

## Aufspannwinkel

1506.500



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


- Grauguss GG

#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.


### Maßzeichnung

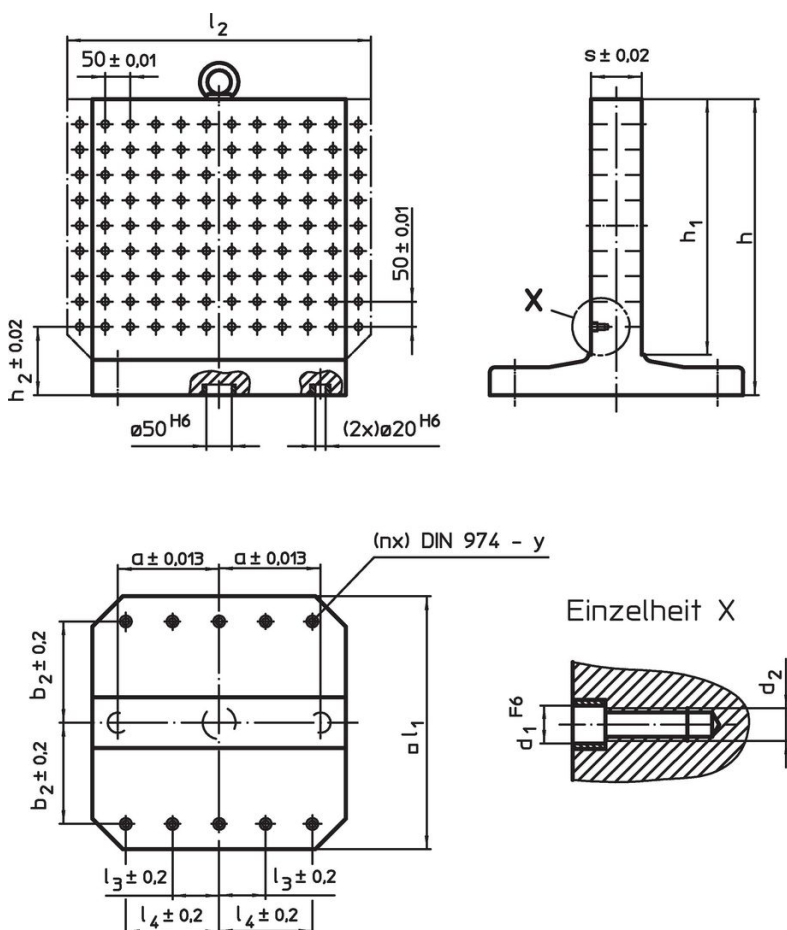


### Bestellinformationen

System	Abmessungen											y	für Schrauben	Anzahl Befestigungs- bohrungen n	Anzahl der Loch- reihen	[kg]	Art.-Nr.
	$l_1$	$l_2$	$h_1$	h	$h_2$	$d_1$	$d_2$	a	$b_2$	$l_4$	s						
L12	500	630	500	595	120	12	M12	200	200	200	100	12	M12	6	12 x 10	326	1506.500

Anwendungsbeispiel

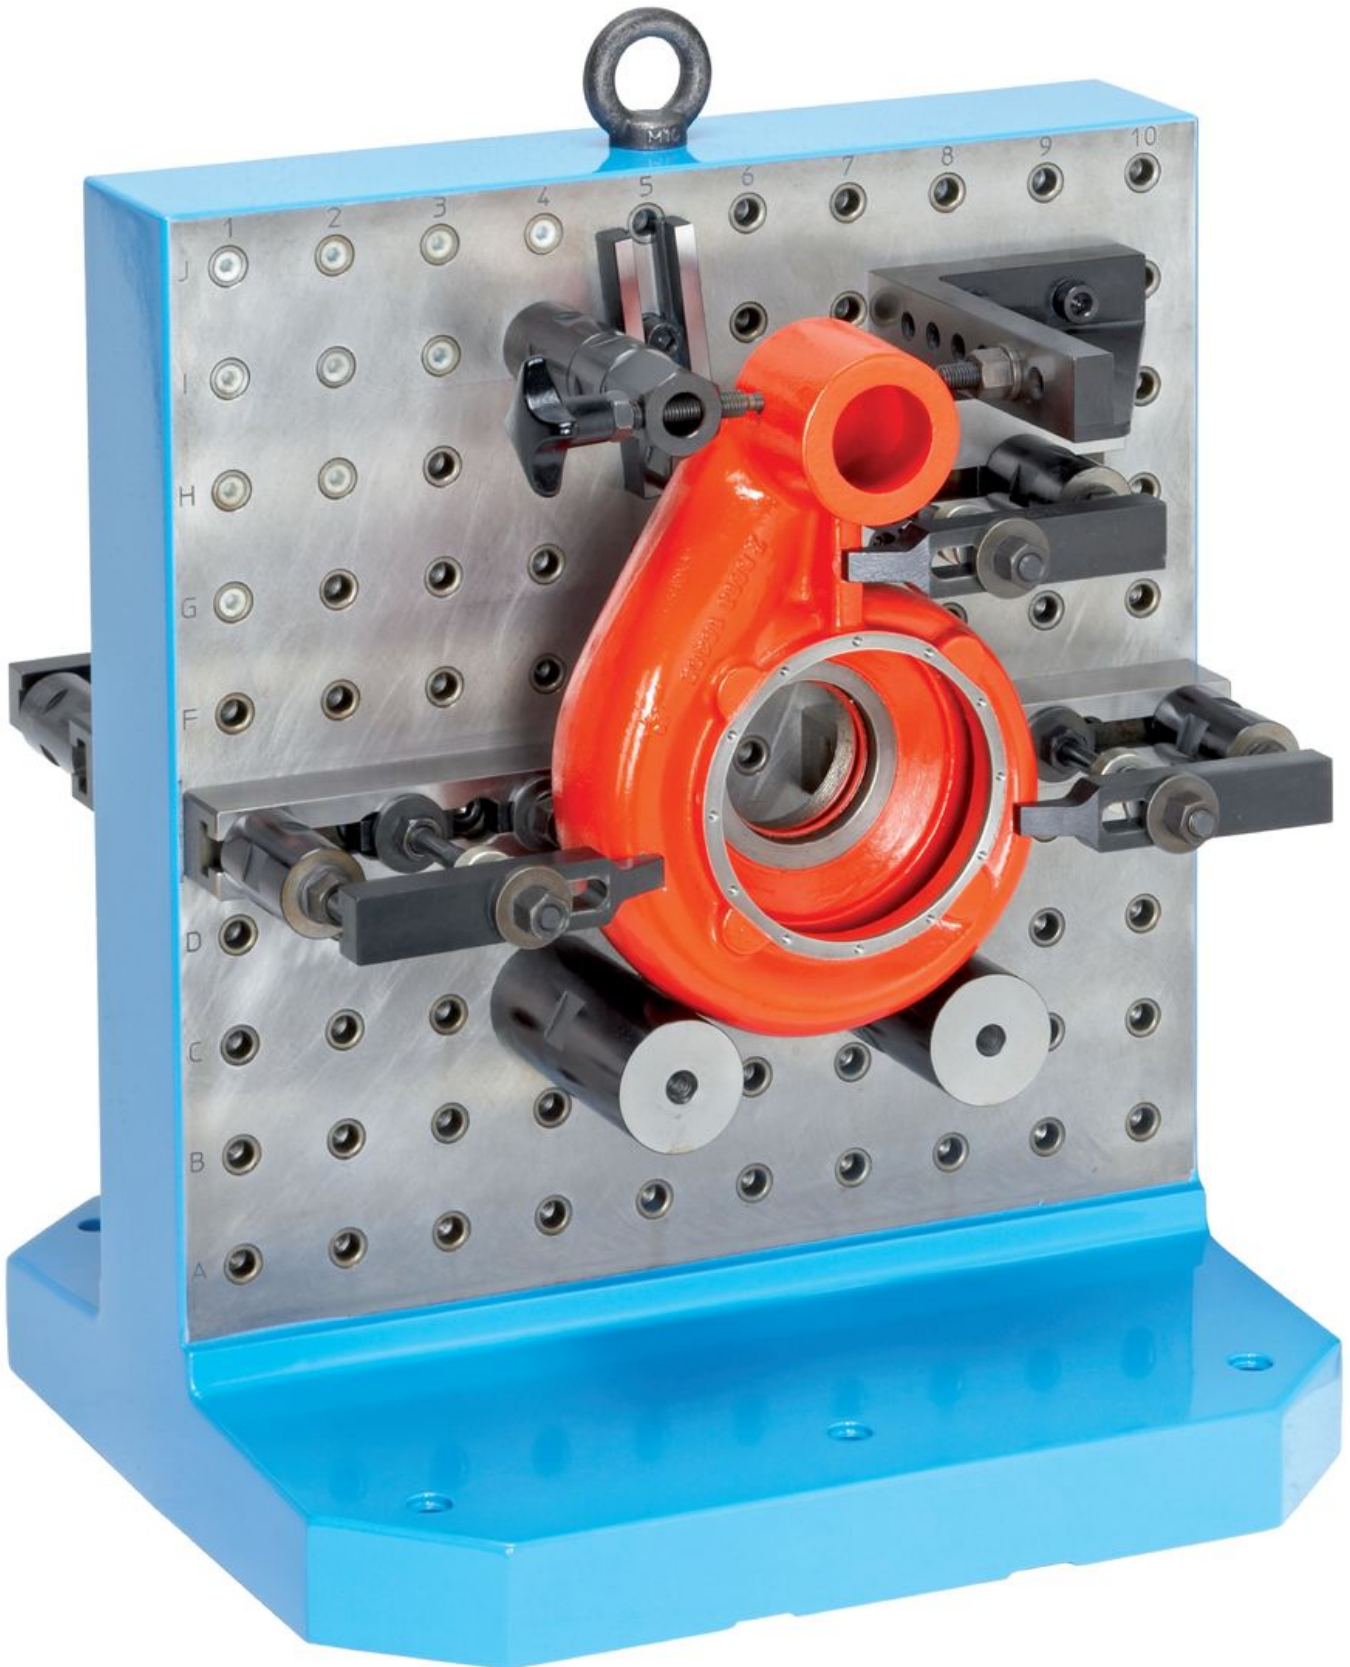

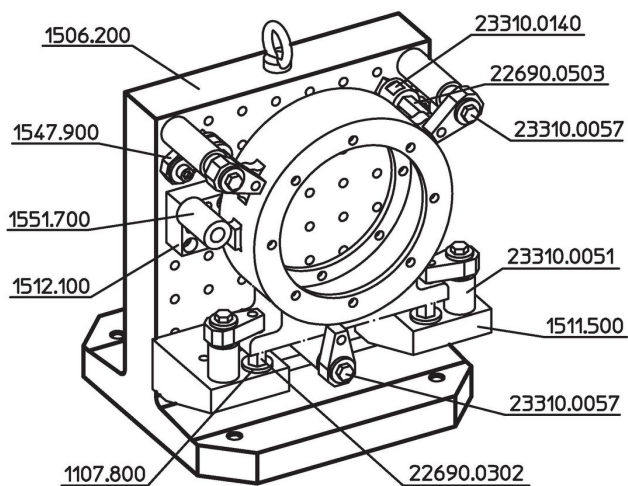

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.