# **Positionierbuchsen** • mit Bund, DIN 172 A

23112.0132

## Produktbeschreibung

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.
Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

### Werkstoff

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet

## Maßzeichnung

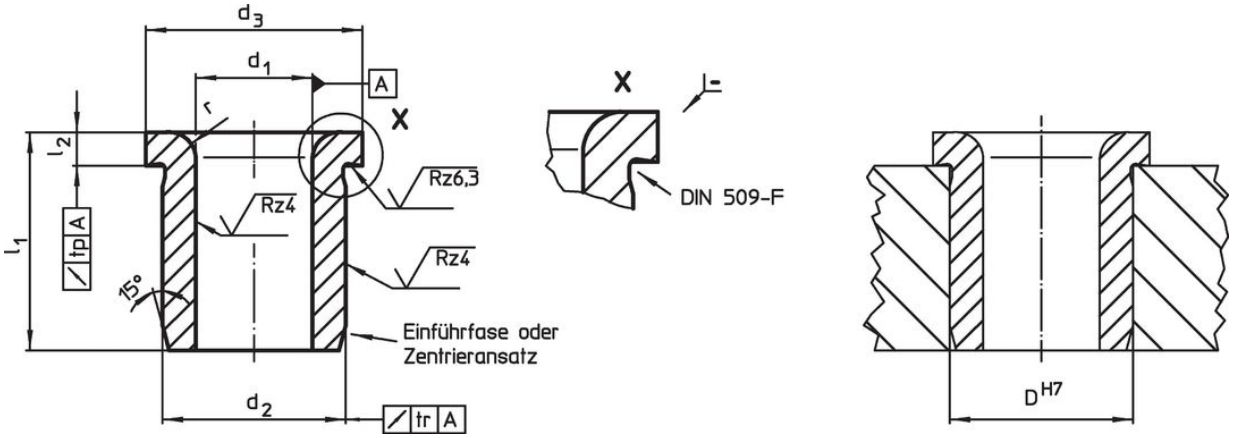


## Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | | Aufnahmebohrung | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_1$ F7 | $l_1$ | $d_2$ n6 | $d_3$ | $l_2$ | r | D H7 | | |
| [mm] | | | | | | [mm] | [g] | |
| **13** | **36** | 22 | 26 | 4 | 2 | 22 | 73 | 23112.0132 |

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe

Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.