

定位柱 · 长 EH 22070.



产品描述

用于喷射，作为棘爪，用于施加压力或作为冲击组件。

材质

螺絲形支撐座

- Steel, case-hardened, black
- 不锈钢 1.4305, 氮化

本体

- 切削钢，染黑
- 不锈钢 1.4305
- 钢，热处理，染黑

弹簧

- 不锈钢


组装

定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。利用专用工具在沟槽上固定(顶销端)

特性

标准弹簧荷重: 无标示

强化弹簧荷重: 以两条线标示



更多信息

注意事项


特殊的样式欢迎洽询。

定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。

参考

螺纹锁: 聚合物全部复盖(细节请见技术资讯页)。

图面

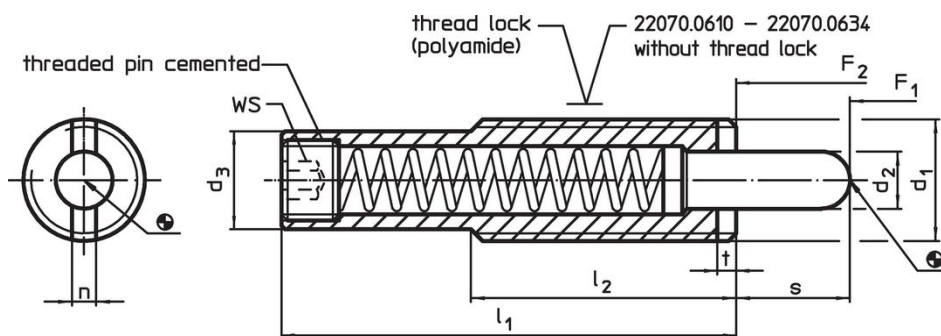

订单信息


d ₁	d ₂	d ₃	尺寸				行程 s	WS	弹簧荷重 ¹⁾		min	max.	g	品号
			l ₁	l ₂	n	t			F ₁	F ₂				
			[mm]				[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]		[g]	
本体切削钢，标准簧荷重，带有螺纹锁														
M10	4,0	7,8	35	25	1,5	1,4	8	3	6	16	-30	90	13	22070.0408
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2,0	10	4	4	18	-30	90	22	22070.0412
M16	8,0	13,4	48	35	3,2	3,0	10	6	7	24	-30	90	47	22070.0430
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	10	6	15	42	-30	90	53	22070.0432
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	15	6	9	33	-30	90	54	22070.0436
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	20	6	4	23	-30	90	55	22070.0440
M16	8,0	13,4	83	35	3,2	3,0	20	6	11	43	-30	90	69	22070.0442
M16	8,0	13,4	98	35	3,2	3,0	25	6	13	41	-30	90	81	22070.0444
M16	8,0	13,4	98	35	3,2	3,0	30	6	13	47	-30	90	83	22070.0450
M16	8,0	13,4	118	35	3,2	3,0	30	6	24	110	-30	90	97	22070.0452
M16	8,0	13,4	148	35	3,2	3,0	40	6	13	63	-30	90	117	22070.0455
M16	8,0	13,4	148	35	3,2	3,0	50	6	7	43	-30	90	119	22070.0460
M24	10,0	19,6	60	45	3,7	3,0	15	8	14	87	-30	90	132	22070.0480

¹⁾ 统计平均值


d ₁	d ₂	d ₃	尺寸				行程 s	WS	弹簧荷重 ¹⁾		温度		重量 [g]	品号
			l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.		
			[mm]				[mm]	[mm]	[N]		[°C]			
不锈钢, 标准弹簧荷重, 带有螺纹锁														
M10	4,0	7,8	35	25	1,5	1,4	8	3	6	16	-30	90	13	22070.0208
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2,0	10	4	4	18	-30	90	23	22070.0212
M16	8,0	13,4	48	35	3,2	3,0	10	6	7	24	-30	90	47	22070.0230
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	15	6	9	33	-30	90	54	22070.0236
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	20	6	4	23	-30	90	55	22070.0240
M16	8,0	13,4	98	35	3,2	3,0	25	6	13	41	-30	90	82	22070.0244
M16	8,0	13,4	98	35	3,2	3,0	30	6	13	47	-30	90	84	22070.0250
M16	8,0	13,4	148	35	3,2	3,0	40	6	13	63	-30	90	118	22070.0255
M16	8,0	13,4	148	35	3,2	3,0	50	6	7	43	-30	90	119	22070.0260
M24	10,0	19,6	60	45	3,7	3,0	15	8	14	87	-30	90	134	22070.0280
本体切削钢, 重弹簧荷重, 带有螺纹锁														
M10	4,0	7,8	35	25	1,5	1,4	8	3	12	22	-30	90	13	22070.0508
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2,0	10	4	7	46	-30	90	23	22070.0512
M16	8,0	13,4	48	35	3,2	3,0	10	6	10	43	-30	90	47	22070.0530
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	10	6	14	84	-30	90	54	22070.0532
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	15	6	10	57	-30	90	55	22070.0536
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	20	6	8	33	-30	90	56	22070.0540
M16	8,0	13,4	83	35	3,2	3,0	20	6	18	72	-30	90	71	22070.0542
M16	8,0	13,4	98	35	3,2	3,0	25	6	20	70	-30	90	81	22070.0544
M16	8,0	13,4	98	35	3,2	3,0	30	6	20	80	-30	90	83	22070.0550
M16	8,0	13,4	148	35	3,2	3,0	40	6	21	113	-30	90	121	22070.0555
M16	8,0	13,4	148	35	3,2	3,0	50	6	13	75	-30	90	121	22070.0560
M24	10,0	19,6	60	45	3,7	3,0	15	8	40	192	-30	90	134	22070.0580
不锈钢, 重弹簧荷重, 带有螺纹锁														
M10	4,0	7,8	35	25	1,5	1,4	8	3	12	22	-30	90	13	22070.0308
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2,0	10	4	7	46	-30	90	23	22070.0312
M16	8,0	13,4	48	35	3,2	3,0	10	6	10	43	-30	90	47	22070.0330
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	15	6	10	57	-30	90	55	22070.0336
M16	8,0	13,4	58	35	3,2	3,0	20	6	8	33	-30	90	55	22070.0340
M16	8,0	13,4	98	35	3,2	3,0	25	6	20	70	-30	90	82	22070.0344
M16	8,0	13,4	98	35	3,2	3,0	30	6	20	80	-30	90	83	22070.0350
M16	8,0	13,4	148	35	3,2	3,0	40	6	21	113	-30	90	122	22070.0355
M16	8,0	13,4	148	35	3,2	3,0	50	6	13	75	-30	90	122	22070.0360
M24	10,0	19,6	60	45	3,7	3,0	15	8	40	192	-30	90	135	22070.0380
本体热处理钢, 标准弹簧荷重, 无锁固														
M16	7,3	13,4	80	35	3,2	3,0	11	8	17	74	-	250	69	22070.0610
M16	7,3	13,4	120	35	3,2	3,0	21	8	21	81	-	250	96	22070.0612
M16	7,3	13,4	150	35	3,2	3,0	31	8	21	89	-	250	117	22070.0614
M16	7,3	13,4	200	35	3,2	3,0	41	8	16	80	-	250	149	22070.0616
M22	9,0	19,0	130	50	3,5	4,0	21	8	80	214	-	250	211	22070.0630
M22	9,0	19,0	168	50	3,5	4,0	31	8	70	210	-	250	278	22070.0632
M22	9,0	19,0	226	50	3,5	4,0	41	8	76	208	-	250	358	22070.0634

¹⁾ 统计平均值

配件

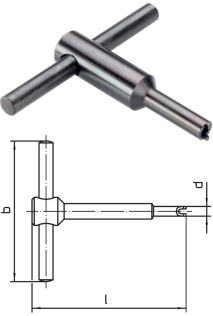	d ₁	b	尺寸		[g]	品号
			d	l		
[mm]						
用于嵌装插销于沟槽的组装工具						
	M10	80	7,8	70	87	22070.0830
	M12	80	9,5	75	88	22070.0832
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834
	M22	100	19,0	100	245	22070.0836
	M24	100	19,9	100	258	22070.0838

应用范例

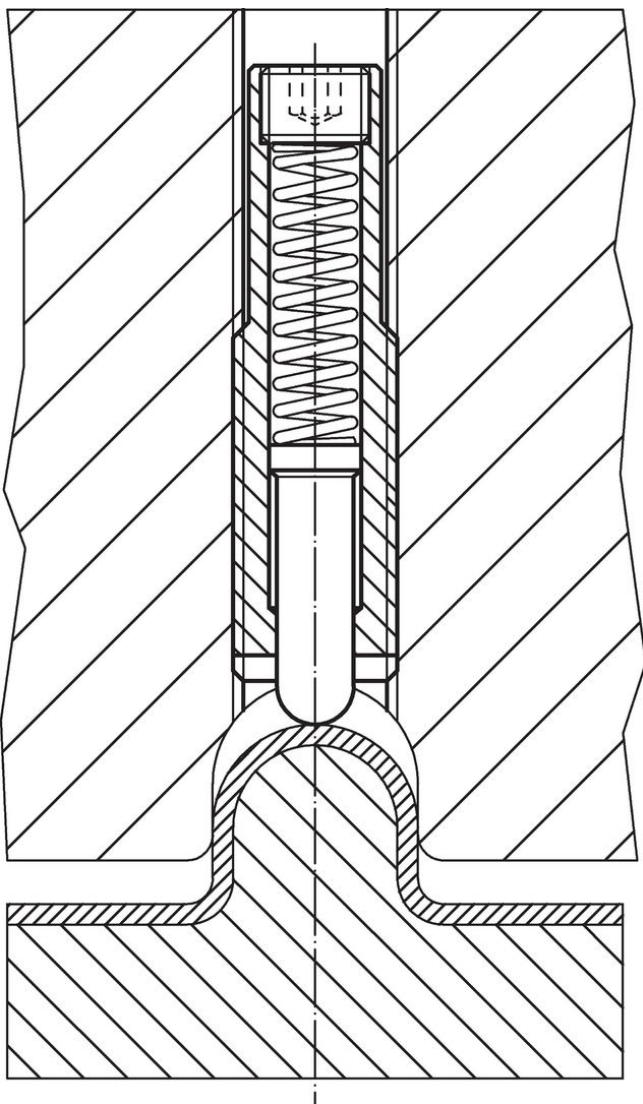

遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.