


Odpružené elementy • s čípkem a vnitřním šestihranem - palce

2B030.0344

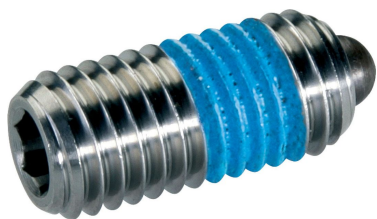

Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Čípek

- Nerez 1.4305 (ASTM-A-582), nitrídovaná

Pouzdro


- Nerez 1.4305 (ASTM-A-582)

Pružina

- Nerez

Značení

Standardní pružina: bez značení



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Odkazy


Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.

Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

Další produkty

- Odpružené elementy, s čípkem a vnitřním šestihranem

Výkres s rozměry

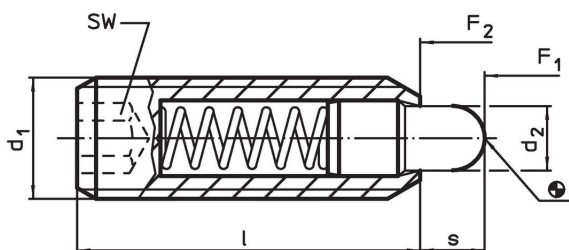

Informace pro objednání

| Rozměry | | | | SW | Zdvih s | Síla pružiny ¹⁾ | | min. max. | | Obj. č. | | |
|---|-------|----------------|---------|---------|------------|----------------------------|---------------------|-------------|------|-----------|-------|------------|
| d ₁ | Závit | d ₂ | l | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min. | max. | | | |
| [palec] | | [palec] | [palec] | [palec] | [palec] | [lb] | [°F] | [oz] | | | | |
| nerez, standardní pružina, se zajištěním závitu | | | | | | | | | | | | |
| 1/4-28 | 1/4 | 0,25 | 2A-UNF | 0,119 | 1 | 1/8 | 0,188 | 1 | 4 | -22 194 | 0,141 | 2B030.0344 |

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.