

## Odpružené elementy • s kuličkou a zářezem - palce

2B050.0246



### Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

### Materiál

#### Pouzdro

- Automatová ocel, bryněrovaná

#### Koule


- Nerez, tvrzená

#### Pružina


- Nerez

### Značení

Standardní pružina: bez značení



slabá pružina



standardní pružina



zesílená pružina

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

### Odkazy

Tabulku pro přepočítání naleznete v technické příloze.


Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -

### Další produkty

- Odpružené elementy, s kuličkou a se zářezem
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### Výkres s rozměry

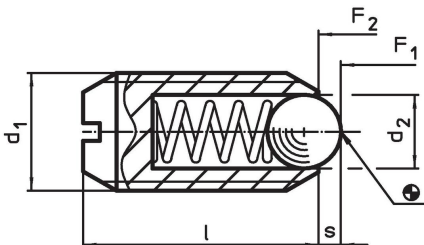

### Informace pro objednání

| Rozměry   |       |                |        | Zdvih<br>s | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                | min. | max. | Obj. č. |     |       |            |
|---|-------|----------------|--------|------------|----------------------------|----------------|------|------|---------|-----|-------|------------|
| d <sub>1</sub>  | Závít | d <sub>2</sub> | l      |            | F <sub>1</sub>             | F <sub>2</sub> |      |      |         |     |       |            |
| [palec]   |       | [palec]        |        | [palec]    | [lb]                       | [oz]           | [°F] |      |         |     |       |            |
| automatová ocel, standardní pružina, se zajištěním závitu |       |                |        |            |                            |                |      |      |         |     |       |            |
| 5/16-18   | 5/16  | 0,313          | 2A-UNC | 5/32       | 37/64                      | 0,04           | 4    | 8,4  | -22     | 194 | 0,115 | 2B050.0246 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

### Příklad použití



### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.