Federnde Druckstücke · mit rollender Kugel und Schlitz
22051.0616

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.
Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Kugel ist die elektrische Isolierung.

Werkstoff

Hülse
- Rostfreier Stahl 1.4305

Lager
- Kunststoff

Kugel
- Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder
- Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Raststücke, anschraubbar, für federnde Druckstücke
- Raststücke, glatt, für federnde Druckstücke
- Halter, für federnde Druckstücke

Maßzeichnung

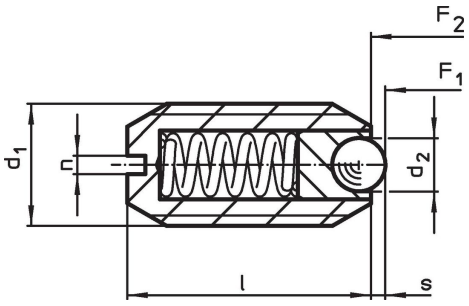

Bestellinformationen

Abmessungen				Hub	Federkraft[1)]					Art.-Nr.
d_1	d_2	l	n	s	F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]		[g]	
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft										
M16	8,5	24	2	3,1	50	88,7	-30	90	20	22051.0616

[1)] statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

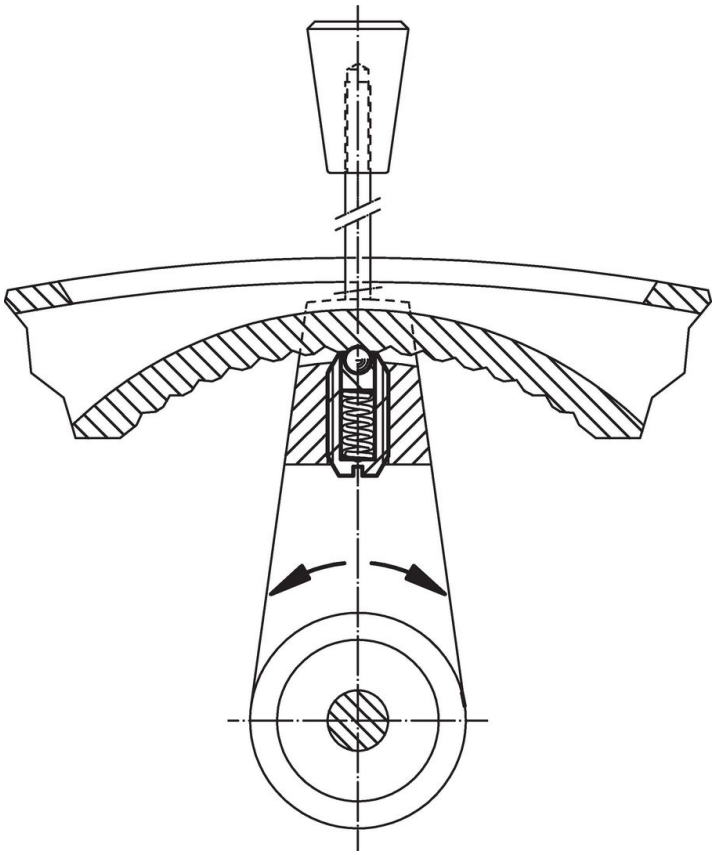

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.