


Pistoncino a spinta • con perno, antirotazione

23230.0512

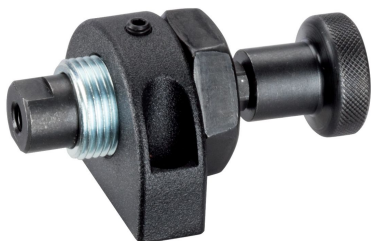

Descrizione prodotto

Il pistoncino a spinta è adatto per un facile posizionamento di pezzi o di componenti prima del serraggio o dell'assemblaggio.
La versione con foro filettato permette il montaggio di perni personalizzati per adattarsi al disegno ed alla geometria del pezzo.

Materiale

Perno

- Acciaio cementato, brunito

Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Vite di spinta

- Acciaio brunito, con punturale in ottone

Blocchetto di montaggio

- Zinco pressofuso, rivestito, nero


Pomello

- Acciaio, brunito

Dado

- Acciaio, brunito

Disegno

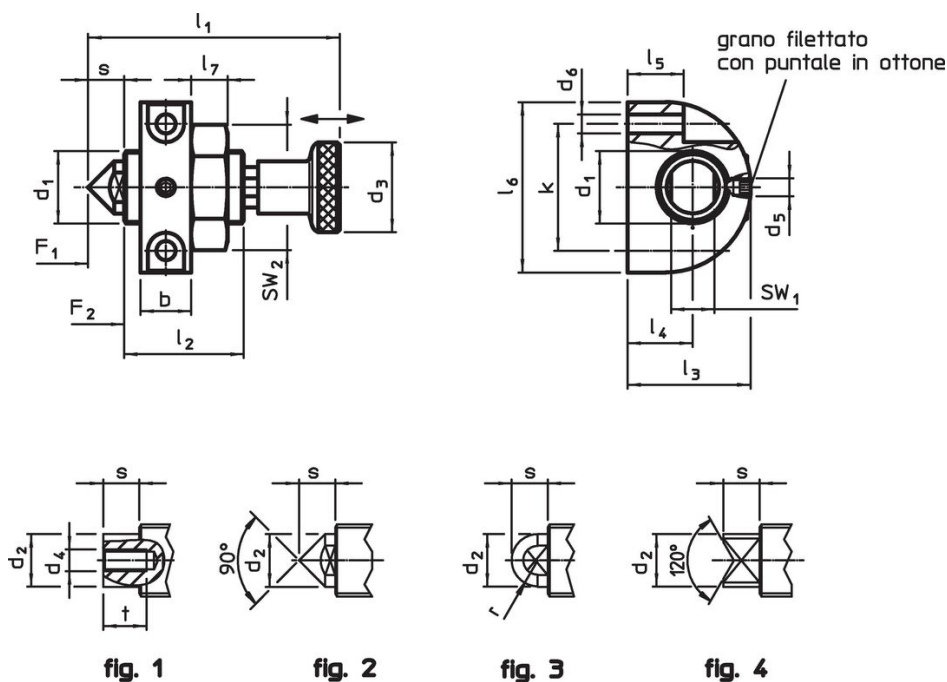


Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | | | | | | | Corsa s | SW | | Spinta ¹⁾ | | max. [°C] | [g] | Codice | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|------------|------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|-----|--------|----------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | d ₅ | d ₆ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | l ₆ | l ₇ | t min. | b | | k | SW ₁ | SW ₂ | F ₁ | | | | F ₂ |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | | | [mm] | [mm] | | [N] | | | | | |
| con foro filettato – Fig. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M16 x 1,5 | 12 | 21 | M5 | M5 | 5,3 | 56 | 27 | 34 | 18 | 15,5 | 47 | 8 | 10 | 14 | 35 | 8 | 10 | 24 | 25 | 71 | 100 | 153 | 23230.0512 |

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione

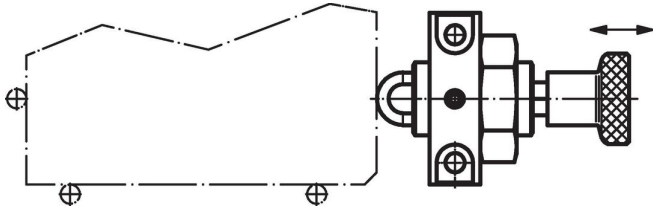

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.