

Brida de Perfil Doble

23251.0016



Descripción del Producto

Cerrando el tornillo de apriete, las dos bridas de fijación se separan y aprietan la pieza a mecanizar contra un tope fijo.

Material

Cuerpo

- Aluminio Al

Mordaza de cierre

- Acero cementado, pavonado

Tornillo

- Acero

Montaje

Pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical.

Más información


Accesorios

Las tuercas en T EH 23010. deben pedirse por separado.

Otros productos

- Tuercas para Ranuras en T, DIN 508


Dibujo

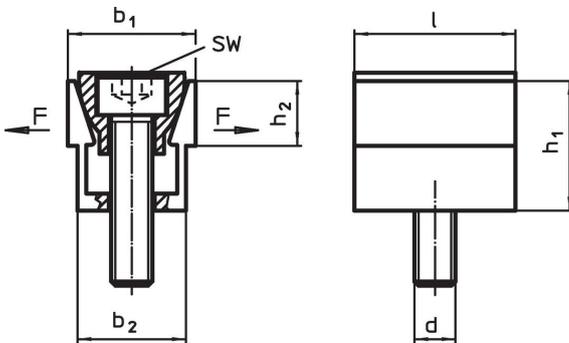

Información para el pedido

b ₁	b ₁ máx. extensión	Dimensiones					SW	Fuerza de cierre máx.	Par de apriete máx.	🔩	Referencia			
		b ₂	h ₁	h ₂	l	d								
[mm]											[kN]	[Nm]	[g]	
49,7	53	41,2	51,5	25,4	63,5	M16	14	26,7	74,6	700	23251.0016			

Ejemplo de aplicación

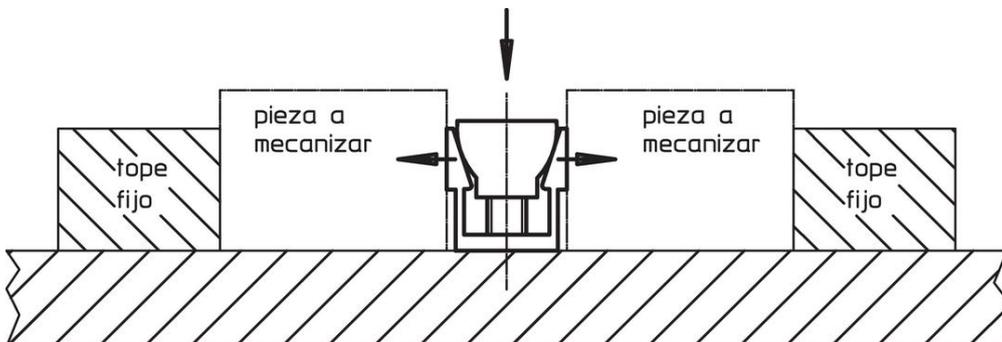

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.