

Paikoitusanturit • pneumaattinen

22800.0010



Tuotekuvaus

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan. Reagointitarkkuus on 0,015-0,075 mm työkappaleen pinnasta riippuen. Kontaktikontrolli tapahtuu paineilman paluupadotuksena, näyttö valvontayksikössä. (til.no. 22800.0612).

Materiaali

Tukinastat

- Työkaluteräs, karkaistu, hiottu

Tiiviste

- PVC

Ruuvi

- Teräs, galvanoitu, laatu 4.8 (ISO 1207)

Liitinnippa

- Messinki

Lisätietoja


Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettyessä.


Lisää tuotteita

- Valvontayksiköt , paikoitusantureille, pneumaattiset

Piirustus

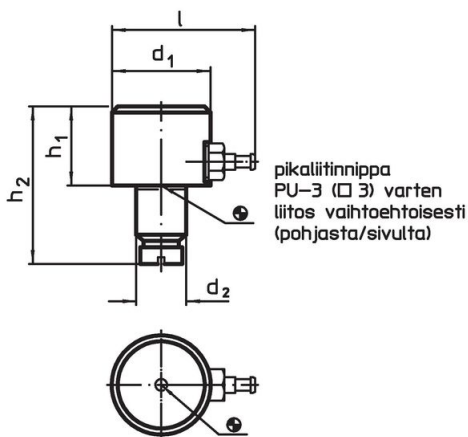

kuva 1




kuva 2

Tilaustiedot

d ₁	h ₁ h ₉	Ulkomitat			[g]	Til.nro
		d ₂ n6 [mm]	h ₂	l		
liitos pohjasta/sivusta – Kuva 1						
16	13	8	27	28	24	22800.0010

Sovellusesimerkki

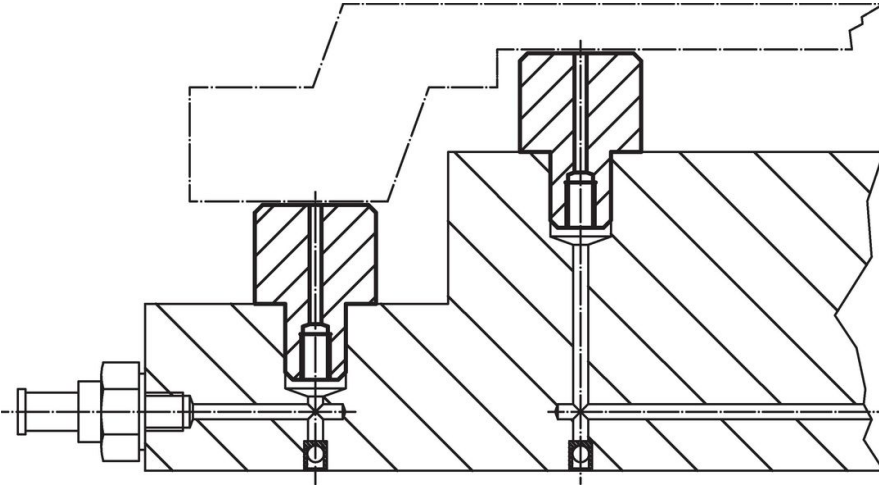

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."