

Poussoirs • avec bille tournante et fente

22051.0012



Description produit


Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
La bille tournante réduit l'usure de la contrepartie. Cela améliore le positionnement de la contrepartie.
Le palier en plastique permet une isolation électrique puisqu'il n'y a pas de contact entre le corps et la bille.

Matières

- Corps
- acier de décolletage, bruni
- Pallier
- plastique
- Bille
- acier à roulement, trempé
- Ressort
- inox

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

ressort normal

ressort puissant

Plus d'informations

Notes


Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

- Autres produits
- Réceptacle, à visser, pour poussoirs à billes
 - Réceptacle, lisses, pour poussoirs
 - Supports, pour poussoirs

Plan

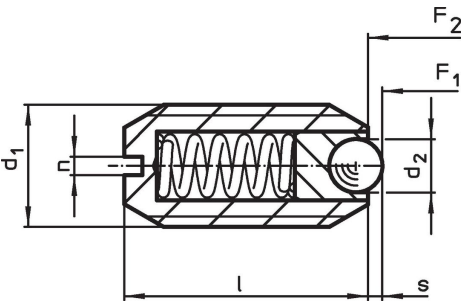


Informations détaillées

Dimensions				Course s	Pression ¹⁾					Référence article
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]		[g]	
acier de décolletage, ressort standard										
M12	6,5	22	2	2,5	24	49	-30	90	9,3	22051.0012

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application

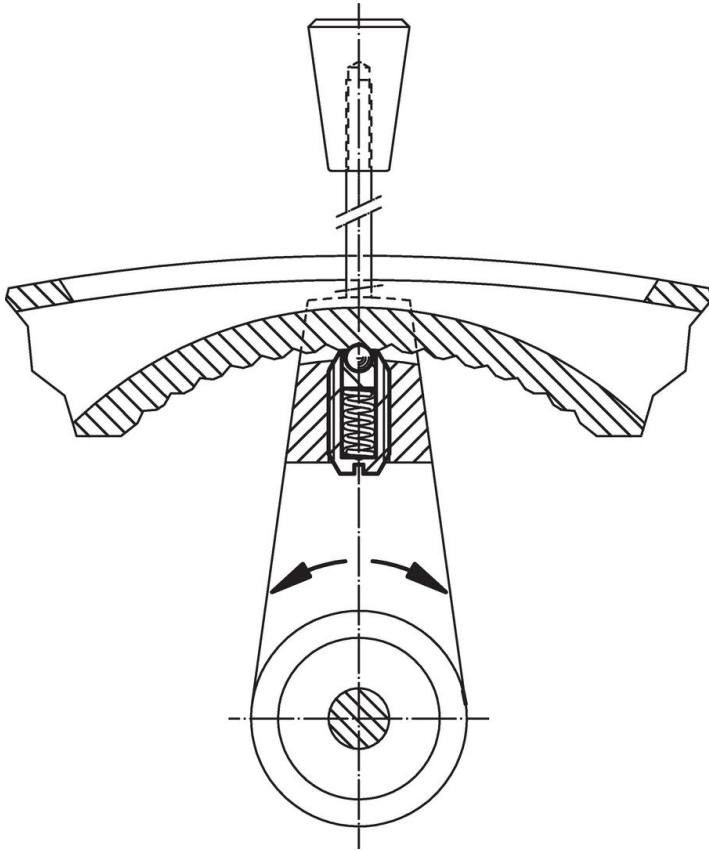

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.