


## Sostegni • per posizionatori

22045.0006

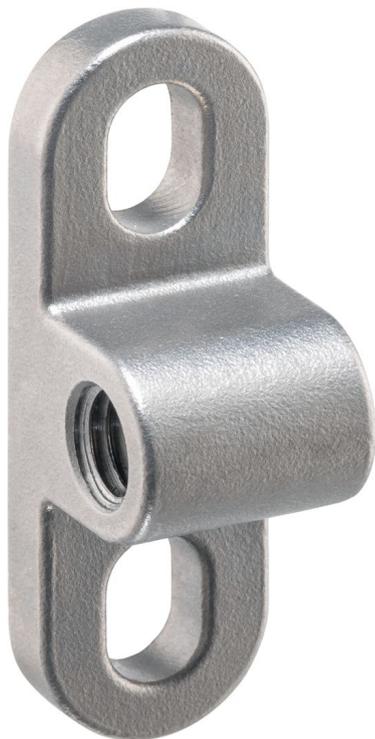

### Descrizione prodotto

I sostegni vengono utilizzati per montare i posizionatori a molla su un lato. Anche le viti a inserto sferico, le viti di spinta, i grani di bloccaggio o simili possono essere avvitati nella filettatura. La filettatura di montaggio è posizionata a 90° rispetto alla direzione di montaggio nel supporto. Le fessure consentono un posizionamento preciso del supporto durante l'installazione.


### Materiale

- Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, sabbiato opaco

### Assemblaggio

Sono previsti fori per il montaggio dei sostegni. Ciò consente di posizionarli con precisione nella direzione longitudinale. La filettatura di montaggio, ad es. per i posizionatori, è continua. Ciò significa che può essere utilizzato un dado di bloccaggio per fissarlo dopo la regolazione.

### Disegno

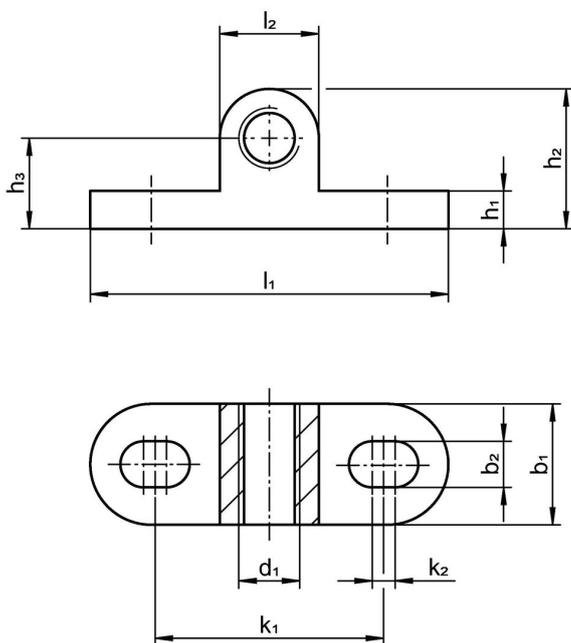

### Caratteristiche

Dimensioni										Per viti		Codice
d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	[mm]		
Bifrontali												
M6	12	5	4	15	10	24	2,5	38	10	M5	15	22045.0006

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.