

Viti con ghiera a colletto • DIN 464

EH 24790.



Descrizione prodotto

Tutte le viti zigrinate sono realizzate in modo artigianale in unico pezzo.
A differenza di quanto indicato dalla normativa, la vite è realizzata in tutta lunghezza sino al colletto, senza scarico.

Materiale


- Acciaio, brunito, classe 5.8
- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
- Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Maggiori informazioni

Note


Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Disegno

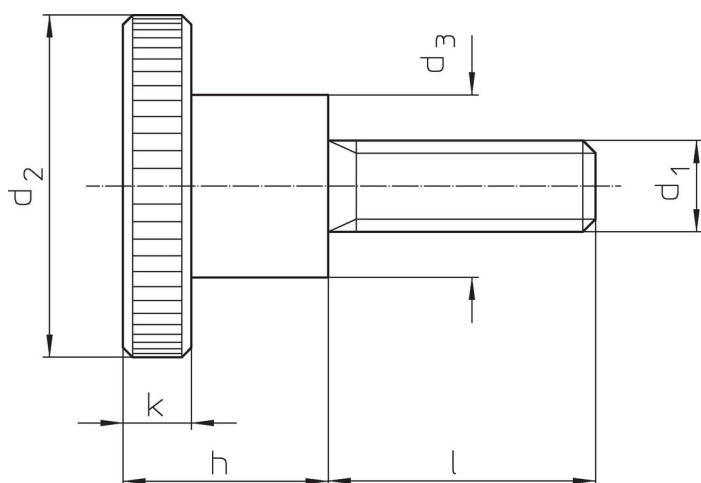


Caratteristiche

d ₁	l	d ₂	Dimensioni			k	[g]	Codice
			d ₃	h	[mm]			
Acciaio, brunito, classe 5.8								
M 3	6	12	6	7,5	2,5	3,7	24790.0074	
M 3	10	12	6	7,5	2,5	3,8	24790.0076	
M 3	12	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0077	
M 3	16	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0079	
M 3	20	12	6	7,5	2,5	4,5	24790.0081	
M 4	5	16	8	9,5	3,5	7,7	24790.0092	
M 4	8	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0094	
M 4	10	16	8	9,5	3,5	8,1	24790.0095	
M 4	12	16	8	9,5	3,5	8,6	24790.0096	
M 4	16	16	8	9,5	3,5	8,4	24790.0098	
M 4	20	16	8	9,5	3,5	9,1	24790.0100	
M 4	25	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0102	
M 5	6	20	10	11,5	4,0	14,0	24790.0112	
M 5	8	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0113	
M 5	10	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0114	
M 5	12	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0115	
M 5	16	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0117	
M 5	20	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0119	
M 5	25	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0121	
M 5	30	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0123	
M 6	8	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0132	
M 6	10	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0133	

d ₁	l	Dimensioni			h	k		Codice
		d ₂	d ₃	[mm]				
M 6	12	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0134	
M 6	16	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0136	
M 6	20	24	12	15,0	5,0	29,0	24790.0138	
M 6	25	24	12	15,0	5,0	30,0	24790.0140	
M 6	30	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0142	
M 6	35	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0144	
M 8	12	30	16	18,0	6,0	53,0	24790.0152	
M 8	16	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0154	
M 8	20	30	16	18,0	6,0	56,0	24790.0156	
M 8	25	30	16	18,0	6,0	58,0	24790.0158	
M 8	30	30	16	18,0	6,0	60,0	24790.0160	
M 8	35	30	16	18,0	6,0	62,0	24790.0162	
M 8	40	30	16	18,0	6,0	61,0	24790.0164	
M10	15	36	20	23,0	8,0	104,0	24790.0171	
M10	20	36	20	23,0	8,0	106,0	24790.0173	
M10	25	36	20	23,0	8,0	109,0	24790.0175	
M10	30	36	20	23,0	8,0	112,0	24790.0177	
M10	35	36	20	23,0	8,0	116,0	24790.0179	
M10	40	36	20	23,0	8,0	116,0	24790.0181	
Acciaio, zincato mediante zincatura								
M 3	6	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0474	
M 3	8	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0475	
M 3	10	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0476	
M 3	12	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0477	
M 3	16	12	6	7,5	2,5	5,0	24790.0479	
M 3	20	12	6	7,5	2,5	5,0	24790.0481	
M 4	5	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0492	
M 4	8	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0494	
M 4	10	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0495	
M 4	12	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0496	
M 4	16	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0498	
M 4	20	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0500	
M 4	25	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0502	
M 5	6	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0512	
M 5	8	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0513	
M 5	10	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0514	
M 5	12	20	10	11,5	4,0	14,0	24790.0515	
M 5	16	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0517	
M 5	20	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0519	
M 5	25	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0521	
M 5	30	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0523	
M 6	8	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0532	
M 6	10	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0533	
M 6	12	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0534	
M 6	16	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0536	
M 6	20	24	12	15,0	5,0	29,0	24790.0538	
M 6	25	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0540	
M 6	30	24	12	15,0	5,0	30,0	24790.0542	
M 6	35	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0544	
M 8	12	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0552	
M 8	16	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0554	
M 8	20	30	16	18,0	6,0	56,0	24790.0556	
M 8	25	30	16	18,0	6,0	58,0	24790.0558	
M 8	30	30	16	18,0	6,0	50,0	24790.0560	
M 8	35	30	16	18,0	6,0	63,0	24790.0562	
M 8	40	30	16	18,0	6,0	62,0	24790.0564	
M10	12	36	20	23,0	8,0	105,0	24790.0570	
M10	15	36	20	23,0	8,0	106,0	24790.0571	
M10	20	36	20	23,0	8,0	107,0	24790.0573	

d ₁	l	Dimensioni				h	k	[g]	Codice
		d ₂	d ₃	[mm]					
M10	25	36	20			23,0	8,0	110,0	24790.0575
M10	30	36	20			23,0	8,0	112,0	24790.0577
M10	35	36	20			23,0	8,0	115,0	24790.0579
M10	40	36	20			23,0	8,0	116,0	24790.0581
Acciaio inox 1.4305									
M 3	6	12	6			7,5	2,5	3,7	24790.0274
M 3	10	12	6			7,5	2,5	3,8	24790.0276
M 3	12	12	6			7,5	2,5	4,0	24790.0277
M 3	16	12	6			7,5	2,5	4,0	24790.0279
M 4	8	16	8			9,5	3,5	8,0	24790.0294
M 4	10	16	8			9,5	3,5	8,1	24790.0295
M 4	12	16	8			9,5	3,5	8,6	24790.0296
M 4	16	16	8			9,5	3,5	8,4	24790.0298
M 4	20	16	8			9,5	3,5	9,1	24790.0300
M 4	25	16	8			9,5	3,5	9,0	24790.0302
M 5	10	20	10			11,5	4,0	15,0	24790.0314
M 5	12	20	10			11,5	4,0	15,0	24790.0315
M 5	16	20	10			11,5	4,0	16,0	24790.0317
M 5	20	20	10			11,5	4,0	16,0	24790.0319
M 5	25	20	10			11,5	4,0	17,0	24790.0321
M 5	30	20	10			11,5	4,0	17,0	24790.0323
M 6	12	24	12			15,0	5,0	28,0	24790.0334
M 6	16	24	12			15,0	5,0	28,0	24790.0336
M 6	20	24	12			15,0	5,0	29,0	24790.0338
M 6	25	24	12			15,0	5,0	30,0	24790.0340
M 6	30	24	12			15,0	5,0	31,0	24790.0342
M 6	35	24	12			15,0	5,0	31,0	24790.0344
M 8	16	30	16			18,0	6,0	55,0	24790.0354
M 8	20	30	16			18,0	6,0	56,0	24790.0356
M 8	25	30	16			18,0	6,0	58,0	24790.0358
M 8	30	30	16			18,0	6,0	60,0	24790.0360
M 8	35	30	16			18,0	6,0	62,0	24790.0362

Esempio di applicazione

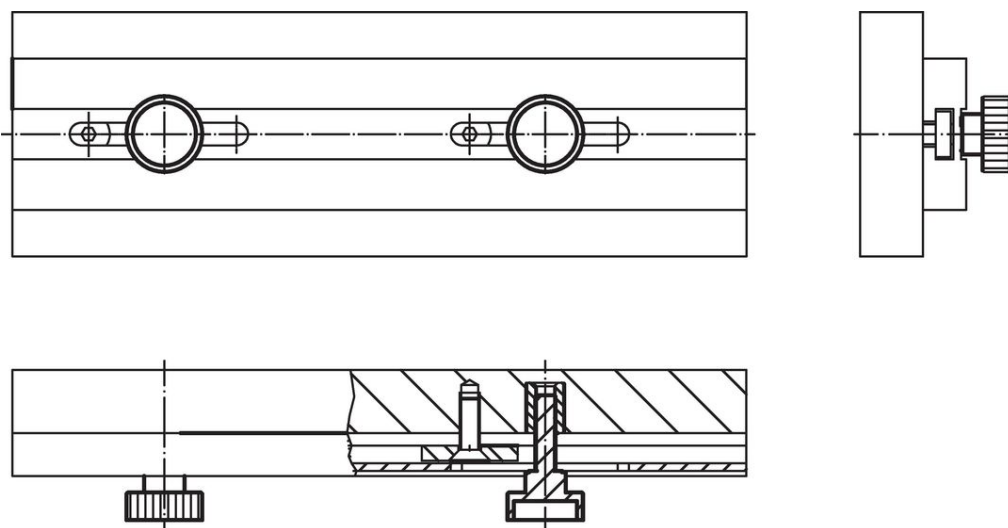

Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.