

Gruppo rondelle sferiche / rosette coniche · analogo a DIN 6319

23050.0508



Descrizione prodotto

La rondella sferica / rosetta conica è un componente fisso di rondella sferica a sedile conico che offre i seguenti vantaggi:

- Offre una sicurezza funzionale,
- Protegge contro la perdita accidentale dei componenti,
- Montaggio rapido e razionale,
- Gestione semplificata delle scorte,
- Raggio di rotazione max. 4°.

Materiale


Rosetta conica

- Acciaio, bonificato

Rondella sferica

- Acciaio bonificato e temprato

Disegno

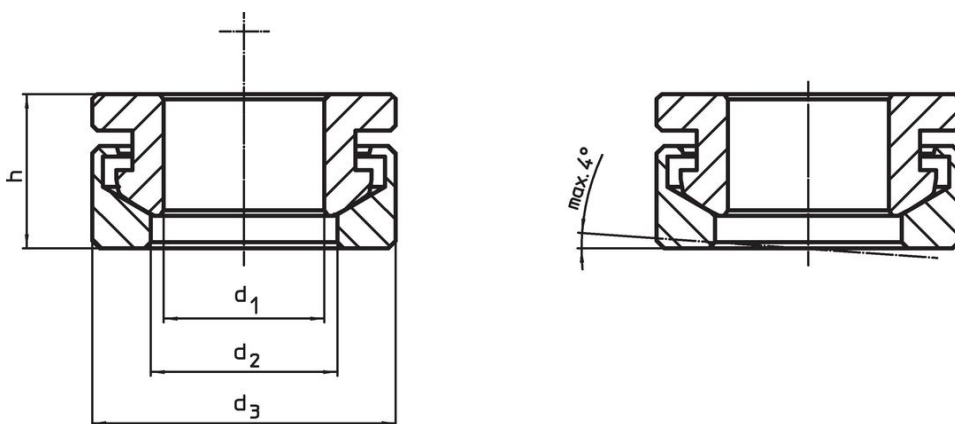


Caratteristiche

Dimensioni				Per viti d_6	Carico solo statico max.	Coppia per collegamenti a vite ¹⁾ max.	[g]	Codice	
d_1 H13	d_2	d_3	h						
[mm]				[mm]	[kN]	[Nm]			
8,4	9,7	17	8,5	8	M8	17	25	9,1	23050.0508

¹⁾ Valore della coppia calcolata su viti con filettatura standard, considerare gli eventuali precarichi. Coefficiente di attrito μ_{total} 0,14.

Esempio di applicazione

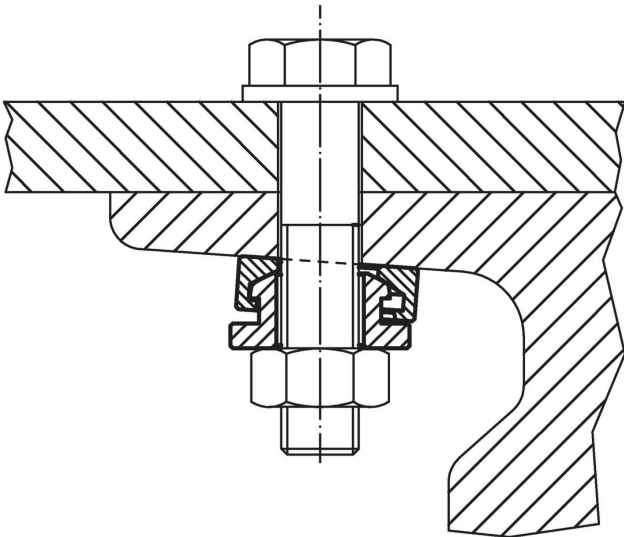

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.