

Blocchetti di allineamento • DIN 6323

23120.0011




Descrizione prodotto

Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650. I blocchetti si lasciano presso la macchina come accessori e, non essendo a questa vincolati, si possono inserire dopo un posizionamento grossolano dell'attrezzo.


Materiale

- Acciaio cementato, brunito e rettificato


Disegno

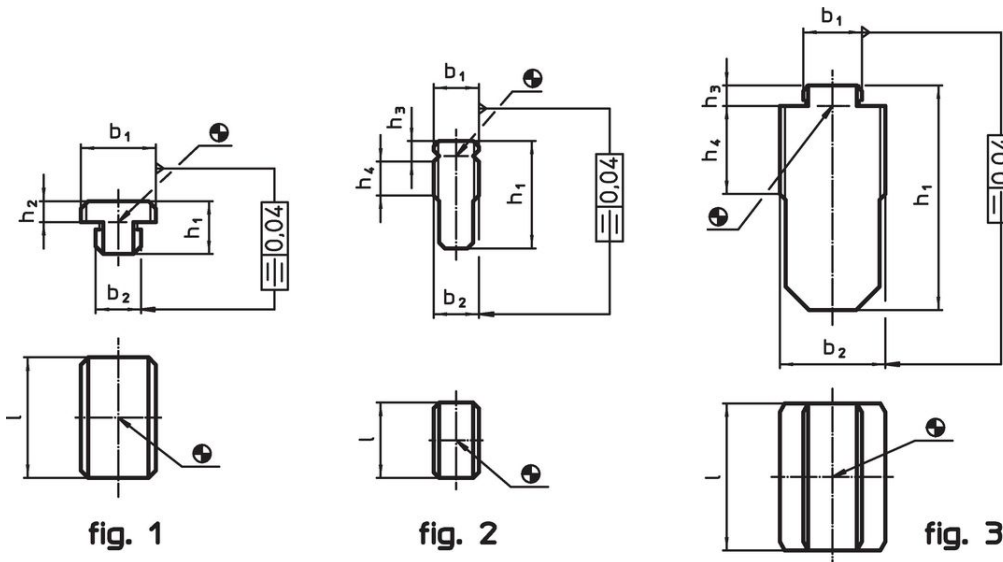

Caratteristiche

| Dimensione cava attrezzo b_1 h_6 [mm] | Dimensione cava macchina b_2 h_6 [mm] | Dimensioni | | | |  [g] | Codice |
|---|---|------------|-------|-------|-----|--|------------|
| | | h_1 | h_3 | h_4 | l | | |
| Forma B, $b_1 = b_2$ – Fig. 2 | | | | | | | |
| 12 | 12 | 28,6 | 5,5 | 9 | 20 | 45 | 23120.0011 |

Esempio di applicazione

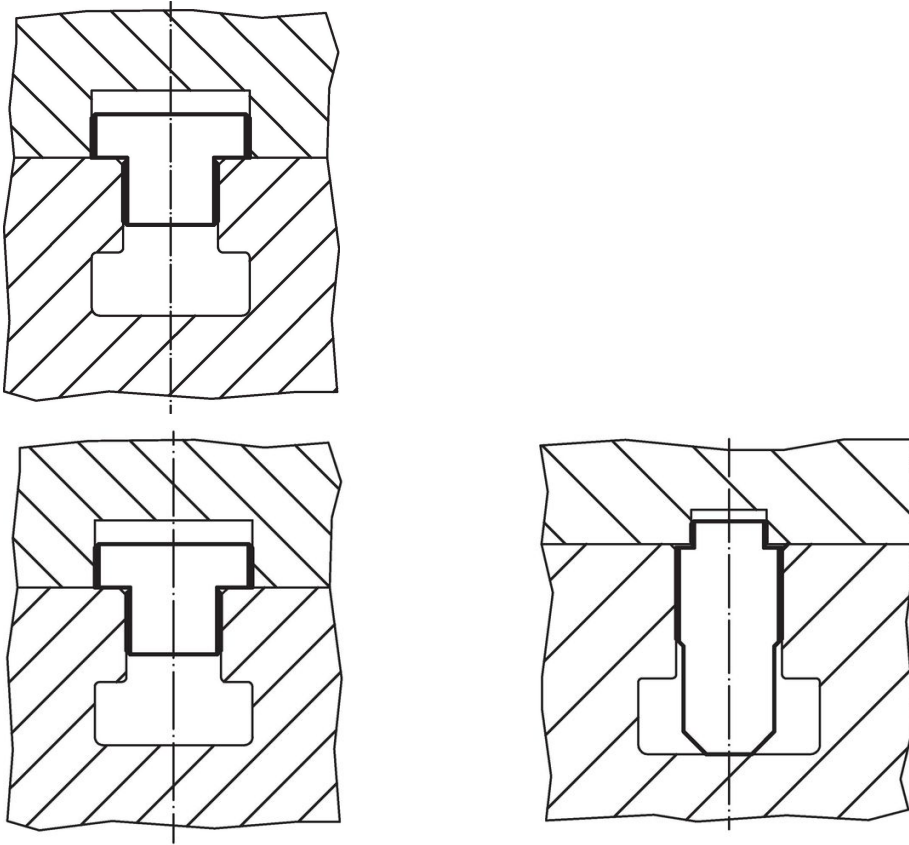

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.