インデックス・ボルト・ロック機構付プッシュロック

22111.0010



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います これらのインデックスプランジャーは、ボタンを押すことにより、ロックとリリース動作を行い ます。このプッシュロック機能は、良く知られた毛細管現象の機構を組む込んでいます。この製 品のデザインと操作法は、設置が制限されるような状況にインデックスプランジャーを適合させ ることが出来ます。ロック状態でインデックスプランジャーが低くくなるため、誤った操作を防 止することにもなります。

材質

本体

・スティール、黒染

ロック・ピン

• スティール、窒化処理

ノブ

PA6、黒(つや消し)

取り扱い

ボタンを押すことによって、ロックピンは自動的に伸長して、相手方と接触します。再度ボタンを押すと、ロックピンは リリースされバネカにより自動的に格納されます。

更なる情報


備考

分解不可能 ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ロケーティングブッシュ, インデックスボルト用
- ディスタンス・カラー、インデックスボルト 用

寸法図

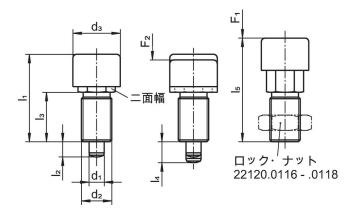

発注情報

| | | | 寸法 | | | | | 二面幅 | バネ | カ ¹⁾ | | | I | 製品番号 |
|---|-----------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------------|------|------|-----|------------|
| d ₁ -0,02 -0,05 | | d ₃ | I ₁ | l ₂ min. | l ₃ | l ₄ | l ₅ | | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | |
| | | | [mm] | | | | | [mm] | [N] | | [°C |] | [g] | |
| 6 | M12 x 1,5 | 19 | 38 | 6 | 19,5 | 9 | 44,5 | 13 | 8,5 | 25 | -30 | 80 | 61 | 22111.0010 |

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリー

| | 寸法 d ₂ | レンチサイズ | Ĭ. | 製品番号 | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------|-----|------------|--|--|--|--|--|
| | [mm] | [mm] | [g] | | | | | | |
| ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 | | | | | | | | | |
| | M12 x 1,5 | 18 | 7,5 | 22120.0116 | | | | | |

法令(コンプライアンス

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていま せん.

