


Locators · with bore hole, for spring plungers

EH 22020.



製品説明

Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.

These locators with bore hole have 90° notches on all four side surfaces (2x horizontal and 2x vertical to the mounting direction). Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.


材質

- 鉄系焼結合金、浸炭焼入れ

組立

We recommend spring plungers with reinforced or heavy spring load. Please consider the insertion depth of the ball (dimension a) into the locator during installation.

寸法図

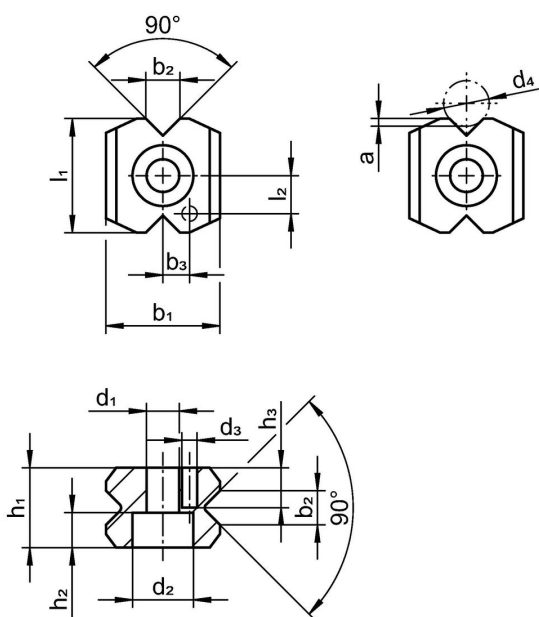

発注情報

b ₂ ±0,1	d ₁	d ₂	d ₃ H12	d ₄	寸法							キャップねじ DIN 912	📏 [g]	製品番号
					a	b ₁	b ₃ ±0,05	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂ ±0,05			
3,4	4,3	8	2	4,5 5,0	0,7	15	3,5	8,5	4,6	15	5	M4	10	22020.0130
4,5	4,3	8	2	6,0 6,5	1,0	15	3,5	10,5	4,6	15	5	M4	11	22020.0140

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。