

인덱스 플런저 · 기계식 푸시 잠금 기능

EH 22111.



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 인덱스 플런저는 버튼을 눌러 잠그거나 잠금 해제할 수 있음. 이 푸시 잠금 기능은 잘 알려진 "비로스 원리"에 따른 내장 메커니즘을 기반으로 함. 이 설계와 작동 모드는 인덱스 플런저를 제한된 설치 상황에 적합하게 만듦. 잠긴 상태에서 인덱스 플런저를 흠에 잘못된 작동으로부터도 보호할 수 있음.

재질

몸체
• 스틸, 흑색처리

잠금핀
• 스틸, 질소처리

손잡이
• 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

작동

버튼을 누르면 잠금 핀이 자동으로 확장되고 맞물림. 버튼을 다시 누르면 잠금 핀이 잠금 해제되고 스프링 힘으로 자동으로 수축

더 많은 정보


참조

손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 위치 부싱, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용

그림

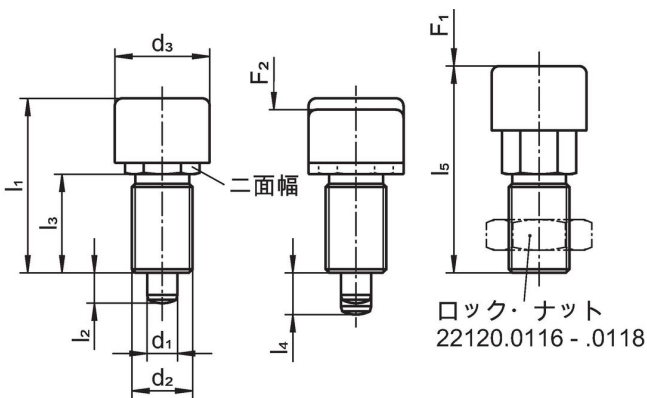

주문 정보

d ₁	d ₂	d ₃	치수					WS	스프링력 ¹⁾		온도		중량	제품 번호.
			l ₁	l ₂ 최소	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	최소	최대		
-0,02 -0,05			[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[g]	
6	M12 x 1,5	19	38	6	19,5	9	44,5	13	8,5	25	-30	80	61	22111.0010
8	M16 x 1,5	25	46	8	25,5	11	54,5	17	18,0	44	-30	80	72	22111.0020

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

이미지	치수	렌치 사이즈	중량	제품 번호.
	d ₂ [mm]	[mm]	[g]	
락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.