

연결 케이블

EH 22400.



제품 설명

연결 케이블은 단동 볼 잠금핀 EH 22340., EH 22350., EH 22370.과 EH 22380. 그리고 클램핑 핀 EH 22360.과 소켓핀 EH 22400.의 분실을 막기 위한 안전장치로 쓰인다.

재질

연결 링

- 스테인리스 스틸

아일렛 (Eyelet)

- 스테인리스 스틸
- 동, 주석 도금처리

연결 케이블

- 스테인리스 스틸
- 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색, 필링 스크류

코팅 연결 케이블

- 코팅 없음
- 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- 열가소성 수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색

조립

홀딩 클립 (그림 5/6) 은 단동 볼 잠금핀에 소프트-페이스 망치로 고정되며, 스크류 드라이버로 들어올려 분해할 수 있다.

플라스틱 제품 (그림7) : 컷 오프(Cut-off) 돌출 부위는 체결 이후에도 버(burr)가 없음. 나선형 (그림 4)은 매우 효율적인 작업 길이를 갖는다.

더 많은 정보


참조

스페셜 타입 별도 요청.
모델 그림3과 그림4는 MIL-DTL-83420 에 해당함.

추가 제품

- 연결 케이블, 나사산 잠금 핀 용
- 랜야드(Lanyards), DAN80 를 따름
- 랜야드(Lanyards), NSA5732 를 따름

그림

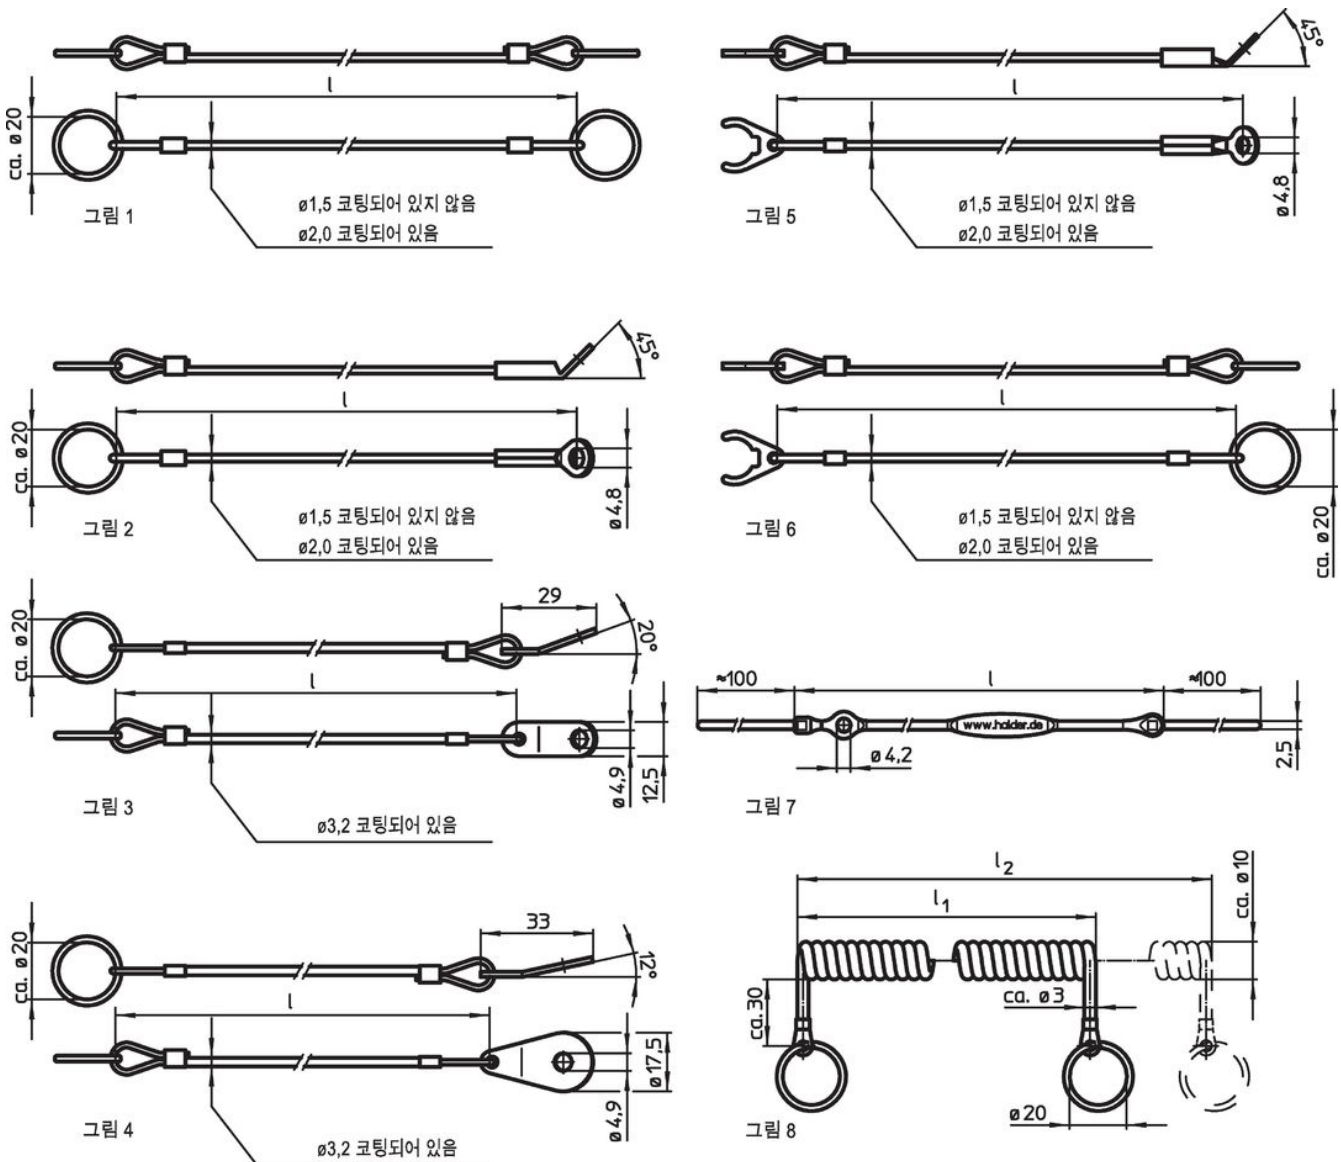

주문 정보

l	치수		해당 규격	최대 온도	중량	제품 번호
	l ₁	l ₂ 최대				
스테인레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 - 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색						
150	-	-	-	80	7,8	22400.0940 ¹⁾
200	-	-	-	80	8,4	22400.0941 ¹⁾
300	-	-	-	80	9,7	22400.0943 ¹⁾
스테인레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 - 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색						
150	-	-	-	80	7,7	22400.0945 ¹⁾
200	-	-	-	80	7,5	22400.0946 ¹⁾
300	-	-	-	80	8,6	22400.0948 ¹⁾
스테인레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 - 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어						
150	-	-	-	80	7,8	22400.0950 ¹⁾
200	-	-	-	80	8,4	22400.0952 ¹⁾
300	-	-	-	80	9,7	22400.0956 ¹⁾

¹⁾ 단동 볼 잠금핀용 아님, 기본 타입

²⁾ 단동 볼 잠금핀용, 기본타입

I	치수		해당 규격 [mm]	최대 [°C]	[g]	제품 번호
	l ₁ [mm]	l ₂ 최대				
스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 - 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어						
150	-	-	-	80	7,7	22400.0960 ¹⁾
200	-	-	-	80	7,5	22400.0962 ¹⁾
300	-	-	-	80	8,6	22400.0966 ¹⁾
스텐레스 스틸, 2개의 고정 링 있음 - 그림 1, 코팅 없음						
150	-	-	-	250	7,4	22400.0930 ¹⁾
200	-	-	-	250	7,9	22400.0931 ¹⁾
300	-	-	-	250	8,9	22400.0933 ¹⁾
스텐레스 스틸, 고정 링과 나사 체결용 고리 - 그림 2, 코팅 없음						
150	-	-	-	250	6,6	22400.0935 ¹⁾
200	-	-	-	250	7,0	22400.0936 ¹⁾
300	-	-	-	250	8,0	22400.0938 ¹⁾
스텐레스 스틸, 직사각형 고정 플레이트, 고정 링 - 그림 3, 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)						
150	-	-	-	80	11,0	22400.1301 ¹⁾
200	-	-	-	80	12,0	22400.1302 ¹⁾
300	-	-	-	80	14,0	22400.1303 ¹⁾
스텐레스 스틸, 방울모양 고정 플레이트, 고정 링 - 그림 4, 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)						
150	-	-	-	80	11,0	22400.1311 ¹⁾
200	-	-	-	80	12,0	22400.1312 ¹⁾
300	-	-	-	80	14,0	22400.1313 ¹⁾
스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 - 그림 5, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어						
150	-	-	5/ 6	80	6,2	22400.1001 ²⁾
150	-	-	8/10	80	7,1	22400.1021 ²⁾
150	-	-	12/16	80	8,2	22400.1041 ²⁾
150	-	-	20/25	80	11,0	22400.1061 ²⁾
200	-	-	5/ 6	80	6,8	22400.1002 ²⁾
200	-	-	8/10	80	7,7	22400.1022 ²⁾
200	-	-	12/16	80	8,9	22400.1042 ²⁾
200	-	-	20/25	80	12,0	22400.1062 ²⁾
300	-	-	5/ 6	80	8,0	22400.1003 ²⁾
300	-	-	8/10	80	8,9	22400.1023 ²⁾
300	-	-	12/16	80	10,0	22400.1043 ²⁾
300	-	-	20/25	80	13,0	22400.1063 ²⁾
스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 - 그림 5, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색						
150	-	-	5/ 6	80	6,2	22400.1101 ²⁾
150	-	-	8/10	80	7,1	22400.1121 ²⁾
150	-	-	12/16	80	8,2	22400.1141 ²⁾
150	-	-	20/25	80	11,0	22400.1161 ²⁾
200	-	-	5/ 6	80	6,8	22400.1102 ²⁾
200	-	-	8/10	80	7,7	22400.1122 ²⁾
200	-	-	12/16	80	8,9	22400.1142 ²⁾
200	-	-	20/25	80	12,0	22400.1162 ²⁾
300	-	-	5/ 6	80	8,0	22400.1103 ²⁾
300	-	-	8/10	80	8,9	22400.1123 ²⁾
300	-	-	12/16	80	10,0	22400.1143 ²⁾
300	-	-	20/25	80	13,0	22400.1163 ²⁾
스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 - 그림 5, 코팅 없음						
150	-	-	5/ 6	250	5,8	22400.1201 ²⁾
150	-	-	8/10	250	6,7	22400.1221 ²⁾
150	-	-	12/16	250	7,9	22400.1241 ²⁾
150	-	-	20/25	250	11,0	22400.1261 ²⁾



¹⁾ 단동 볼 잠금핀 용 아님, 기본 타입

²⁾ 단동 볼 잠금핀 용, 기본타입

l	치수		해당 규격 [mm]	최대 [°C]	[g]	제품 번호
	l ₁ [mm]	l ₂ 최대				
200	-	-	5/ 6	250	6,3	22400.1202 ²⁾
200	-	-	8/10	250	7,2	22400.1222 ²⁾
200	-	-	12/16	250	8,4	22400.1242 ²⁾
200	-	-	20/25	250	11,0	22400.1262 ²⁾
300	-	-	5/ 6	250	7,3	22400.1203 ²⁾
300	-	-	8/10	250	8,2	22400.1223 ²⁾
300	-	-	12/16	250	9,5	22400.1243 ²⁾
300	-	-	20/25	250	13,0	22400.1263 ²⁾
스텐레스 스틸, 고정 클립과 고정 링 - 그림 6, 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어						
150	-	-	5/ 6	80	6,3	22400.1011 ²⁾
150	-	-	8/10	80	7,3	22400.1031 ²⁾
150	-	-	12/16	80	8,4	22400.1051 ²⁾
150	-	-	20/25	80	11,0	22400.1071 ²⁾
200	-	-	5/ 6	80	7,0	22400.1012 ²⁾
200	-	-	8/10	80	7,8	22400.1032 ²⁾
200	-	-	12/16	80	9,0	22400.1052 ²⁾
200	-	-	20/25	80	12,0	22400.1072 ²⁾
300	-	-	5/ 6	80	8,2	22400.1013 ²⁾
300	-	-	8/10	80	9,0	22400.1033 ²⁾
300	-	-	12/16	80	10,0	22400.1053 ²⁾
300	-	-	20/25	80	13,0	22400.1073 ²⁾
스텐레스 스틸, 고정 클립과 고정 링 - 그림 6, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색						
150	-	-	5/ 6	80	6,3	22400.1111 ²⁾
150	-	-	8/10	80	7,3	22400.1131 ²⁾
150	-	-	12/16	80	8,4	22400.1151 ²⁾
150	-	-	20/25	80	11,0	22400.1171 ²⁾
200	-	-	5/ 6	80	7,0	22400.1112 ²⁾
200	-	-	8/10	80	7,8	22400.1132 ²⁾
200	-	-	12/16	80	9,0	22400.1152 ²⁾
200	-	-	20/25	80	12,0	22400.1172 ²⁾
300	-	-	5/ 6	80	8,2	22400.1113 ²⁾
300	-	-	8/10	80	9,0	22400.1133 ²⁾
300	-	-	12/16	80	10,0	22400.1153 ²⁾
300	-	-	20/25	80	13,0	22400.1173 ²⁾
스텐레스 스틸, 고정 클립과 고정 링 - 그림 6, 코팅 없음						
150	-	-	5/ 6	250	5,9	22400.1211 ²⁾
150	-	-	8/10	250	6,8	22400.1231 ²⁾
150	-	-	12/16	250	8,0	22400.1251 ²⁾
150	-	-	20/25	250	11,0	22400.1271 ²⁾
200	-	-	5/ 6	250	6,4	22400.1212 ²⁾
200	-	-	8/10	250	7,3	22400.1232 ²⁾
200	-	-	12/16	250	8,5	22400.1252 ²⁾
200	-	-	20/25	250	12,0	22400.1272 ²⁾
300	-	-	5/ 6	250	7,4	22400.1213 ²⁾
300	-	-	8/10	250	8,6	22400.1233 ²⁾
300	-	-	12/16	250	9,5	22400.1253 ²⁾
300	-	-	20/25	250	13,0	22400.1273 ²⁾

¹⁾ 단동 볼 잠금핀 용 아님, 기본 타입









²⁾ 단동 볼 잠금핀 용, 기본타입

l	치수		해당 규격 [mm]	 최대 [°C]	 [g]	제품 번호
	l ₁ [mm]	l ₂ 최대				
양쪽면 클램핑/인덱싱 가능 – 그림 7, 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색						
150	–	–	–	80	1,8	22400.0970
250	–	–	–	80	2,4	22400.0974
나선형, 고정 링 있음 – 그림 8, 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색						
–	100	600	–	80	15,0	22400.0980 ¹⁾
–	200	1200	–	80	16,0	22400.0982 ¹⁾

¹⁾ 단동 볼 잠금핀 용 아님, 기본 타입

²⁾ 단동 볼 잠금핀 용, 기본타입

적용 예

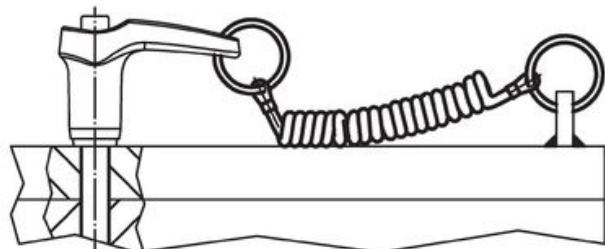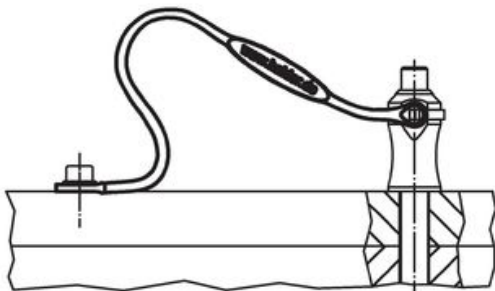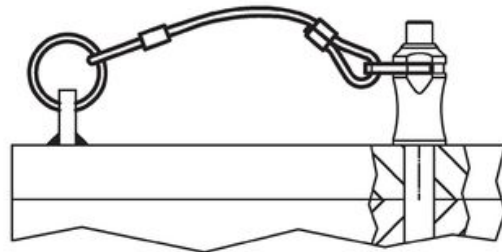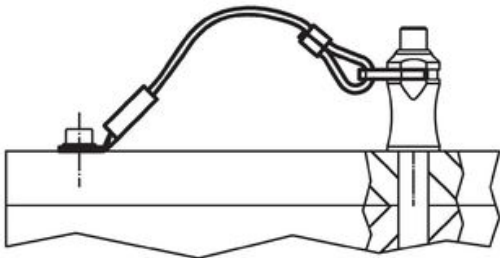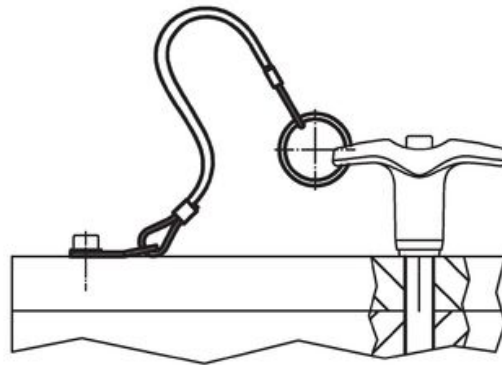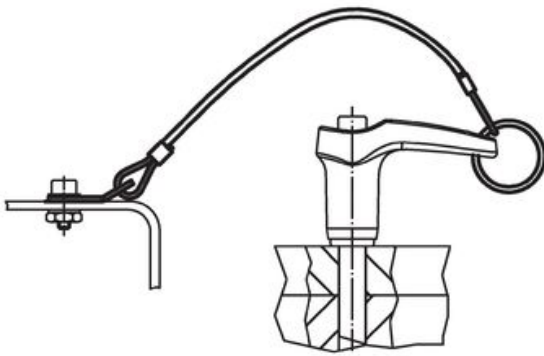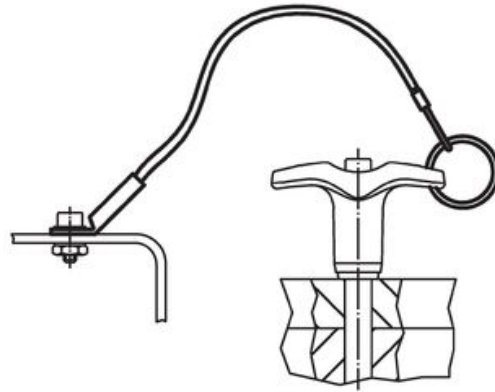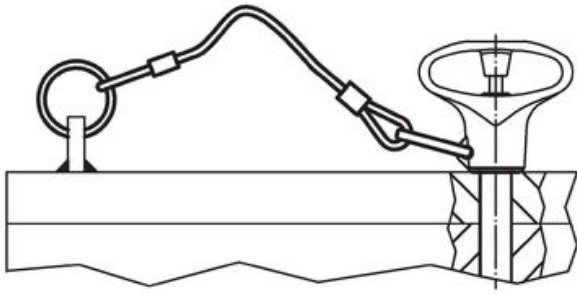

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.