

셋팅 다이 · Expander 실패 플러그용
EH 22880.




제품 설명

Expander® 실패 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는 데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스처의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는 데 쓰인다. 미리 준비한 셋팅 다이로 팽창 실패 플러그를 드릴 홀에 압입시켜서 조립한다.
제품 정보 페이지 뒤 첨부된 기술자료를 참조.

재질

- 공구강, 열처리


그림

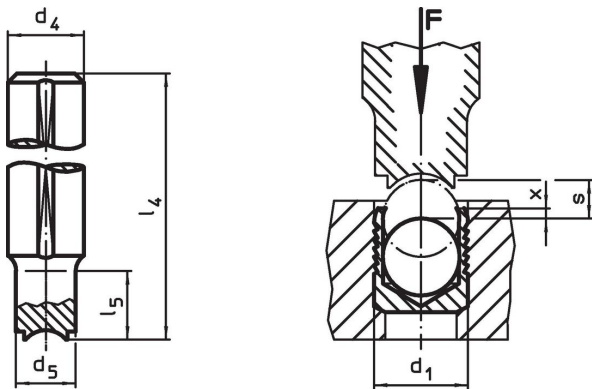

주문 정보

d ₁	d ₄ h9	d ₅	치수				s	[g]	제품 번호.
			l ₄	l ₅	x ±0,2	[mm]			
3	10	2,8	100	10	0,4	1,20	53	22880.0153	
4	10	3,8	100	10	0,2	1,50	54	22880.0154	
5	10	4,8	100	12	0,4	2,00	53	22880.0155	
6	10	5,8	100	15	0,4	2,50	53	22880.0156	
7	10	6,8	100	18	0,4	3,00	54	22880.0157	
8	10	7,8	100	20	0,3	3,50	55	22880.0158	
9	14	8,8	100	22	0,4	4,00	102	22880.0159	
10	14	9,8	100	25	0,4	4,50	103	22880.0160	
12	14	11,7	150	30	0,4	5,50	167	22880.0162	
14	20	13,7	150	35	0,4	6,35	316	22880.0164	
16	20	15,7	150	40	0,6	7,00	326	22880.0166	
18	20	17,7	150	45	0,6	8,00	340	22880.0168	
20	25	19,7	150	50	0,8	9,00	495	22880.0170	
22	25	21,7	150	55	0,8	10,00	516	22880.0172	

적용 예

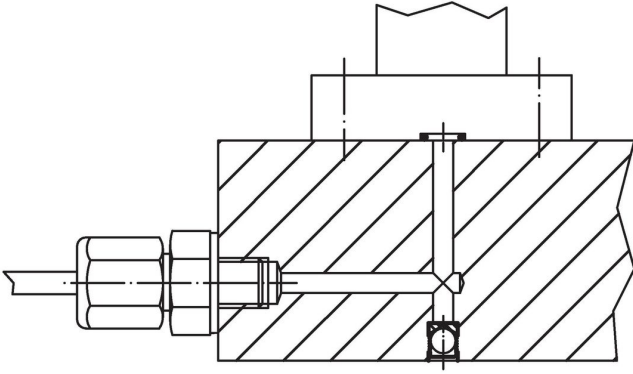

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.