

구면 와셔 / 원추형 씨트 • DIN 6319

EH 23050.



제품 설명

구면 와셔 / 원추형 씨트는 평행하지 않은 표면을 보정하기 위해 나사 연결에서 와셔로 사용된다.

재질

원추형 씨트

- 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리
- 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리

구면 와셔

- 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리

조립


D형 원추형 씨트는 평면, 좁은 홀 부위에만 사용.  
큰 홀에는 G형만 사용할 것!

더 많은 정보

추가 제품

- 구면 와셔 / 원추형 씨트, DIN 6319와 유사, 스테인레스 스틸
- 클램프 너트, DIN 6330 (높이 1.5 d)

그림

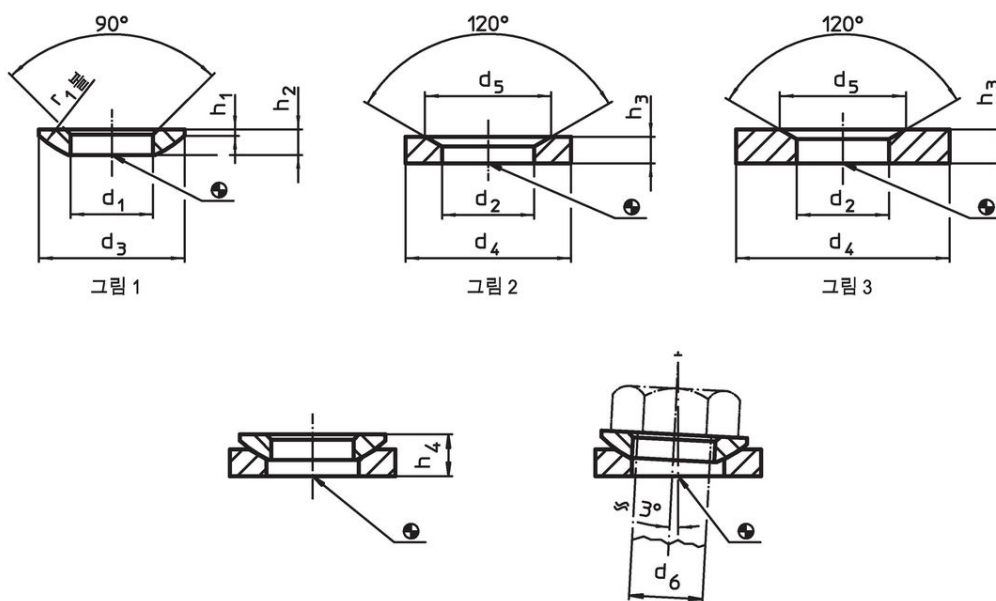

주문 정보

치수											스터드용	스크류용	정적 하중	나사 연결 토크	제품 번호.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>		r <sub>1</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>6</sub>	중에 대한 부하 용량	최대		[g]
H13	H13							원추형 씨트 있는 D형	원추형 씨트 있는 G형		[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]		
[mm]																
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C형 - 그림 1																
6,4	-	12	-	-	0,7	2,3	-	4,2	5,4	9,0	6	M 6	9	10 <sup>1)</sup>	1,0	23050.0006
8,4	-	17	-	-	0,6	3,2	-	5,6	7,1	12,0	8	M 8	17	25 <sup>1)</sup>	2,8	23050.0008
10,5	-	21	-	-	0,8	4,0	-	6,5	7,3	15,0	10	M10	26	46 <sup>1)</sup>	5,1	23050.0010
13,0	-	24	-	-	1,1	4,6	-	8,0	9,0	17,0	12	M12	38	82 <sup>1)</sup>	8,0	23050.0012
15,0	-	28	-	-	1,4	5,0	-	8,5	9,5	22,0	14	M14	53	130 <sup>1)</sup>	12,0	23050.0014
17,0	-	30	-	-	1,3	5,3	-	9,6	10,4	22,0	16	M16	73	206 <sup>1)</sup>	13,0	23050.0016
21,0	-	36	-	-	2,0	6,3	-	11,7	12,2	27,0	20	M20	117	407 <sup>1)</sup>	23,0	23050.0020

<sup>1)</sup> 규격 홈이 있는 나사의 토크 사양, 필요한 경우 전부하(preload) 고려, 저항계수는  $\mu_{total} 0.14$ .

<sup>2)</sup> 이 치수들은 DIN 규격이 아님.

<sup>3)</sup> 이론적으로 결정된 수치


d <sub>1</sub> H13	d <sub>2</sub> H13	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	치수			h <sub>4</sub>		r <sub>1</sub>	스터드용 d <sub>6</sub>	스크류용 d <sub>6</sub>	정적 하 중에 대한 부하 용량 최대	나사 연결 토크 최대	🔩	제품 번호
					h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	원추 형씨 트 있는 형 D 형 ~	원추 형씨 트 있는 형 G 형 ~							
23,0	-	40	-	-	2,5	7,6	-	13,5	-	29,5	22	M22	146	542 <sup>1)</sup>	35,0	23050.0022 <sup>2)</sup>
25,0	-	44	-	-	2,4	8,2	-	15,2	15,7	32,0	24	M24	168	698 <sup>1)</sup>	43,0	23050.0024
28,0	-	50	-	-	3,3	10,2	-	17,0	-	36,0	27	M27	221	1021 <sup>1)</sup>	74,0	23050.0027 <sup>2)</sup>
31,0	-	56	-	-	3,6	11,2	-	19,2	19,7	41,0	30	M30	269	1355 <sup>1)</sup>	103,0	23050.0030
34,0	-	62	-	-	4,4	13,0	-	21,8	-	45,0	33	M33	326 <sup>3)</sup>	1969 <sup>3) 1)</sup>	150,0	23050.0033 <sup>2)</sup>
37,0	-	68	-	-	4,6	14,0	-	23,5	-	50,0	36	M36	394	2372 <sup>1)</sup>	193,0	23050.0036
40,0	-	75	-	-	5,6	16,0	-	26,8	-	54,0	39	M39	460 <sup>3)</sup>	3276 <sup>3) 1)</sup>	280,0	23050.0039 <sup>2)</sup>
43,0	-	78	-	-	6,5	17,0	-	29,0	-	58,0	42	M42	542	3802 <sup>1)</sup>	310,0	23050.0042
50,0	-	92	-	-	8,0	21,0	-	35,5	-	67,0	48	M48	714	5730 <sup>1)</sup>	549,0	23050.0048
54,0	-	96	-	-	9,3	22,0	-	38,3	-	72,0	52	M52	832 <sup>3)</sup>	7876 <sup>3) 1)</sup>	610,0	23050.0052 <sup>2)</sup>
58,0	-	103	-	-	9,8	23,0	-	39,3	-	79,0	56	M56	960 <sup>3)</sup>	9793 <sup>3) 1)</sup>	760,0	23050.0056 <sup>2)</sup>
62,0	-	112	-	-	11,0	25,0	-	43,6	-	86,0	60	M60	1122 <sup>3)</sup>	12219 <sup>3) 1)</sup>	990,0	23050.0060 <sup>2)</sup>
66,0	-	120	-	-	12,0	27,0	-	46,6	-	93,0	64	M64	1269 <sup>3)</sup>	14762 <sup>3) 1)</sup>	1220,0	23050.0064 <sup>2)</sup>
원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형 - 그림 2																
-	7,1	-	12	11,0	-	-	2,8	-	-	-	6	M 6	9	10 <sup>1)</sup>	1,3	23050.0106
-	9,6	-	17	14,5	-	-	3,5	-	-	-	8	M 8	17	25 <sup>1)</sup>	3,7	23050.0108
-	12,0	-	21	18,5	-	-	4,2	-	-	-	10	M10	26	46 <sup>1)</sup>	13,0	23050.0110
-	14,2	-	24	20,0	-	-	5,0	-	-	-	12	M12	38	82 <sup>1)</sup>	10,0	23050.0112
-	16,5	-	28	24,8	-	-	5,6	-	-	-	14	M14	53	130 <sup>1)</sup>	15,0	23050.0114
-	19,0	-	30	26,0	-	-	6,2	-	-	-	16	M16	73	206 <sup>1)</sup>	18,0	23050.0116
-	23,2	-	36	31,0	-	-	7,5	-	-	-	20	M20	117	407 <sup>1)</sup>	31,0	23050.0120
-	26,0	-	40	34,0	-	-	8,5	-	-	-	22	M22	146	542 <sup>1)</sup>	44,0	23050.0122 <sup>2)</sup>
-	28,0	-	44	37,0	-	-	9,5	-	-	-	24	M24	168	698 <sup>1)</sup>	61,0	23050.0124
-	31,5	-	50	43,0	-	-	10,5	-	-	-	27	M27	221	1021 <sup>1)</sup>	87,0	23050.0127 <sup>2)</sup>
-	35,0	-	56	49,0	-	-	12,0	-	-	-	30	M30	269	1355 <sup>1)</sup>	125,0	23050.0130
-	38,5	-	62	55,0	-	-	14,0	-	-	-	33	M33	326 <sup>3)</sup>	1969 <sup>3) 1)</sup>	180,0	23050.0133 <sup>2)</sup>
-	42,0	-	68	60,0	-	-	15,0	-	-	-	36	M36	394	2372 <sup>1)</sup>	230,0	23050.0136
-	45,0	-	75	67,0	-	-	17,0	-	-	-	39	M39	460 <sup>3)</sup>	3276 <sup>3) 1)</sup>	330,0	23050.0139 <sup>2)</sup>
-	49,0	-	78	70,0	-	-	18,0	-	-	-	42	M42	542	3802 <sup>1)</sup>	360,0	23050.0142
-	56,0	-	92	82,0	-	-	22,0	-	-	-	48	M48	714	5730 <sup>1)</sup>	640,0	23050.0148
-	60,0	-	96	85,0	-	-	24,0	-	-	-	52	M52	832 <sup>3)</sup>	7876 <sup>3) 1)</sup>	740,0	23050.0152 <sup>2)</sup>
-	65,0	-	103	93,0	-	-	25,0	-	-	-	56	M56	960 <sup>3)</sup>	9793 <sup>3) 1)</sup>	900,0	23050.0156 <sup>2)</sup>
-	70,0	-	112	102,0	-	-	28,0	-	-	-	60	M60	1122 <sup>3)</sup>	12219 <sup>3) 1)</sup>	1160,0	23050.0160 <sup>2)</sup>
-	75,0	-	120	110,0	-	-	30,0	-	-	-	64	M64	1269 <sup>3)</sup>	14762 <sup>3) 1)</sup>	1430,0	23050.0164 <sup>2)</sup>
원추형 씨트 열처리 스틸, G 형 - 그림 3																
-	7,1	-	17	11,0	-	-	4,0	-	-	-	6	M 6	9	10 <sup>1)</sup>	5,6	23050.0206
-	9,6	-	24	14,5	-	-	5,0	-	-	-	8	M 8	17	25 <sup>1)</sup>	14,0	23050.0208
-	12,0	-	30	18,5	-	-	5,0	-	-	-	10	M10	26	46 <sup>1)</sup>	22,0	23050.0210
-	14,2	-	36	20,0	-	-	6,0	-	-	-	12	M12	38	82 <sup>1)</sup>	39,0	23050.0212
-	16,5	-	40	24,8	-	-	6,0	-	-	-	14	M14	53	130 <sup>1)</sup>	47,0	23050.0214
-	19,0	-	44	26,0	-	-	7,0	-	-	-	16	M16	73	206 <sup>1)</sup>	65,0	23050.0216
-	23,2	-	50	31,0	-	-	8,0	-	-	-	20	M20	117	407 <sup>1)</sup>	93,0	23050.0220
-	28,0	-	60	37,0	-	-	10,0	-	-	-	24	M24	168	698 <sup>1)</sup>	165,0	23050.0224
-	35,0	-	68	49,0	-	-	12,0	-	-	-	30	M30	269	1355 <sup>1)</sup>	235,0	23050.0230

<sup>1)</sup> 규격 홈이 있는 나사의 토크 사양, 필요한 경우 전부하(preload) 고려, 저항계수는  $\mu_{total}$  0.14.

<sup>2)</sup> 이 치수들은 DIN 규격이 아닌.

<sup>3)</sup> 이론적으로 결정된 수치

적용 예

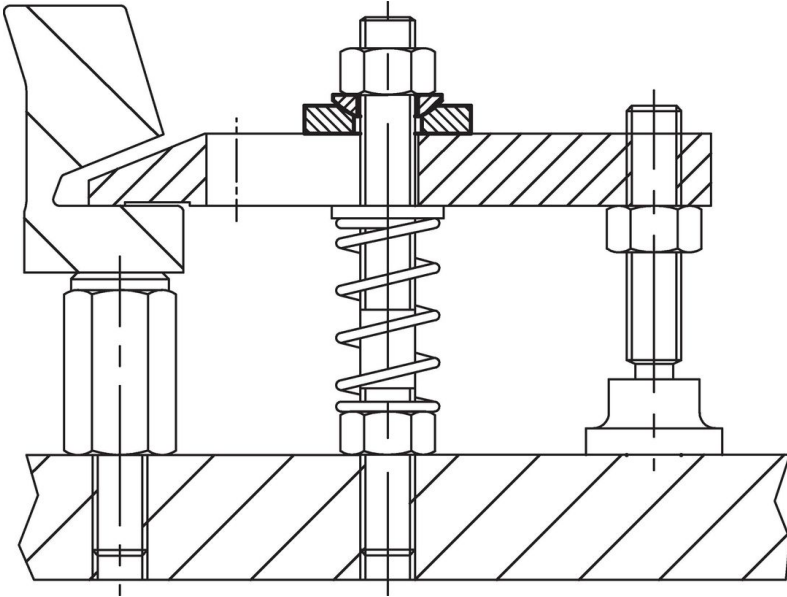

규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.