

포지셔닝 클램핑 핀


빠르고 간편한 센터링 방식

포지셔닝 클램핑 핀은 4개의 볼을 부싱에 결합하여 센터링 및 클램프 할 수 있습니다.
클램핑 볼트는 육각 소켓 렌치 또는 손을 사용하여 쉽게 분리시키며 사용 가능합니다.



제품의 특징점

- 스프링을 사용한 이점:
 - 내마모성.
 - 클램핑 볼과 잠금 홀은 과부하로부터 보호 가능합니다.
 - 방해 요소로부터의 보호.
- 스프링의 사용은 칩 제거 작업시 진동 또한 억제 가능합니다.
- 의도하지 않은 핀의 풀림 방지. (예, 진동으로 인하여)
- 높은 수준의 반복 정확도 = ± 0.03 mm
- 설치/분해시 간편합니다.
- 낮은 장착 높이.
- 육각 소켓 렌치 또는 손을 사용하여 조작 가능합니다.

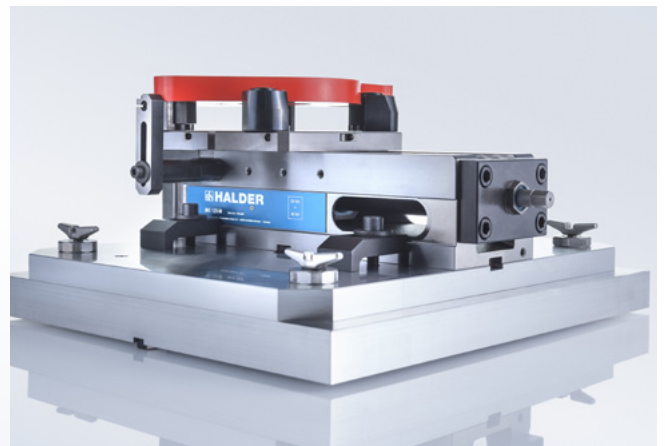

EH 23111의 사용 예:
머신 테이블에서 워크피스를 빠르게 교체하기 위한 포지셔닝 클램핑 핀의 사용



www.halder.com/kr/PositioningClampingPins-Video_kr