

모니터링 유닛 EH 22810.

모니터링 유닛은 가공물의 위치를 확인하는 데 사용됩니다. 이 부품은 다른 패드와 함께 픽스처에서 쉽게 설치하고 제거할 수 있습니다. 컴팩트한 센서는 가공물이 특정 위치에 닿는지 여부를 확인합니다.

시스템을 확장하여 여러 위치를 모니터링할 수 있습니다. 정보는 전기 신호를 통해 출력됩니다. 신호는 하드웨어에 내장된 연결을 통하거나 무선 신호를 통해 전송할 수 있습니다. 무선 연결을 하려면 안테나를 포함한 추가 트랜시버 장치가 필요합니다.




한 눈에 보는 제품 이점

- 공정 신뢰도 개선
- 가공물 자동 모니터링
- 오류 탐지 강화
- 기계 제어에 연결하는 옵션
- 무선 모니터링 선택 가능



센서 부착 모니터링 유닛

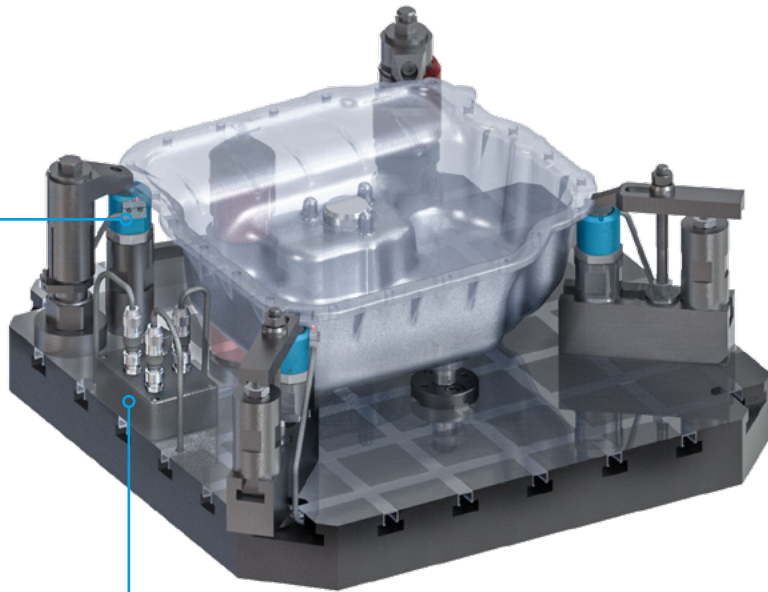

무선 송신기



무선 수신기(안테나 + 수신기)



다음 웹사이트에서 자세한 정보와 담당자를 확인할 수 있습니다.
www.halder.com/kr/MonitoringUnits_kr