Positioneringsbussen • met kraag, DIN 172 A
23112.0046

Productbeschrijving

Positionieringsbussen worden gebruikt om repeterende gaten te boren in de zelfde locatie om de betrouwbaarheid te verzekeren.
De geharde en geslepen positioneringsbussen kunnen worden gebruikt als slijtvaste leidraad voor boren, schachten enz.

Materiaal

- Inzetgehard staal, inzetgehard

Tekening

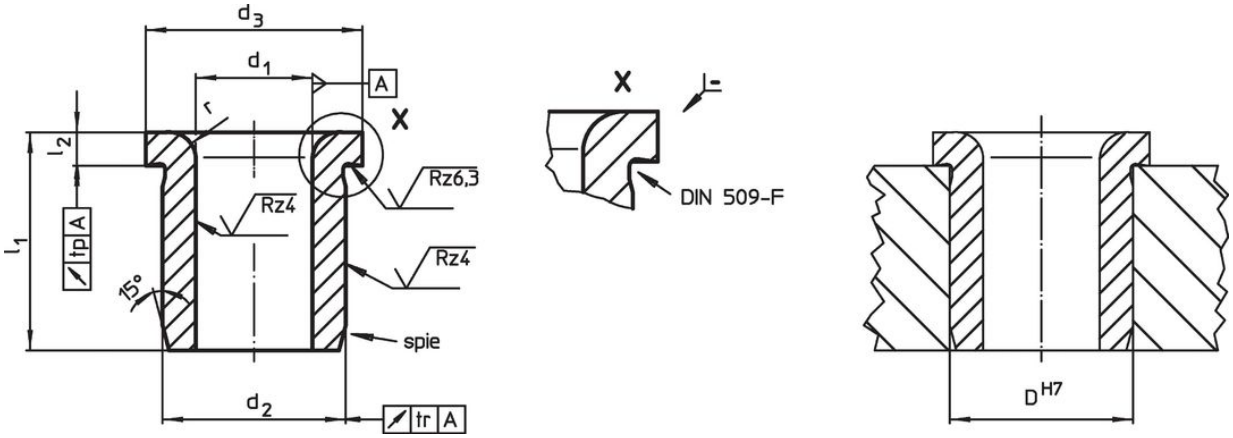

Bestelinformatie

Afmetingen						Boring		Artikelnr.
d_1 F7	l_1	d_2 n6	d_3	l_2	r	D H7		
[mm]						[mm]	[g]	
4,5	**8**	8	11	2,5	1	8	2,9	**23112.0046**

Voldoet

Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."