

## Kogelinsteekstiften • zelfborgend, met standaard handvat

EH 22370. /EH 22380.



## Productbeschrijving

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.  
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.  
Compacte uitvoering met standaard greep.

## Materiaal

## Stift

- RVS 1.4305
- RVS 1.4542, precipitatiegehard

## Veer

- Roestvast staal

## Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

## Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

## Meer informatie

## Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.


## accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

## Overige producten

- Kogelinsteekstiften, zelfsluitend, met standaard handvat, titanium
- Opnamebussen, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Opnamebussen, met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Bevestigingskabels
- Positioneringsbussen, met kraag, DIN 172 A
- Positioneringsbussen, zonder kraag, DIN 179 A

## Tekening

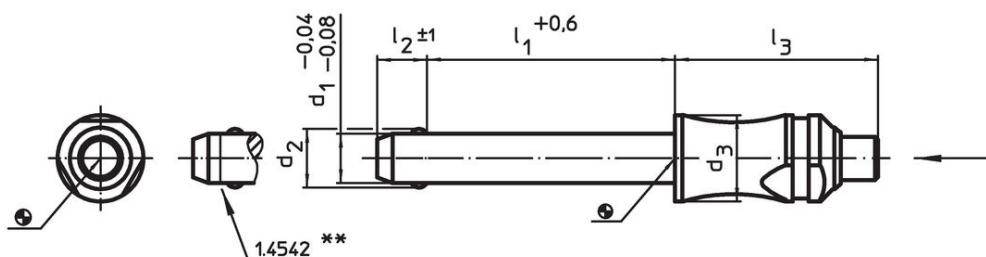

\*\* uitvoering RVS 1.4542 met markering.

## Bestelinformatie

Afmetingen						Boring H11	max.		Afschuifsterkte dubbelsnedig <sup>1)</sup> min.	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
-0,04 -0,08	+0,6			±1		[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
RVS 1.4305										
5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	250	10	14	<a href="#">22370.0012</a>
5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	250	11	14	<a href="#">22370.0013</a>
5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	250	12	14	<a href="#">22370.0014</a>
5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	250	12	14	<a href="#">22370.0015</a>
5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	250	13	14	<a href="#">22370.0016</a>
5	35	5,5	10	6,0	26,2	5	250	14	14	<a href="#">22370.0017</a>

<sup>1)</sup> Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

d <sub>1</sub> -0,04 -0,08	l <sub>1</sub> +0,6	Afmetingen				l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	Boring H11	🌡️ max.	🏋️	Afschuifsterkte dubbelsnedig <sup>1)</sup> min.	Artikelnr.
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]								
5	40	5,5	10	6,0	26,2	5	250	14	14	22370.0018		
5	45	5,5	10	6,0	26,2	5	250	15	14	22370.0007		
5	50	5,5	10	6,0	26,2	5	250	16	14	22370.0008		
5	60	5,5	10	6,0	26,2	5	250	17	14	22370.0009		
5	70	5,5	10	6,0	26,2	5	250	19	14	22370.0010		
5	80	5,5	10	6,0	26,2	5	250	20	14	22370.0011		
6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	250	11	21	22370.0022		
6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	250	12	21	22370.0023		
6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	250	13	21	22370.0024		
6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	250	14	21	22370.0025		
6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	250	15	21	22370.0026		
6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	250	16	21	22370.0027		
6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	250	17	21	22370.0028		
6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	250	18	21	22370.0029		
6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	250	19	21	22370.0030		
6	60	7,0	10	7,0	26,2	6	250	21	21	22370.0019		
6	70	7,0	10	7,0	26,2	6	250	23	21	22370.0020		
6	80	7,0	10	7,0	26,2	6	250	25	21	22370.0021		
8	10	9,5	14	8,2	33,1	8	250	29	38	22370.0032		
8	15	9,5	14	8,2	33,1	8	250	31	38	22370.0033		
8	20	9,5	14	8,2	33,1	8	250	32	38	22370.0034		
8	25	9,5	14	8,2	33,1	8	250	34	38	22370.0035		
8	30	9,5	14	8,2	33,1	8	250	36	38	22370.0036		
8	35	9,5	14	8,2	33,1	8	250	38	38	22370.0037		
8	40	9,5	14	8,2	33,1	8	250	40	38	22370.0038		
8	45	9,5	14	8,2	33,1	8	250	42	38	22370.0039		
8	50	9,5	14	8,2	33,1	8	250	44	38	22370.0040		
8	60	9,5	14	8,2	33,1	8	250	47	38	22370.0031		
8	70	9,5	14	8,2	33,1	8	250	51	38	22370.0041		
8	80	9,5	14	8,2	33,1	8	250	54	38	22370.0042		
8	90	9,5	14	8,2	33,1	8	250	58	38	22370.0043		
8	100	9,5	14	8,2	33,1	8	250	62	38	22370.0051		
10	15	12,0	14	9,6	33,1	10	250	36	60	22370.0059		
10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	250	39	60	22370.0044		
10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	250	42	60	22370.0045		
10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	250	45	60	22370.0046		
10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	250	48	60	22370.0047		
10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	250	51	60	22370.0048		
10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	250	54	60	22370.0049		
10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	250	57	60	22370.0050		
10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	250	63	60	22370.0052		
10	70	12,0	14	9,6	33,1	10	250	69	60	22370.0053		
10	80	12,0	14	9,6	33,1	10	250	74	60	22370.0054		
10	90	12,0	14	9,6	33,1	10	250	80	60	22370.0055		
10	100	12,0	14	9,6	33,1	10	250	86	60	22370.0056		
10	110	12,0	14	9,6	33,1	10	250	92	60	22370.0057		
10	120	12,0	14	9,6	33,1	10	250	98	60	22370.0058		
12	20	14,5	20	10,6	39,5	12	250	79	87	22370.0064		
12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	250	84	87	22370.0065		
12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	250	88	87	22370.0066		
12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	250	92	87	22370.0067		
12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	250	97	87	22370.0068		
12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	250	101	87	22370.0069		
12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	250	105	87	22370.0070		
12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	250	113	87	22370.0072		
12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	250	122	87	22370.0074		
12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	250	130	87	22370.0076		
12	90	14,5	20	10,6	39,5	12	250	139	87	22370.0060		
12	100	14,5	20	10,6	39,5	12	250	147	87	22370.0061		

<sup>1)</sup> Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

d <sub>1</sub> -0,04 -0,08	l <sub>1</sub> +0,6	Afmetingen				l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	Boring H11	🌡️ max.	🏋️	Afschuifsterkte dubbelsnedig <sup>1)</sup> min.	Artikelnr.
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]								
12	110	14,5	20	10,6	39,5	12	250	156	87	22370.0062		
12	120	14,5	20	10,6	39,5	12	250	165	87	22370.0063		
16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	250	123	155	22370.0086		
16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	250	130	155	22370.0087		
16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	250	138	155	22370.0088		
16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	250	146	155	22370.0089		
16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	250	154	155	22370.0090		
16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	250	169	155	22370.0092		
16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	250	185	155	22370.0094		
16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	250	200	155	22370.0096		
16	90	19,0	20	14,0	39,5	16	250	216	155	22370.0097		
16	100	19,0	20	14,0	39,5	16	250	232	155	22370.0098		
16	110	19,0	20	14,0	39,5	16	250	248	155	22370.0099		
16	120	19,0	20	14,0	39,5	16	250	263	155	22370.0100		
16	130	19,0	20	14,0	39,5	16	250	278	155	22370.0101		
16	140	19,0	20	14,0	39,5	16	250	294	155	22370.0102		
16	150	19,0	20	14,0	39,5	16	250	310	155	22370.0103		
20	50	25,0	28	20,5	49,9	20	250	301	244	22370.0111		
20	60	25,0	28	20,5	49,9	20	250	326	244	22370.0112		
20	70	25,0	28	20,5	49,9	20	250	351	244	22370.0113		
20	80	25,0	28	20,5	49,9	20	250	375	244	22370.0116		
20	90	25,0	28	20,5	49,9	20	250	399	244	22370.0117		
20	100	25,0	28	20,5	49,9	20	250	423	244	22370.0120		
20	110	25,0	28	20,5	49,9	20	250	448	244	22370.0121		
20	120	25,0	28	20,5	49,9	20	250	472	244	22370.0124		
20	130	25,0	28	20,5	49,9	20	250	498	244	22370.0125		
20	140	25,0	28	20,5	49,9	20	250	520	244	22370.0126		
20	150	25,0	28	20,5	49,9	20	250	546	244	22370.0127		
25	50	30,8	28	22,0	49,9	25	250	399	386	22370.0129		
25	60	30,8	28	22,0	49,9	25	250	437	386	22370.0130		
25	70	30,8	28	22,0	49,9	25	250	477	386	22370.0131		
25	80	30,8	28	22,0	49,9	25	250	513	386	22370.0132		
25	90	30,8	28	22,0	49,9	25	250	551	386	22370.0133		
25	100	30,8	28	22,0	49,9	25	250	588	386	22370.0134		
25	110	30,8	28	22,0	49,9	25	250	627	386	22370.0135		
25	120	30,8	28	22,0	49,9	25	250	664	386	22370.0136		
25	130	30,8	28	22,0	49,9	25	250	703	386	22370.0137		
25	140	30,8	28	22,0	49,9	25	250	743	386	22370.0138		
25	150	30,8	28	22,0	49,9	25	250	779	386	22370.0139		
<b>RVS 1.4542, precipitatiegehard</b>												
5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	250	10	24	22380.0012		
5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	250	11	24	22380.0013		
5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	250	12	24	22380.0014		
5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	250	12	24	22380.0015		
5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	250	13	24	22380.0016		
5	35	5,5	10	6,0	26,2	5	250	14	24	22380.0017		
5	40	5,5	10	6,0	26,2	5	250	14	24	22380.0018		
5	45	5,5	10	6,0	26,2	5	250	15	24	22380.0007		
5	50	5,5	10	6,0	26,2	5	250	16	24	22380.0008		
5	60	5,5	10	6,0	26,2	5	250	17	24	22380.0009		
5	70	5,5	10	6,0	26,2	5	250	19	24	22380.0010		
5	80	5,5	10	6,0	26,2	5	250	20	24	22380.0011		
6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	250	11	35	22380.0022		
6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	250	12	35	22380.0023		
6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	250	13	35	22380.0024		
6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	250	14	35	22380.0025		
6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	250	15	35	22380.0026		
6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	250	16	35	22380.0027		

<sup>1)</sup> Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

d <sub>1</sub> -0,04 -0,08	l <sub>1</sub> +0,6	Afmetingen				l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	Boring H11	🌡️ max.	🏋️	Afschuifsterkte dubbelsnedig <sup>1)</sup> min.	Artikelnr.
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]								
6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	250	17	35	22380.0028		
6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	250	18	35	22380.0029		
6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	250	19	35	22380.0030		
6	60	7,0	10	7,0	26,2	6	250	21	35	22380.0019		
6	70	7,0	10	7,0	26,2	6	250	23	35	22380.0020		
6	80	7,0	10	7,0	26,2	6	250	25	35	22380.0021		
8	10	9,5	14	8,2	33,1	8	250	29	63	22380.0032		
8	15	9,5	14	8,2	33,1	8	250	31	63	22380.0033		
8	20	9,5	14	8,2	33,1	8	250	32	63	22380.0034		
8	25	9,5	14	8,2	33,1	8	250	34	63	22380.0035		
8	30	9,5	14	8,2	33,1	8	250	36	63	22380.0036		
8	35	9,5	14	8,2	33,1	8	250	38	63	22380.0037		
8	40	9,5	14	8,2	33,1	8	250	40	63	22380.0038		
8	45	9,5	14	8,2	33,1	8	250	42	63	22380.0039		
8	50	9,5	14	8,2	33,1	8	250	44	63	22380.0040		
8	60	9,5	14	8,2	33,1	8	250	47	63	22380.0031		
8	70	9,5	14	8,2	33,1	8	250	51	63	22380.0041		
8	80	9,5	14	8,2	33,1	8	250	54	63	22380.0042		
8	90	9,5	14	8,2	33,1	8	250	58	63	22380.0043		
8	100	9,5	14	8,2	33,1	8	250	62	63	22380.0051		
10	15	12,0	14	9,6	33,1	10	250	36	100	22380.0059		
10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	250	39	100	22380.0044		
10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	250	42	100	22380.0045		
10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	250	45	100	22380.0046		
10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	250	48	100	22380.0047		
10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	250	51	100	22380.0048		
10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	250	54	100	22380.0049		
10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	250	57	100	22380.0050		
10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	250	63	100	22380.0052		
10	70	12,0	14	9,6	33,1	10	250	69	100	22380.0053		
10	80	12,0	14	9,6	33,1	10	250	74	100	22380.0054		
10	90	12,0	14	9,6	33,1	10	250	80	100	22380.0055		
10	100	12,0	14	9,6	33,1	10	250	86	100	22380.0056		
10	110	12,0	14	9,6	33,1	10	250	92	100	22380.0057		
10	120	12,0	14	9,6	33,1	10	250	98	100	22380.0058		
12	20	14,5	20	10,6	39,5	12	250	79	144	22380.0064		
12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	250	84	144	22380.0065		
12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	250	88	144	22380.0066		
12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	250	92	144	22380.0067		
12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	250	97	144	22380.0068		
12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	250	101	144	22380.0069		
12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	250	105	144	22380.0070		
12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	250	113	144	22380.0072		
12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	250	122	144	22380.0074		
12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	250	130	144	22380.0076		
12	90	14,5	20	10,6	39,5	12	250	139	144	22380.0060		
12	100	14,5	20	10,6	39,5	12	250	147	144	22380.0061		
12	110	14,5	20	10,6	39,5	12	250	156	144	22380.0062		
12	120	14,5	20	10,6	39,5	12	250	165	144	22380.0063		
16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	250	123	257	22380.0086		
16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	250	130	257	22380.0087		
16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	250	138	257	22380.0088		
16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	250	146	257	22380.0089		
16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	250	154	257	22380.0090		
16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	250	169	257	22380.0092		
16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	250	185	257	22380.0094		
16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	250	200	257	22380.0096		
16	90	19,0	20	14,0	39,5	16	250	216	257	22380.0097		
16	100	19,0	20	14,0	39,5	16	250	232	257	22380.0098		


<sup>1)</sup> Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

d <sub>1</sub> -0,04 -0,08	l <sub>1</sub> +0,6	Afmetingen				Boring H11  [mm]	🌡️ max.  [°C]	🔩	Afschuifsterkte dubbelsnedig <sup>1)</sup> min.  [kN]	Artikelnr.
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>					
[mm]										
16	110	19,0	20	14,0	39,5	16	250	248	257	<a href="#">22380.0099</a>
16	120	19,0	20	14,0	39,5	16	250	263	257	<a href="#">22380.0100</a>
16	130	19,0	20	14,0	39,5	16	250	278	257	<a href="#">22380.0101</a>
16	140	19,0	20	14,0	39,5	16	250	294	257	<a href="#">22380.0102</a>
16	150	19,0	20	14,0	39,5	16	250	310	257	<a href="#">22380.0103</a>
20	50	25,0	28	20,5	49,9	20	250	301	403	<a href="#">22380.0111</a>
20	60	25,0	28	20,5	49,9	20	250	326	403	<a href="#">22380.0112</a>
20	70	25,0	28	20,5	49,9	20	250	351	403	<a href="#">22380.0113</a>
20	80	25,0	28	20,5	49,9	20	250	375	403	<a href="#">22380.0116</a>
20	90	25,0	28	20,5	49,9	20	250	399	403	<a href="#">22380.0117</a>
20	100	25,0	28	20,5	49,9	20	250	423	403	<a href="#">22380.0120</a>
20	110	25,0	28	20,5	49,9	20	250	448	403	<a href="#">22380.0121</a>
20	120	25,0	28	20,5	49,9	20	250	472	403	<a href="#">22380.0124</a>
20	130	25,0	28	20,5	49,9	20	250	498	403	<a href="#">22380.0125</a>
20	140	25,0	28	20,5	49,9	20	250	520	403	<a href="#">22380.0126</a>
20	150	25,0	28	20,5	49,9	20	250	546	403	<a href="#">22380.0127</a>
25	50	30,8	28	22,0	49,9	25	250	399	631	<a href="#">22380.0129</a>
25	60	30,8	28	22,0	49,9	25	250	437	631	<a href="#">22380.0130</a>
25	70	30,8	28	22,0	49,9	25	250	477	631	<a href="#">22380.0131</a>
25	80	30,8	28	22,0	49,9	25	250	513	631	<a href="#">22380.0132</a>
25	90	30,8	28	22,0	49,9	25	250	551	631	<a href="#">22380.0133</a>
25	100	30,8	28	22,0	49,9	25	250	588	631	<a href="#">22380.0134</a>
25	110	30,8	28	22,0	49,9	25	250	627	631	<a href="#">22380.0135</a>
25	120	30,8	28	22,0	49,9	25	250	664	631	<a href="#">22380.0136</a>
25	130	30,8	28	22,0	49,9	25	250	703	631	<a href="#">22380.0137</a>
25	140	30,8	28	22,0	49,9	25	250	743	631	<a href="#">22380.0138</a>
25	150	30,8	28	22,0	49,9	25	250	779	631	<a href="#">22380.0139</a>

<sup>1)</sup> Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

### Toepassingsvoorbeeld



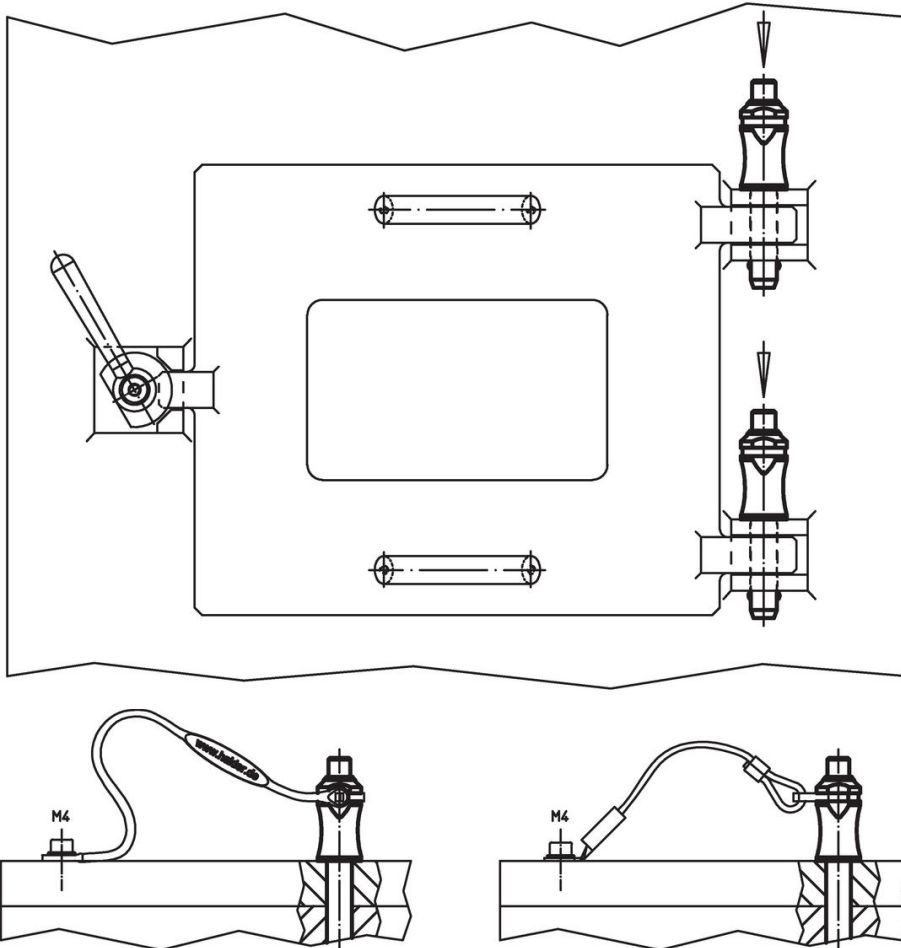

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."