

Elementy dociskowe sprężynujące • ze sworzniem i nacięciem

22050.0506



Opis produktu

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Materiał

Sworzień

- Stal nierdzewna 1.4305, azotowany

Korpus


- Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia



Standardowa siła sprężyny



Wzmocniona siła sprężyny

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.


Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Inne produkty

- Uchwyty, do elementów dociskowych sprężynujących
- Elementy dociskowe sprężynujące, ze sworzniem i nacięciem - CALOWE

Rysunek

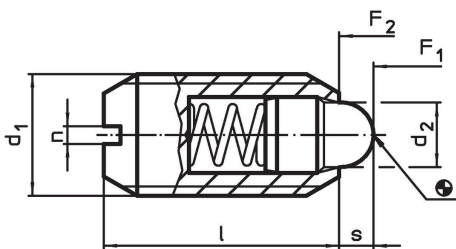

Informacje do zamówienia

| Wymiary | | | | Skok s [mm] | Siła sprężyny ¹⁾ | | maks. [°C] | [g] | Nr art. |
|--|----------------|----|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | | F ₁ ~ [N] | F ₂ ~ [N] | | | |
| stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny | | | | | | | | | |
| M6 | 2,7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 17 | 250 | 1,8 | 22050.0506 |

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.