

Elementy dociskowe sprężynujące · wersja gładka, z kołnierzem i trzpieniem

22080.0110



Opis produktu

Stosowany do pozycjonowania, mocowania, jako podparcie montażowe, również jako odbojnik do hamowania elementów przesuwanych lub podnoszonych.

Materiał

Sworzeń

- Stal nierdzewna 1.4305

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4303

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Montaż


Zalecana tolerancja otworu montażowego H7.

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Rysunek

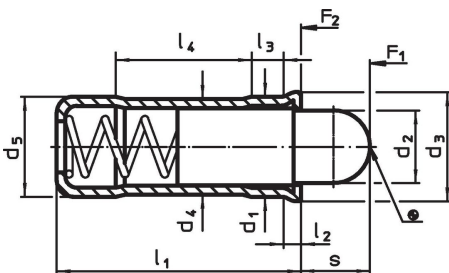


Informacje do zamówienia

Wymiary										Skok s [mm]	Siła sprężyny ¹⁾		maks. [°C]	Otwór ustalający H7 [mm]	[g]	Nr art.													
d ₁ +0,1 +0,04	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅ ±0,04	l ₁	l ₂ ~	l ₃ ~	l ₄ ~	F ₁ ~		F ₂ ~	[N]					[N]												
korpus i sworzeń ze stali nierdzewnej														10	8,1	11	9,55	10	26	1,5	4,2	14,3	8	16,2	29	250	10	9	22080.0110

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji

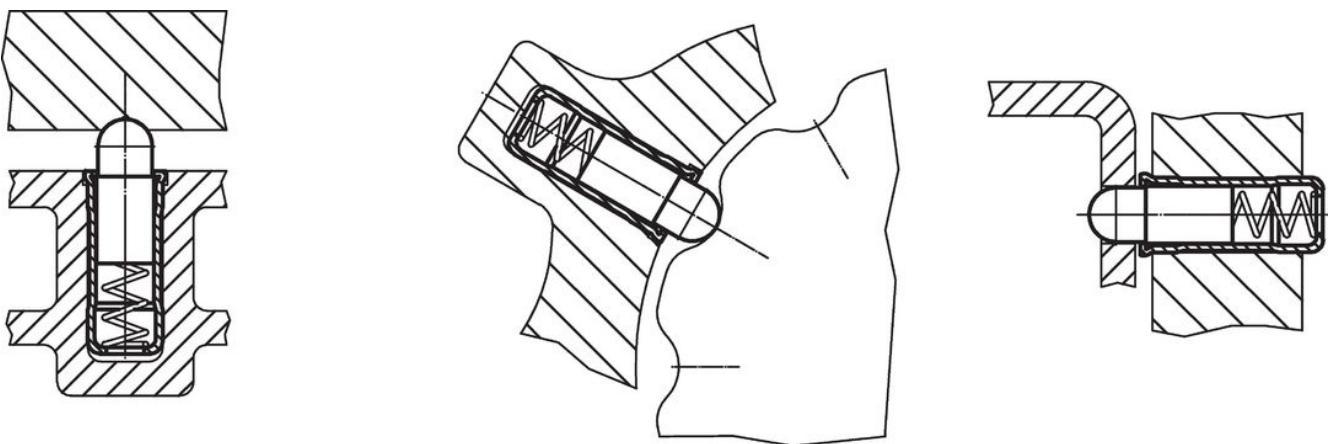

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.