

## EXEMPLU DE UTILIZARE

### ELEMENT DE TRAGERE ÎN INTERIOR 1990.080, HIDRAULIC, CU ACȚIUNE SIMPLĂ CU SCOATERE PRIN RIDICARE

Cazul de aplicare practică indică modul în care poate fi utilizat un sistem de fixare în punctul zero pe un centru de prelucrare modern.

#### IMAG. 1

Placa suport este așezată cu piesa de prelucrat fixată – aici cu ajutorul unei macarale – pe placa de bază a sistemului de fixare în punctul zero.

#### Exemplu

Placă de bază multifuncțională cu 9 elemente de tragere în interior pentru utilizarea de plăci suport diferite.

#### IMAG. 2

Introducerea plăcii suport este ușurată prin următoarele puncte:


- Pre-centrare prin teșitură extrem de mare la elementul de tragere în interior și de asemenea la contra-piesă, inelul de tragere în interior.
- Așezare pe pivotul care poate fi coborât cu 5 mm. (la desprindere placa suport este ridicată din nou cu 5 mm).

Coborârea, centrarea și fixarea se realizează simultan prin eliminarea presiunii hidraulice.

#### IMAG. 3

Piesa de prelucrat este în prelucrare.

1.

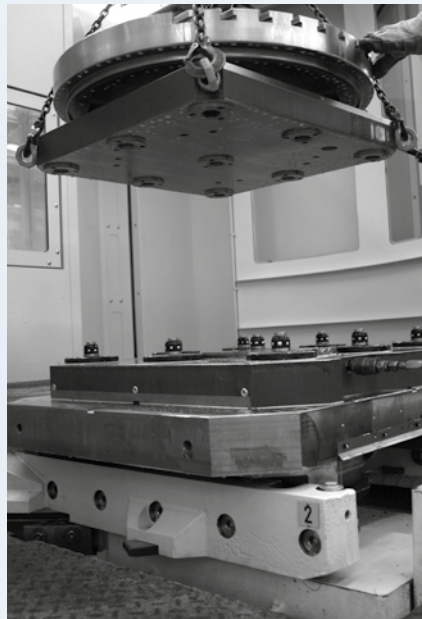

2.



3.

