

Fjädrande tryckstift • med kula och spår

22050.0204



Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Material


Kropp
• Automatstål, svartoxiderat

Kula
• Kullagerstål, härdad

Fjäder
• Rostfritt stål

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.


Referens

Gängläsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Ytterligare produkter

- Lokaliserare, med borrhål, för fjädrande tryckstift
- Lokaliserare, slät, till fjädrande tryckstift
- Hållare , till fjädrande tryckstift
- Fjädrande tryckstift , med kula och spår - TUM

Ritning

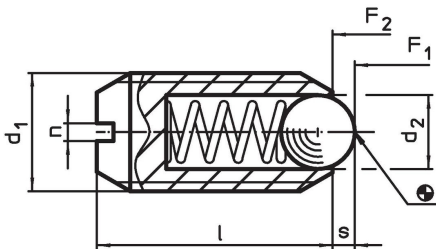

Orderinformation

| Dimension | | | | Slag s [mm] | Fj. tryck ¹⁾ | | max. [°C] | [g] | Art.nr. |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | | F ₁ ~ [N] | F ₂ ~ [N] | | | |
| Av automatstål, förstärkt fjädertryck | | | | | | | | | |
| M4 | 2,5 | 9 | 0,6 | 0,8 | 12 | 18 | 250 | 0,4 | 22050.0204 |

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."