# **Positioneringsbussningar** • med krage, DIN 172 A

23112.0113

## Produktbeskrivning

Positionering eller borrbussningar används för att borra hål på samma plats för att säkerställa repeterbarheten.
De härdade och slipade positioneringsbussningarna kan användas som nötningsbeständig guide för borrar, axlar etc.

### Material

- Sätthärdat stål, sätthärdat

## Ritning

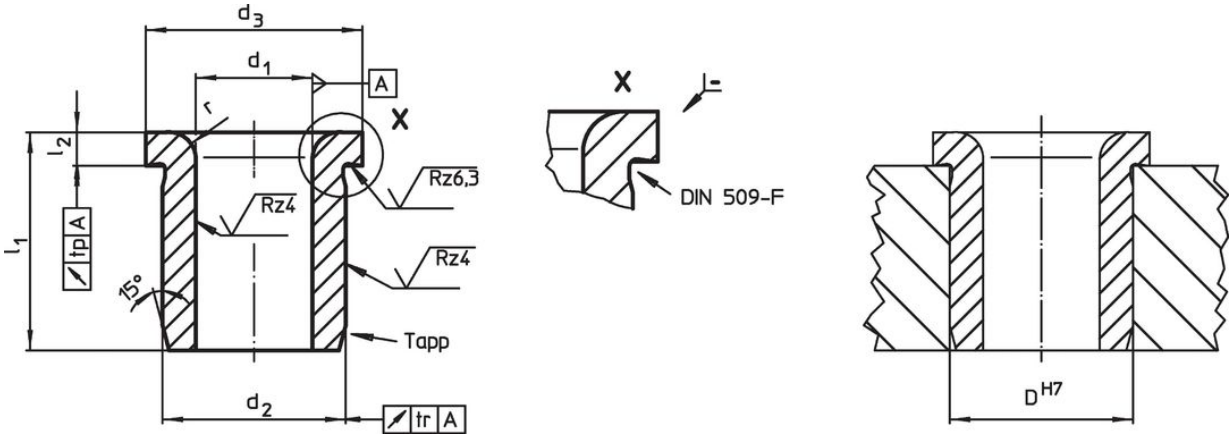


## Orderinformation

| Dimension | | | | | | Lokaliserings hål | | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_1$ F7 | $l_1$ | $d_2$ n6 | $d_3$ | $l_2$ | r | D H7 | | |
| [mm] | | | | | | [mm] | [g] | |
| **11,1** | **12** | 18 | 22 | 4 | 2 | 18 | 18 | 23112.0113 |

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen

Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."