

## Fjädrande tryckstift • med kula och spår - TUM

### 2B050.0252



#### Produktbeskrivning


För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer. Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

#### Material


- Kropp**
- Automatstål, svartoxiderat
- Kula**
- Rostfritt stål, härdad
- Fjäder**
- rostfritt stål

#### Kännetecken


Normalt fjädertryck: ingen markering



lågt fjädertryck



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran. Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

#### Referens


En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info). För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

#### Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med kula och spår
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

#### Ritning

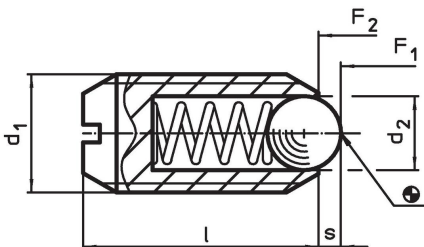

#### Orderinformation

Dimension				Slag s	Fj. tryck <sup>1)</sup>		Temperatur		[oz]	Art.nr.		
d <sub>1</sub>	Gänga	d <sub>2</sub>	l		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.				
[tum]		[tum]		[tum]	[lb]		[°F]					
5/8-11	5/8	0,625	2A-UNC	3/8	63/64	0,096	9	18	-22	194	0,797	2B050.0252

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."