

Anslag · vridbart EH 1705.




Produktbeskrivning

- Kan monteras i de angivna positioner på båda sidor av skruvstycket
- Fästgånga M 8
- Arbetsstyckets 3axliga position kan förinställas
- Stopp kan vridas bort från arbetsstycket när det är fastklämt, för att komma åt med verktygen på arbetsstyckets yta. (repetierbarhet ± 0.01).

Material

- Stål, svartoxiderat

Ritning

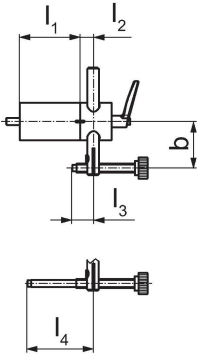

Orderinformation

| b | | l ₁ | l ₂ | Dimension | | l ₄ min. | l ₄ max. | [g] | Art.nr. | | |
|------|------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------|------|----------|
| min. | max. | | | l ₃ min. | l ₃ max. | | | | | | |
| 33 | 92 | 67 | 15 | [mm] | | 12 | 63,5 | 53,5 | 113,5 | 1382 | 1705.100 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."