

Indexbultar • med sexkantkrage, rostfritt stål A4 EH 22120.



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4401

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt
- Rostfritt stål 1.4401

Låsmutter

- Rostfritt stål 1.4401

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ritning

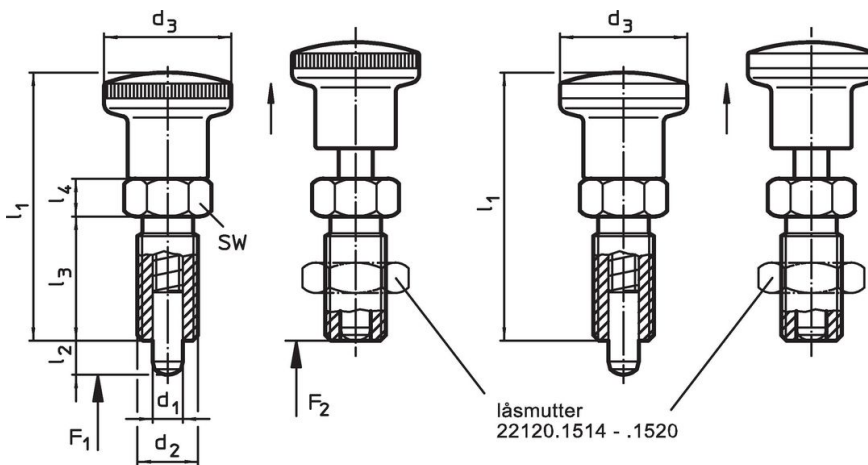


Bild 1

Bild 2

Orderinformation


Dimension							Fj. tryck ¹⁾		Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]							[N]		[°C]		[g]	
med knopp av termoplast – Bild 1												
4	M 8 x 1	4	16	35,0	16	5	3,5	11	-30	80	10	22120.1044
4	M 8 x 1	6	16	35,0	16	5	3,0	11	-30	80	11	22120.1064
5	M10 x 1	5	19	40,0	18	6	3,0	12	-30	80	18	22120.1045
5	M10 x 1	8	19	40,0	18	6	3,0	14	-30	80	18	22120.1065
6	M12 x 1,5	6	23	48,0	22	6	4,5	16	-30	80	30	22120.1046
6	M12 x 1,5	9	23	48,0	22	6	4,0	20	-30	80	30	22120.1066
8	M16 x 1,5	8	28	58,0	26	8	6,0	23	-30	80	66	22120.1068
8	M16 x 1,5	12	28	58,0	26	8	7,0	26	-30	80	63	22120.1048
10	M16 x 1,5	12	28	58,0	26	8	7,5	32	-30	80	64	22120.1080
12	M20 x 1,5	15	33	71,5	33	10	9,0	32	-30	80	129	22120.1082
med knopp av rostfritt stål – Bild 2												
4	M 8 x 1	8	16	35,0	16	5	3,5	11	–	100	20	22120.1054
4	M 8 x 1	6	16	35,0	16	5	3,0	11	–	100	20	22120.1074
5	M10 x 1	5	18	40,0	18	6	3,0	12	–	100	32	22120.1055
5	M10 x 1	8	18	40,0	18	6	3,0	14	–	100	32	22120.1075

¹⁾ Statistiskt medelvärde

d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	Dimension					Fj. tryck ¹⁾		min. max.		[g]	Art.nr.	
		l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]				
[mm]												[N]	[g]
6	M12 x 1,5	6	22	48,0	22	6	4,5	16	-	100	63	22120.1056	
6	M12 x 1,5	9	22	48,0	22	6	4,0	20	-	100	56	22120.1076	
8	M16 x 1,5	8	27	58,0	26	8	6,0	20	-	100	107	22120.1078	
8	M16 x 1,5	12	27	58,0	26	8	7,0	26	-	100	109	22120.1058	
10	M16 x 1,5	12	27	58,0	26	8	7,5	32	-	100	111	22120.1090	
12	M20 x 1,5	15	32	71,5	33	10	9,0	32	-	100	203	22120.1092	

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension	Nyckel storlek	[g]	Art.nr.
	d ₂ [mm]	[mm]		
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401				
	M 8 x 1	13	2,8	22120.1514
	M10 x 1	16	5,4	22120.1515
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516
	M16 x 1,5	24	18,0	22120.1518
	M20 x 1,5	30	33,0	22120.1520

Överensstämmelse

För detaljerad överensstämmelseinformation, välj önskat artikelnummer.