

## Lös spårtärning · DIN 6323

EH 23120.




### Produktbeskrivning

Användes som lokalisering/uppspänningselement till maskinbord med T-spår DIN 650. Genom att enkelt skjuta in fixtur eller uppspänningselementen i spåret har de grovt blivit positionerade, de kan inte orsaka skada på maskinen som möjligen mutterfästen kan göra.

### Material

- Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat


### Ritning

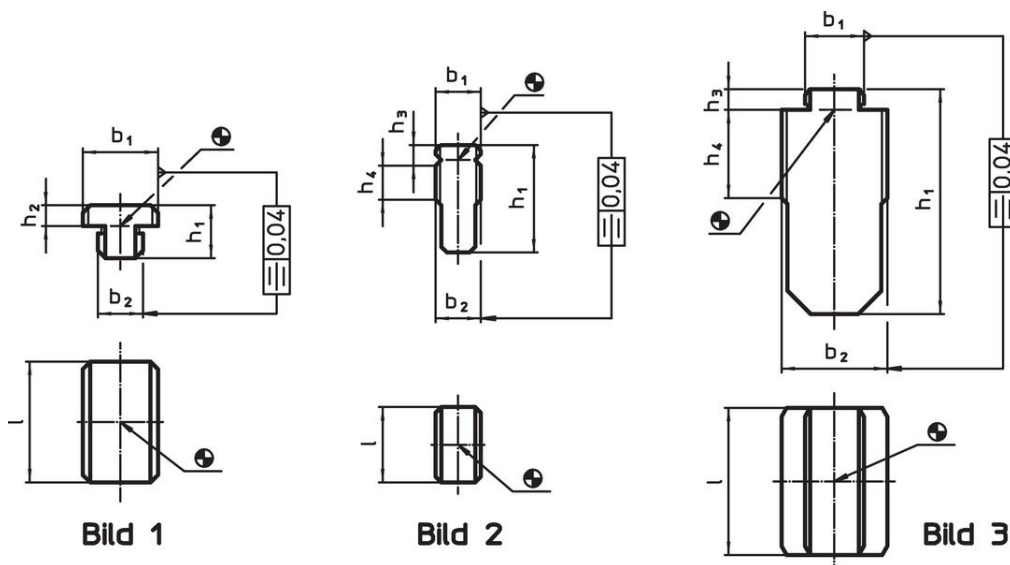

### Orderinformation

T-spår storlek Fixtur $b_1$ $h_6$ [mm]	T-spår storlek Maskin $b_2$ $h_6$ [mm]	Dimension					I	[g]	Art.nr.
		$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	[mm]			
<b>Form A <math>b_1 &gt; b_2</math> – Bild 1</b>									
12	10	12,0	3,6	–	–	20	20	<a href="#">23120.0010</a>	
20	12	14,0	5,5	–	–	32	52	<a href="#">23120.0012</a>	
20	14	14,0	5,5	–	–	32	56	<a href="#">23120.0014</a>	
20	16	14,0	5,5	–	–	32	61	<a href="#">23120.0016</a>	
20	18	14,0	5,5	–	–	32	65	<a href="#">23120.0018</a>	
<b>Form B <math>b_1 = b_2</math> – Bild 2</b>									
12	12	28,6	–	5,5	9	20	45	<a href="#">23120.0011</a>	
20	20	45,5	–	7,0	16	32	199	<a href="#">23120.0020</a>	
<b>Form C <math>b_1 &lt; b_2</math> – Bild 3</b>									
20	22	50,5	–	7,0	18	40	305	<a href="#">23120.0022</a>	
20	28	61,5	–	7,0	24	40	472	<a href="#">23120.0028</a>	
20	36	76,5	–	7,0	30	50	952	<a href="#">23120.0036</a>	

## Användningsexempel

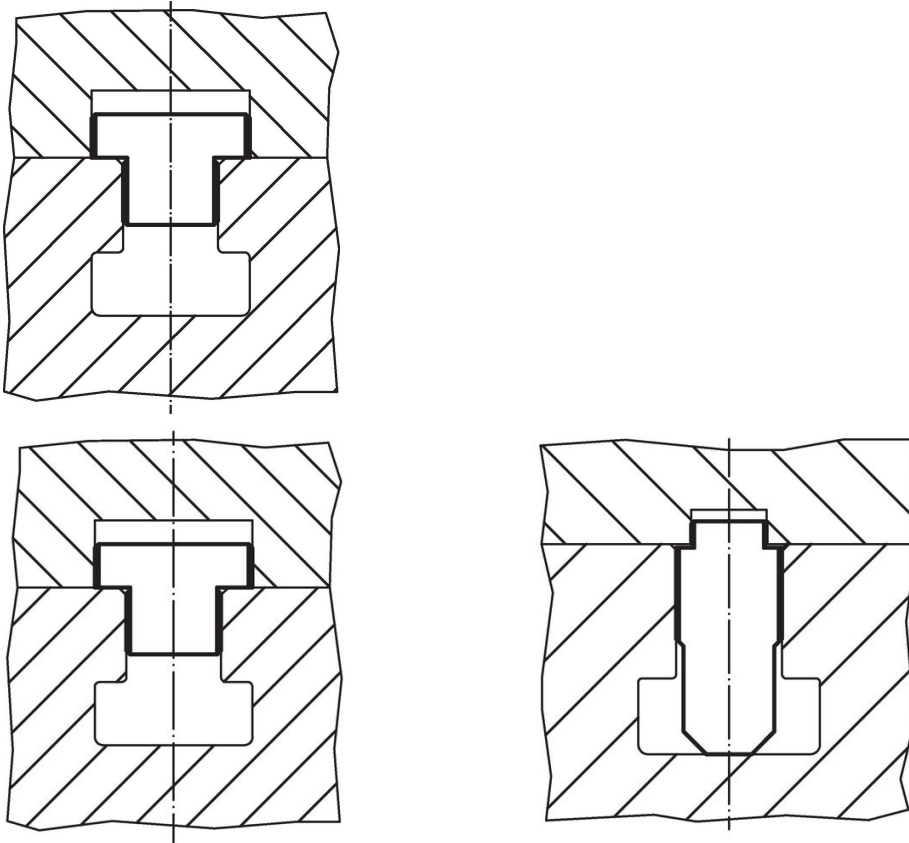

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."