

定位柱 · 有球和槽 - 英寸

2B050.0110



產品描述

適用於定位，索引，鎖附，門鎖，以及其他類似的壓力應用。
適用於定位、供壓或頂舉。

材質


本體
• 不銹鋼 1.4305 (ASTM-A-582)

珠子
• 不銹鋼，硬化


彈簧
• 不銹鋼

特性


輕彈簧荷重: 以一條線標示



Light spring load



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。
• 本產品以INCH尺寸製造。

參考

換算表格請參考以下產品資訊頁面的技術資料。


螺紋鎖: 聚酰胺點狀塗裝 (詳細資訊請參閱技術數據頁面)

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 有球和溝
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

圖面

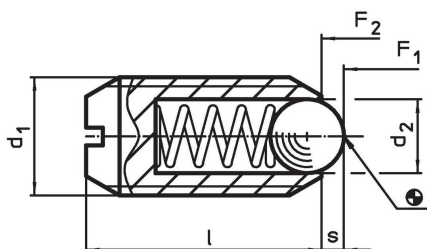

訂單資訊

| d ₁ | 尺寸 螺牙 | d ₂ | l | 行程 s | 彈簧荷重 ¹⁾ | | 溫度 | | 品號 | | |
|-------------------|----------|----------------|------|---------|---------------------|---------------------|------|------|------|-------|------------|
| | | | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min | max. | | | |
| [英吋] | | [英吋] | | [英吋] | [lb] | [lb] | [°F] | [°F] | [oz] | | |
| 不銹鋼, 輕彈簧荷重, 無螺牙鎖固 | | | | | | | | | | | |
| #10-32 | 0,19 | 2A-UNF | 3/32 | 33/64 | 0,025 | 0,9 | 1,5 | -22 | 482 | 0,041 | 2B050.0110 |

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。