

分割定位柱精實的 · 有六角環和鎖固

EH 22110.



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。
含鎖/不含鎖具有相同高度。
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入。

材質

- 本體**
- 鋼, 染黑
 - 不鏽鋼 1.4305
- 固定梢子**
- 鋼, 硬化
 - 不鏽鋼 1.4305, 鍍鎳
- 手把**
- 塑膠(PA6), 黑色, 無光澤的
 - 熱塑性塑膠 PA 6, 紅色, 暗淡

組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

旋鈕被拉出, 轉90度並由一個槽口夾住 (此時鎖銷不應突出)。

更多資訊


注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。

更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱, 壓鑄
- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 距離調整環, 適用於分割定位柱

圖面

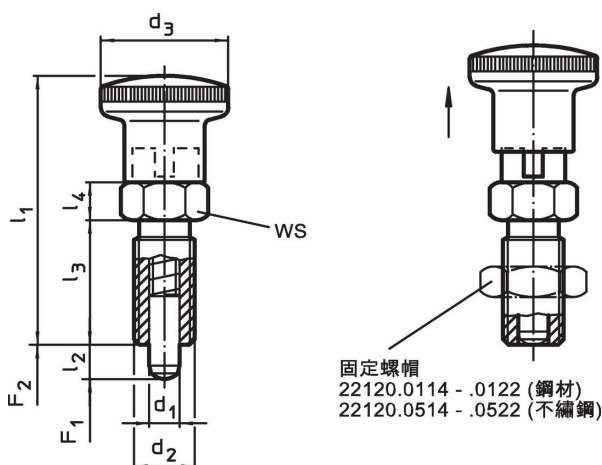

訂單資訊

| 尺寸 | | | | | | | WS | 彈簧荷重 ¹⁾ | | 溫度 | | 重量 [g] | 品號 |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------|---------------------|------|------|--------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ min | d ₃ | l ₁ | l ₃ | l ₄ | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min | max. | | |
| [mm] | | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | | [g] | |
| 帶旋鈕, 黑色, 鋼 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35,0 | 16 | 5 | 10 | 4,5 | 12,0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0123 |
| 4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35,0 | 16 | 5 | 10 | 4,0 | 12,5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0124 |
| 5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40,0 | 18 | 6 | 12 | 5,0 | 15,0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0126 |
| 5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40,0 | 18 | 6 | 12 | 5,0 | 18,0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0127 |
| 6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48,0 | 22 | 6 | 14 | 6,5 | 19,0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0129 |
| 6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48,0 | 22 | 6 | 14 | 6,0 | 25,0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0130 |
| 8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 26,0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0132 |
| 8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 28,0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0133 |
| 10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 9,5 | 38,0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0135 |
| 12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67,0 | 33 | 10 | 22 | 11,5 | 40,0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0136 |
| 16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78,5 | 38 | 12 | 27 | 13,0 | 54,0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0137 |

¹⁾ 統計平均值


| d ₁ -0,02 -0,05 | d ₂ | l ₂ min | 尺寸 | | | | WS [mm] | 彈簧荷重 ¹⁾ | | 溫度 | | 重量 [g] | 品號 |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------|-----------|------------|
| | | | d ₃ [mm] | l ₁ | l ₃ | l ₄ | | F ₁ ~ [N] | F ₂ ~ [N] | min [°C] | max. | | |
| 帶旋鈕，黑色，不銹鋼 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35,0 | 16 | 5 | 10 | 4,5 | 12,0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0223 |
| 4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35,0 | 16 | 5 | 10 | 4,0 | 12,5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0224 |
| 5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40,0 | 18 | 6 | 12 | 5,0 | 15,0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0226 |
| 5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40,0 | 18 | 6 | 12 | 5,0 | 18,0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0227 |
| 6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48,0 | 22 | 6 | 14 | 6,5 | 19,0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0229 |
| 6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48,0 | 22 | 6 | 14 | 6,0 | 25,0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0230 |
| 8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 26,0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0232 |
| 8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 28,0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0233 |
| 10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 9,5 | 38,0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0235 |
| 12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67,0 | 33 | 10 | 22 | 11,5 | 40,0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0236 |
| 16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78,5 | 38 | 12 | 27 | 13,0 | 54,0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0237 |
| 帶旋鈕，紅色，鋼 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35,0 | 16 | 5 | 10 | 4,5 | 12,0 | -30 | 80 | 11 | 22110.2123 |
| 4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35,0 | 16 | 5 | 10 | 4,0 | 12,5 | -30 | 80 | 13 | 22110.2124 |
| 5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40,0 | 18 | 6 | 12 | 5,0 | 15,0 | -30 | 80 | 21 | 22110.2126 |
| 5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40,0 | 18 | 6 | 12 | 5,0 | 18,0 | -30 | 80 | 21 | 22110.2127 |
| 6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48,0 | 22 | 6 | 14 | 6,5 | 19,0 | -30 | 80 | 33 | 22110.2129 |
| 6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48,0 | 22 | 6 | 14 | 6,0 | 25,0 | -30 | 80 | 32 | 22110.2130 |
| 8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 26,0 | -30 | 80 | 65 | 22110.2132 |
| 8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 28,0 | -30 | 80 | 69 | 22110.2133 |
| 10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 9,5 | 38,0 | -30 | 80 | 70 | 22110.2135 |
| 12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 71,5 | 33 | 10 | 22 | 11,5 | 40,0 | -30 | 80 | 127 | 22110.2136 |
| 16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78,5 | 38 | 12 | 27 | 13,0 | 54,0 | -30 | 80 | 200 | 22110.2137 |
| 帶旋鈕，紅色，不銹鋼 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35,0 | 16 | 5 | 10 | 4,5 | 12,0 | -30 | 80 | 11 | 22110.2223 |
| 4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35,0 | 16 | 5 | 10 | 4,0 | 12,5 | -30 | 80 | 13 | 22110.2224 |
| 5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40,0 | 18 | 6 | 12 | 5,0 | 15,0 | -30 | 80 | 21 | 22110.2226 |
| 5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40,0 | 18 | 6 | 12 | 5,0 | 18,0 | -30 | 80 | 21 | 22110.2227 |
| 6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48,0 | 22 | 6 | 14 | 6,5 | 19,0 | -30 | 80 | 33 | 22110.2229 |
| 6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48,0 | 22 | 6 | 14 | 6,0 | 25,0 | -30 | 80 | 32 | 22110.2230 |
| 8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 26,0 | -30 | 80 | 65 | 22110.2232 |
| 8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 8,5 | 28,0 | -30 | 80 | 69 | 22110.2233 |
| 10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58,0 | 26 | 8 | 17 | 9,5 | 38,0 | -30 | 80 | 70 | 22110.2235 |
| 12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 71,5 | 33 | 10 | 22 | 11,5 | 40,0 | -30 | 80 | 127 | 22110.2236 |
| 16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78,5 | 38 | 12 | 27 | 13,0 | 54,0 | -30 | 80 | 200 | 22110.2237 |

¹⁾ 統計平均值

配件

| 尺寸 d ₂ [mm] | 扳手尺寸 [mm] | 重量 [g] | 品號 |
|---|--------------|-----------|------------|
| | | | |
| 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 | | | |
|  | M 8 x 1 | 13 | 22120.0114 |
| | M10 x 1 | 16 | 22120.0115 |
| | M12 x 1,5 | 18 | 22120.0116 |
| | M16 x 1,5 | 24 | 22120.0118 |
| | M20 x 1,5 | 30 | 22120.0120 |
| | M24 x 2 | 36 | 22120.0122 |
| 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 | | | |
|  | M 8 x 1 | 13 | 22120.0514 |
| | M10 x 1 | 16 | 22120.0515 |
| | M12 x 1,5 | 18 | 22120.0516 |
| | M16 x 1,5 | 24 | 22120.0518 |
| | M20 x 1,5 | 30 | 22120.0520 |
| | M24 x 2 | 36 | 22120.0522 |

應用範例

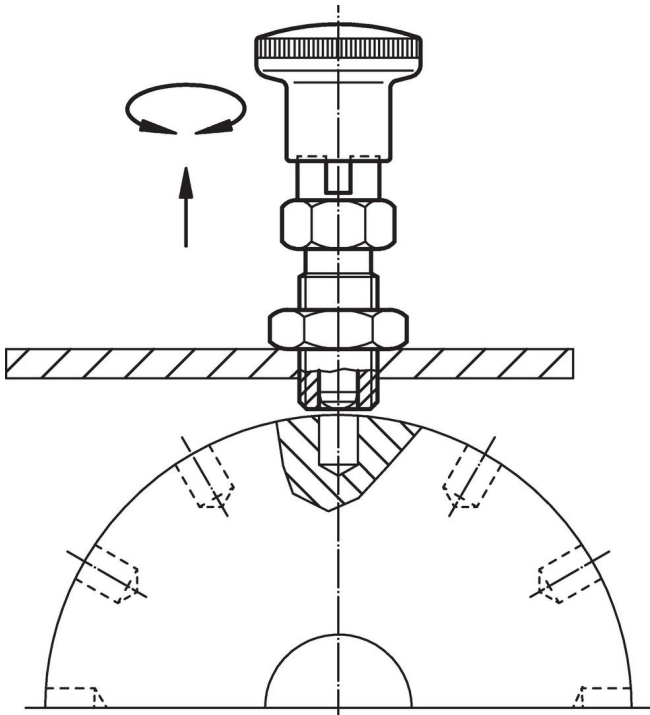

遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。