

頂上梢·自行鎖附，不鏽鋼 EH 22350.



產品描述

快速和容易使用的重荷起重零件，具有可移動鉤環和鎖定螺栓，防止意外的解鎖。特殊起重設備如帶環螺栓的螺紋，將不再被工件需要。抗腐蝕和摩擦，因此適用於戶外。非常紮實，高負載力的沉澱硬化銷。

材質

- 梢子零件
- 不鏽鋼 1.4542，沉澱硬化
- 按鈕
- 鋁，紅色電鍍
- 鉤環
- 不銹鋼 1.4571
- 彈簧
- 不鏽鋼

組裝

簡單的 H11 鑽孔就足夠了。

安裝:

1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕 (按鈕必須回到原來的位置)

拆解:

1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。

操作

每個超模針包含內有符合歐規的指示手冊。

更多資訊

配件

我們提供合適的定位襯套 (d₁=8,10,12,16,20)作為配件

更多產品

- 頂上梢, 自行鎖固
- 定位襯套, 用於頂上梢
- 定位襯套, 無花紋的, 用於頂上梢
- 帶有封口的定位襯套, 無花紋的, 用於頂上梢
- 螺紋頂上銷, 自行鎖固
- 螺紋頂上銷, 自鎖, 用於根據DIN 332的中心孔
- 螺紋頂上銷, 自鎖, 帶可旋轉卸扣
- 螺紋頂上銷, 自鎖的 - 英制
- 螺紋頂上銷, 自鎖, 帶可旋轉卸扣 - 英制

圖面




訂單資訊

尺寸													負載能力符合 DIN EN 13155			定位孔 H11		🌡️ max.		📦		品號
d_1	l_1	d_2	d_3	d_4 min	l_2 ± 0.5	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	F_1	F_2	F_3	x min	x max.	定位孔 H11	🌡️ max.	📦	品號	
-0,04 +0,6 -0,08													[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]		
[mm]													[kN]			[mm]		[mm]	[°C]	[g]		
8,0	10	9,35	21,5	9,85	8,75	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	5	8,0	250	270	22350.0701	
8,0	15	9,35	21,5	9,85	8,75	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	10	8,0	250	273	22350.0702	
8,0	25	9,35	21,5	9,85	8,75	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	15	8,0	250	275	22350.0704	
8,0	35	9,35	21,5	9,85	8,75	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	15	8,0	250	280	22350.0706	
8,3	10	9,65	21,5	10,05	8,75	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	5	8,3	250	228	22350.0711	
8,3	15	9,65	21,5	10,05	8,75	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	10	8,3	250	229	22350.0712	
8,3	25	9,65	21,5	10,05	8,75	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	15	8,3	250	233	22350.0714	
8,3	35	9,65	21,5	10,05	8,75	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	15	8,3	250	238	22350.0716	
10,0	15	11,70	21,5	12,20	10,20	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	2,7	2,4	2,1	1,5	10	10,0	250	277	22350.0721	
10,0	25	11,70	21,5	12,20	10,20	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	2,7	2,4	2,1	1,5	10	10,0	250	281	22350.0723	
10,0	35	11,70	21,5	12,20	10,20	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	2,7	2,4	2,1	1,5	10	10,0	250	292	22350.0725	
10,0	50	11,70	21,5	12,20	10,20	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	2,7	2,4	2,1	1,5	10	10,0	250	298	22350.0727	
12,0	15	14,20	21,5	14,70	11,00	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	3,5	3,2	2,8	1,5	10	12,0	250	285	22350.0731	
12,0	25	14,20	21,5	14,70	11,00	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	3,5	3,2	2,8	1,5	15	12,0	250	292	22350.0733	
12,0	35	14,20	21,5	14,70	11,00	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	3,5	3,2	2,8	1,5	15	12,0	250	304	22350.0735	
12,0	50	14,20	21,5	14,70	11,00	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	3,5	3,2	2,8	1,5	15	12,0	250	316	22350.0737	
13,8	25	16,20	21,5	16,70	13,00	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	3,8	3,5	2,8	1,5	15	13,8	250	260	22350.0751	
13,8	50	16,20	21,5	16,70	13,00	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	3,8	3,5	2,8	1,5	35	13,8	250	290	22350.0753	
13,8	75	16,20	21,5	16,70	13,00	25,7	36,0	27,0	30	49	87,5	21,5	3,8	3,5	2,8	1,5	35	13,8	250	323	22350.0755	
16,0	25	18,60	25,0	19,20	15,10	31,0	44,5	27,0	30	49	92,8	21,5	4,8	4,5	4,1	1,5	15	16,0	250	395	22350.0741	
16,0	50	18,60	25,0	19,20	15,10	31,0	44,5	27,0	30	49	92,8	21,5	4,8	4,5	4,1	1,5	35	16,0	250	430	22350.0743	
16,0	75	18,60	25,0	19,20	15,10	31,0	44,5	27,0	30	49	92,8	21,5	4,8	4,5	4,1	1,5	40	16,0	250	465	22350.0745	
20,0	50	24,50	30,0	25,20	19,70	36,5	52,0	32,6	36	56	114,0	26,0	10,0	8,5	6,5	1,5	25	20,0	250	729	22350.0773	
20,0	75	24,50	30,0	25,20	19,70	36,5	52,0	32,6	36	56	114,0	26,0	10,0	8,5	6,5	1,5	30	20,0	250	693	22350.0775	


應用範例



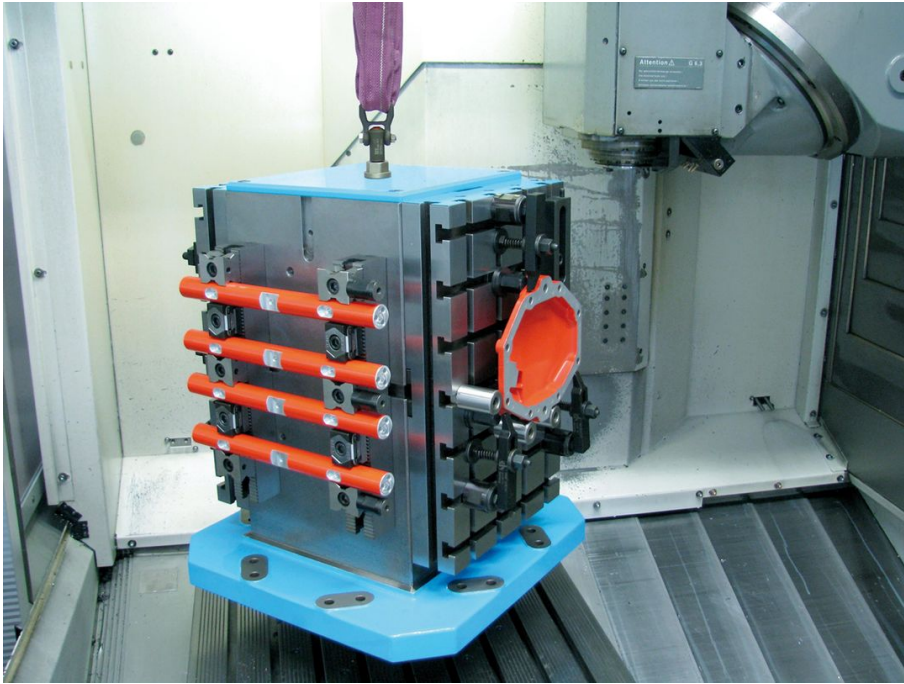





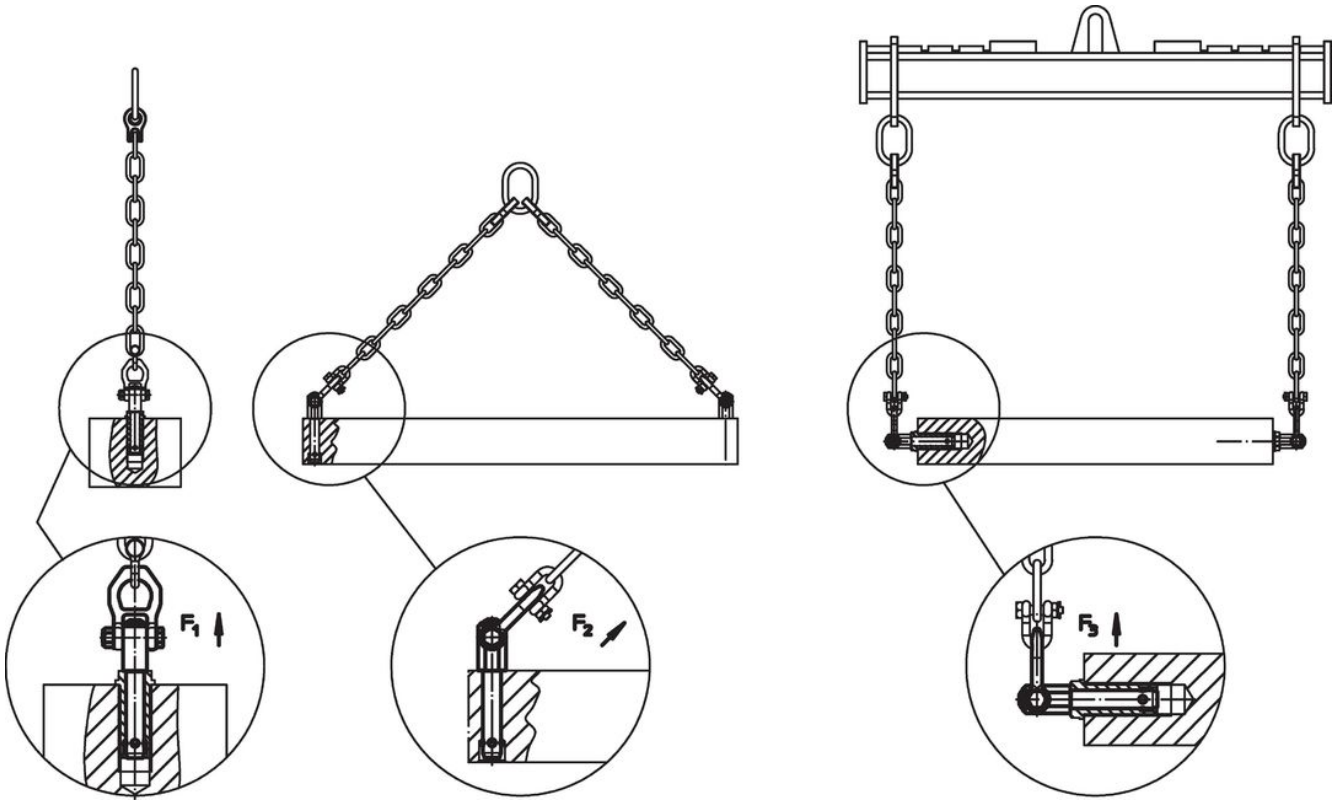

遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。