

位置調整付クランピング・レバー・オネジ付、内部部品ステンレス製

24390.0071



製品説明

レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。

材質

レバー  
・亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ (RAL2004相当)

内部部品

・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ねじ

・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

取り扱い


レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

更なる情報

備考

ネジ部は交換出来ます

寸法図

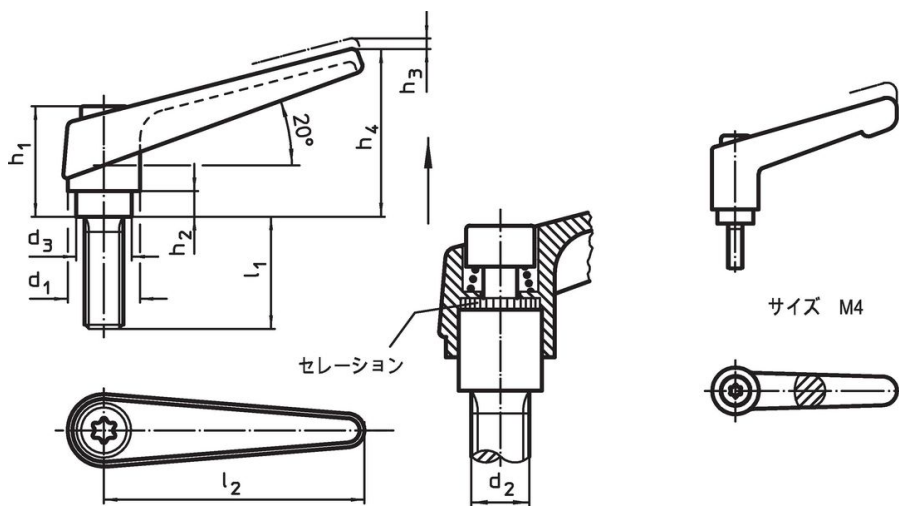

発注情報

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | 寸法             |                |                |                |                |    | [g]        | 製品番号 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------|
|                |                |                |                | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> |    |            |      |
| オレンジ           |                |                |                |                |                |                |                |                |    |            |      |
| 14             | M5             | 25             | 10             | 24,5           | 4              | 3              | 35             | 45             | 38 | 24390.0071 |      |

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。