

Federnde Druckstücke • mit Kugel und Schlitz - INCH

2B050.0052



Produktbeschreibung

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Hülse

- Automatenstahl, brüniert

Kugel

- Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

- Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



leichte Federkraft



Standard-Federkraft



starke Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.


Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Kugel und Schlitz
- Raststücke, anschraubbar, für federnde Druckstücke
- Raststücke, glatt, für federnde Druckstücke

Maßzeichnung

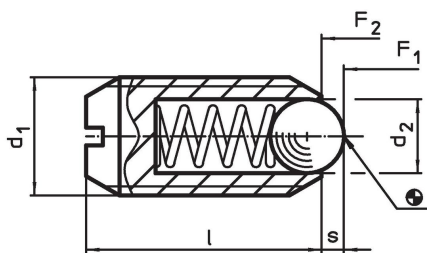

Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | Hub s | Federkraft ¹⁾ | | Temperatur | | Art.-Nr. | | | |
|--|---------------|----------------|--------|----------|--------------------------|----------------|------------|------|----------|-----|-------|------------|
| d ₁ | Gewindeklasse | d ₂ | l | | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | | | |
| [in] | | [in] | | [in] | [lb] | | [°F] | [oz] | | | | |
| Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewindesicherung | | | | | | | | | | | | |
| 5/8-11 | 5/8 | 0,625 | 2A-UNC | 3/8 | 63/64 | 0,096 | 9 | 18 | -22 | 482 | 0,811 | 2B050.0052 |

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.