

## Tornillos de Bola · con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola

22700.0316



### Descripción del Producto

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.  
La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana.

### Material

**Bola**  
• Acero inoxidable, templado

**Tornillo**  
• Acero inoxidable 1.4305

### Más información

#### Notas

Nota: Respetar el final de rosca  $l_4$  !  
Bola bloqueada para impedir su giro.  
Ejecuciones especiales bajo pedido.


#### Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

#### Otros productos

- Tornillos de Bola, con cabeza, bola truncada

### Dibujo

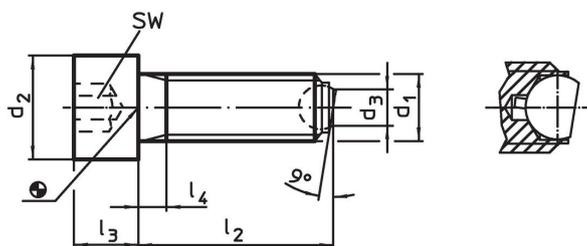



### Información para el pedido

$d_1$	$l_2$	$d_2$	Dimensiones			Diámetro de la bola	SW	Capacidad de carga estática <sup>1)</sup> máx.	[g]	Referencia
			$d_3$	$l_3$	$l_4$					
[mm]										
bola truncada, superficie de apoyo plana, Acero inoxidable										
M8	50	13	4,5	8	22	5,5	6	9	23	22700.0316

<sup>1)</sup> Valores de carga indicados no válidos para los modelos en acero inoxidable.

### Ejemplo de aplicación

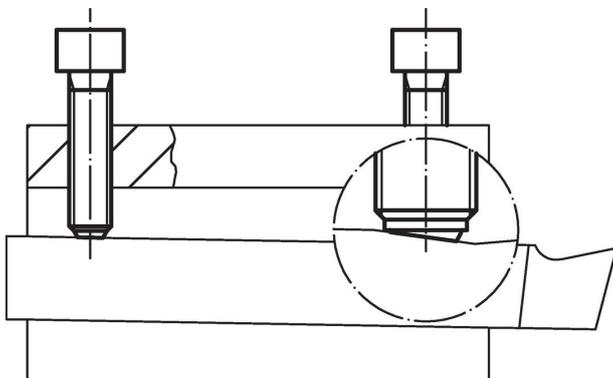

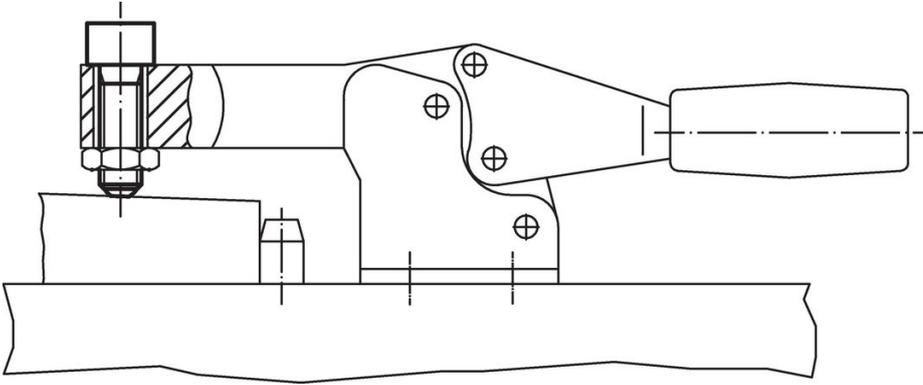

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.