

Empuñaduras Graduables · con cojinete axial de acero inoxidable, con rosca macho

24420.1364



Descripción del Producto

Empuñaduras graduables con mecanismo interno anti-óxido. Adecuadas para múltiples aplicaciones como tecnología médica, industria química, etc.

Ventajas del cojinete axial:

- Fuerza de apriete doble con la misma medida de empuñadura, gracias a la disminución de la superficie de fricción.
- Protección de la pieza con la que se trabaja gracias a la superficie de apoyo que no gira.
- Gracias al buen apoyo se pueden usar roscas más pequeñas a igualdad de fuerza.

Material

Empuñadura

- Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate

Partes internas

- Acero inoxidable


Tornillo

- Acero inoxidable

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Dibujo

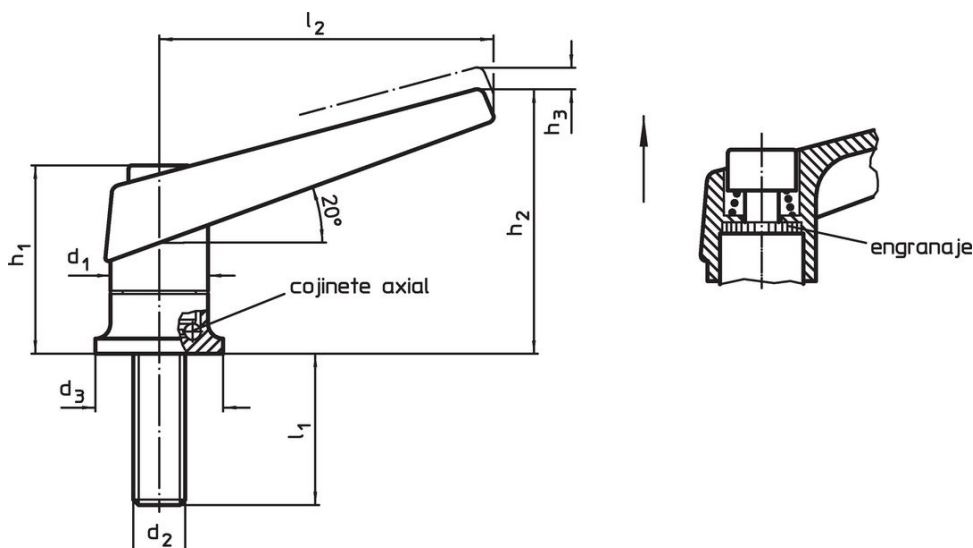

Información para el pedido

Dimensiones									Referencia
d_1	d_2	l_1	d_3	h_1	h_2	h_3	l_2	[g]	
naranja									
30	M12	65	35	56,5	82	5	108	430	24420.1364

Ejemplo de aplicación

**Aumento de la fuerza de sujeción con cojinete axial
(con la misma manual)**



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.