

Supporti basculanti • con inserto in metallo duro, zigrinati

22730.0362



Descrizione prodotto

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

Materiale

Sfera

- Metallo duro, zigrinato, nichelato

Corpo


- Acciaio bonificato, fosfatato

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento. I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.


Disegno

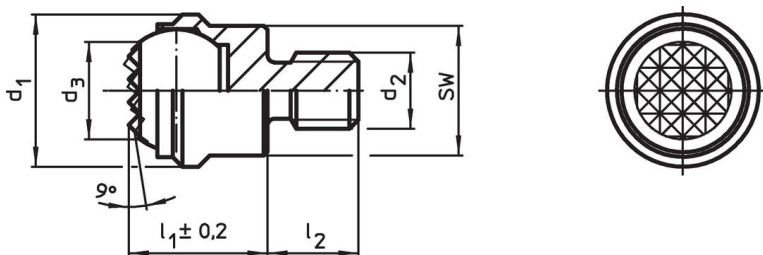

Caratteristiche

| d ₁ | d ₂ | d ₃ | Dimensioni | | Diametro sfera | SW | Carico solo statico max. | Coppia di serraggio max. | 🔩 | Codice |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|-----|------------|
| | | | l ₁ ±0,2 | l ₂ -0,5 | | | | | | |
| | | | [mm] | | | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | |
| Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio | | | | | | | | | | |
| 13 | M6 | 8,3 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 22730.0362 |

Esempio di applicazione

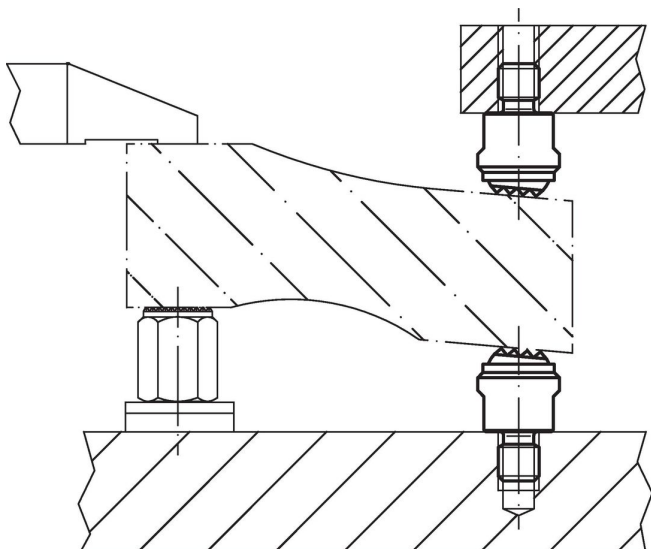

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.