

## Antivibranti gomma-metallo • cilindrici

25150.0154



### Descrizione prodotto

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.  
La durezza è di  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Ulteriori gradi di durezza ( $40 \pm 5^\circ$  shore A e  $70 \pm 5^\circ$  shore A) sono fornibili a richiesta.

### Materiale

#### Rondella d'appoggio

- Acciaio, zincato, cromato blu

#### Bussola filettata

- Acciaio, zincato, cromato blu


#### Corpo

- Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

#### Vite

- Acciaio, zincato, cromato blu


### Disegno

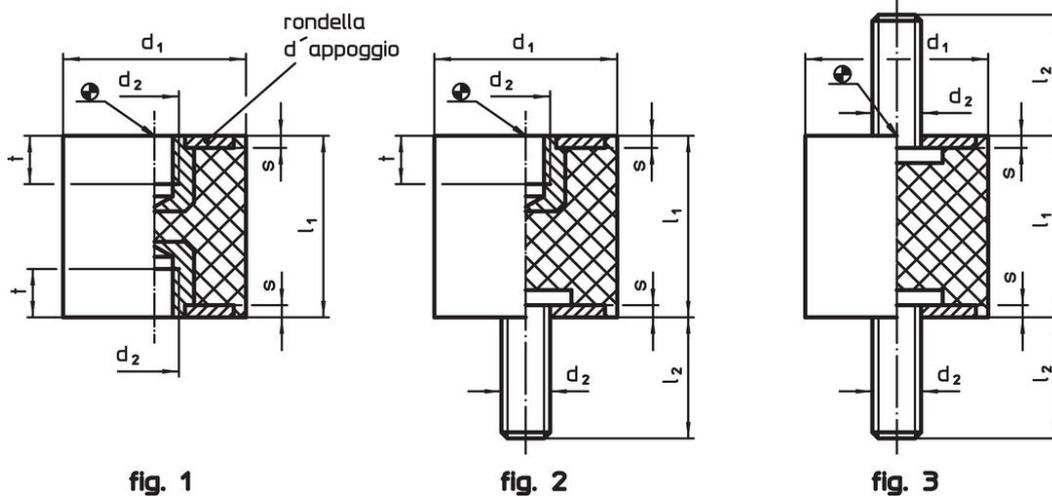


### Caratteristiche

| Dimensioni                                |                    |       |       |   |   | Rigidità R<br>~<br>[N/mm] | Carico max.<br>[N] | Corsa<br>~<br>[mm] | Temperatura |      | Codice |            |
|---|--------------------|-------|-------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|--------|------------|
| $d_1$<br>$\pm 1,5$                        | $l_1$<br>$\pm 1,5$ | $d_2$ | $l_2$ | s | t |                           |                    |                    | min.        | max. |        | [g]        |
| [mm]                                      |                    |       |       |   |   |                           |                    |                    | [°C]        |      |        |            |
| <b>Con foro filettato e vite – Fig. 2</b> |                    |       |       |   |   |                           |                    |                    |             |      |        |            |
| 50  | 50                 | M10   | 28    | 2 | 7 | 176                       | 2200               | 12,5               | -30         | 80   | 185    | 25150.0154 |

### Esempio di applicazione



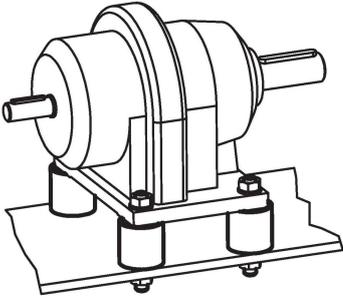

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.