

## スプリングプランジャー・スラストピン、六角穴付 インチサイズ 2B030.0154



### 製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。  
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

### 材質

#### ピン

- ステンレス鋼1.4305 (ASTM-A-582)、窒化処理

#### 本体


- ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303相当)

#### バネ


- ステンレス鋼

### マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

### 更なる情報

#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。  
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。  
・この製品はインチ寸法で作られています。


#### 参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください  
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

#### その他の製品

- スプリングプランジャー, スラストピン, 六角穴付

### 寸法図

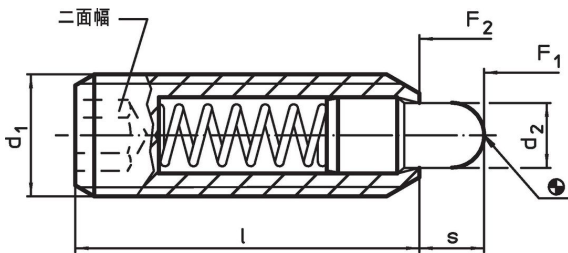

### 発注情報

| 寸法             |        |                | 二面幅    | ストローク<br>s | バネ力 <sup>1)</sup> |                     | 温度                  |      | 重量<br>[oz] | 製品番号 |      |       |            |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|------------|------|------|-------|------------|
| d <sub>1</sub> | ネジのクラス | d <sub>2</sub> |        |            | l                 | F <sub>1</sub><br>約 | F <sub>2</sub><br>約 | min. |            |      | max. |       |            |
| [インチ]          |        | [インチ]          | [インチ]  | [インチ]      | [lb]              |                     | [°F]                |      |            |      |      |       |            |
| 1-8            | 1      | 0,125          | 2A-UNC | 0,499      | 2 13/32           | 3/8                 | 0,5                 | 4    | 31         | -22  | 482  | 5,475 | 2B030.0154 |

<sup>1)</sup> 統計的平均値

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。