

ロケータリングブッシュ・位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ

EH 23111.



製品説明

この位置決めクランプピン用のブッシュは、相手方と組合わせて取付けます。


材質

- 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
- ステンレス鋼、焼入れ

組立

位置決めクランプピン用のロケータリング・ブッシュは、マシン・テーブルやベース・プレートなどに圧入して使います。


寸法図

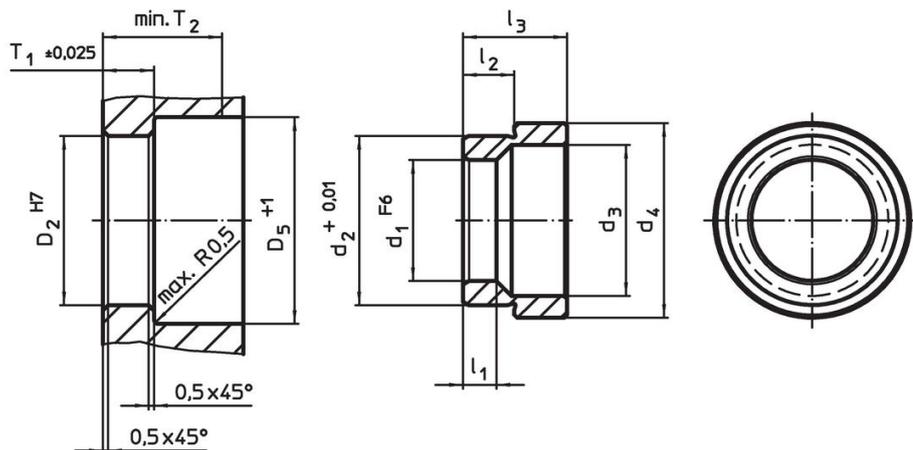

発注情報

d ₁ F6	d ₂ +0,01	d ₃	寸法			D ₂ H7	D ₅ +1	取付穴		[g]	製品番号	
			d ₄	l ₁	l ₂			l ₃	T ₁ ±0,02			T ₂ min.
[mm]												
焼入れ鋼												
16	22,03	20	28,6	5,25	6,90	12,1	22	31	7,25	22	22	23111.0762
20	28,03	25	32,2	5,25	8,42	17,1	28	34	8,75	22	39	23111.0764
25	35,03	31	40,2	5,25	10,22	21,0	35	42	10,55	28	79	23111.0766
30	42,03	37	48,2	5,25	10,63	21,8	42	50	10,95	28	118	23111.0768
ステンレス鋼												
16	22,03	20	28,6	5,25	6,90	12,1	22	31	7,25	22	22	23111.0862
20	28,03	25	32,2	5,25	8,42	17,1	28	34	8,75	22	39	23111.0864
25	35,03	31	40,2	5,25	10,22	21,0	35	42	10,55	28	79	23111.0866
30	42,03	37	48,2	5,25	10,63	21,8	42	50	10,95	28	118	23111.0868

応用例

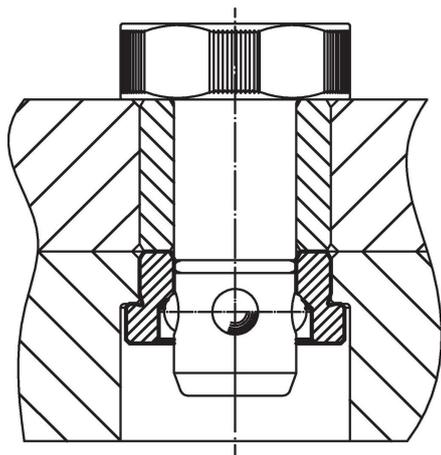

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。