

## Elementy dociskowe sprężynujące • z ceramiczną kulką i nacięciem, stal nierdzewna A4

22050.1610



### Opis produktu

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.  
Wersja ze stali nierdzewnej A4 gwarantuje najwyższą ochronę antykorozyjną.  
Zalety zastosowania kulki ceramicznej :

- wysoka odporność na uderzenia,
- odporna na długotrwałe tarcie,
- antymagnetyczna
- nie przewodzi prądu.

### Materiał

#### Korpus

- Stal nierdzewna A4, pasywowana

#### Kulka


- Ceramiczna

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna A4, pasywowana

### Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami



Standardowa siła sprężyny



Wzmocniona siła sprężyny

### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.  
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.


#### Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -  
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

#### Inne produkty

- Elementy dociskowe sprężynujące, z ruchomą ceramiczną kulką i otworem, stal nierdzewna A4
- Elementy ustalające, z otworem, dla elementów dociskowych sprężynujących
- Elementy ustalające, gładki, dla elementów dociskowych sprężynujących
- Uchwyty, do elementów dociskowych sprężynujących

### Rysunek

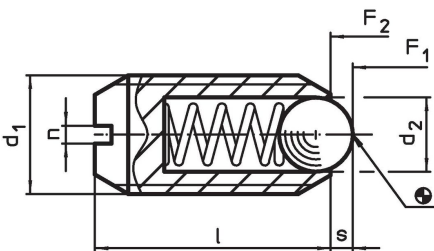


### Informacje do zamówienia

Wymiary				Skok s	Siła sprężyny <sup>1)</sup>		maks. [°C]	[g]	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
[mm]				[mm]	[N]				
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny									
M10	6	19	1,5	2	57	104	250	6,3	22050.1610

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Przykład aplikacji

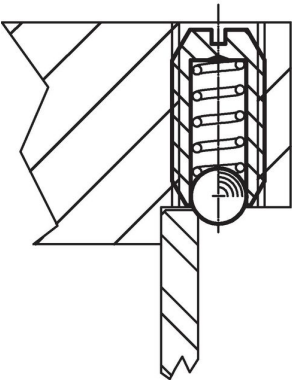

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.