

Sworznie blokujące kulkowe · samozabezpieczające, z uchwytem standardowym, tytan EH 22390.



Opis produktu

Sworznie blokujące kulkowe wykonane z tytanu wyróżniają się dzięki dobrymi własnościami materiałowymi:

- ponad 40% lżejsze w porównaniu do wersji stalowej
- odporność na korozję

Wersja tytanowa stosowana jest w lekkich konstrukcjach, środowisku agresywnym (morskim) i przemyśle chemicznym.

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń. Kompaktywny kształt z uchwytem standardowym.

Materiał

Część sworznia

- Tytan

Kulka

- Ceramiczna

Sprężyna

- Aluminium odporne na korozję

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.


Akcesoria

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

Inne produkty

- Sworznie blokujące kulkowe, samozabezpieczające, z uchwytem standardowym
- Linki mocujące

Rysunek

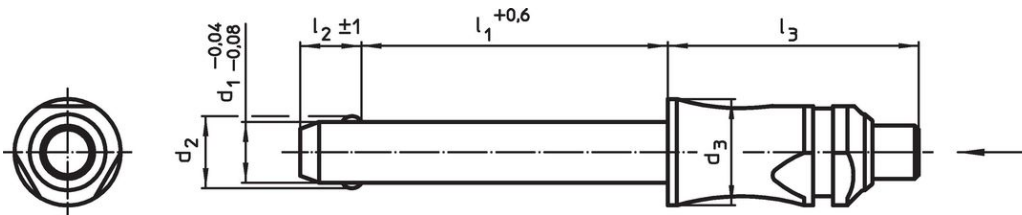


Informacje do zamówienia

Wymiary						Otwór ustalający H11 [mm]	Odporność na ścinanie, podwójne ¹⁾ min. [kN]	maks. [°C]	[g]	Nr art.
d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	l ₂ ±1	l ₃					
[mm]										
6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	6,6	22390.0022
6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	7,7	22390.0024
6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	8,8	22390.0026
6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	9,9	22390.0028
6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	23	400	11,0	22390.0030
8	20	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	18,0	22390.0034
8	30	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	20,0	22390.0036
8	40	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	23,0	22390.0038
8	50	9,5	14	8,2	33,1	8	43	400	25,0	22390.0040
10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	43	400	22,0	22390.0044
10	30	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	25,0	22390.0046
10	40	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	29,0	22390.0048
10	50	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	32,0	22390.0050
10	60	12,0	14	9,6	26,2	10	69	400	35,0	22390.0052

¹⁾ Wytrzymałość na ścinanie podobna jak w DIN 50141 (wynikający z testów)

Przykład aplikacji

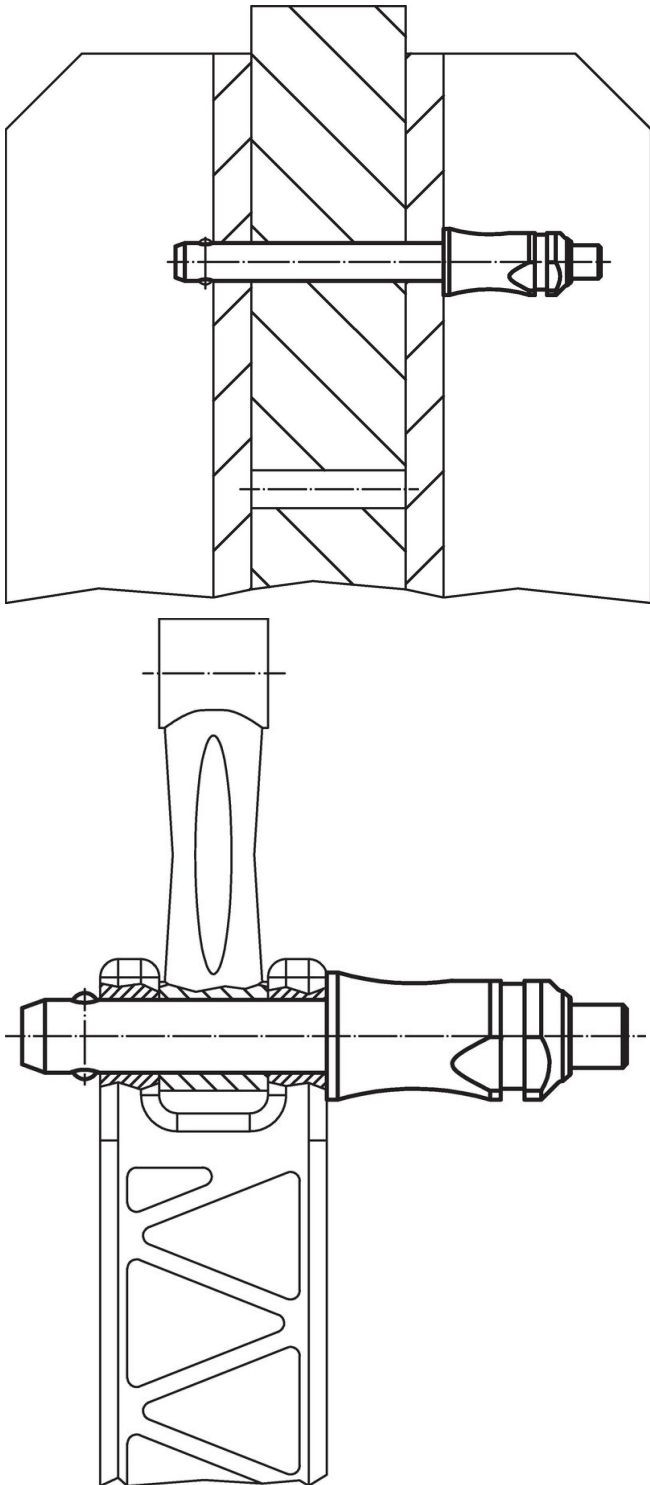

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.