

Precisions Indexbultar • med koniskt stift

EH 22130.



Produktbeskrivning

Precisionsindexbultar tillsammans med bussningar är en perfekt kombination för snabb positionering och fixering.
Den höga toleransen av både indexbult och bussning, garanterar en hög repeterbarhet.

Material

Upplägg

- Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Bussning

- Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Kropp

- Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Kulknopp

- Thermoplast, grå/svart

Montering

För att uppnå en exakt inställning, måste kulknopp och indexbult limmas efter montering.

Drift

Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.

Mer information

Not

Bushings must be ordered separately.

Ritning

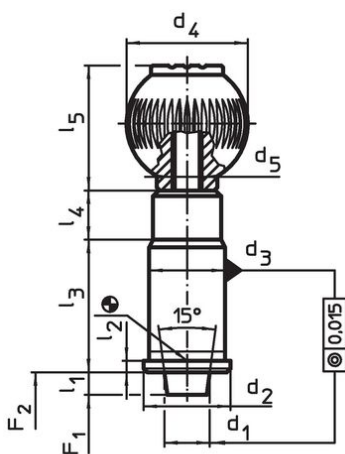


Bild 1

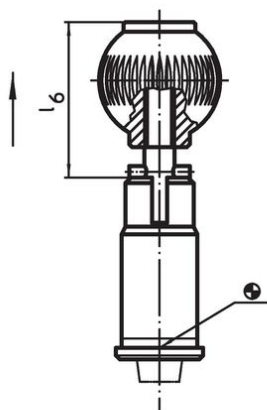


Bild 2

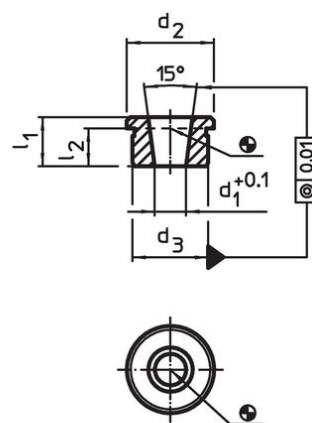



Bild 3

Orderinformation


Nominell diameter [mm]	Dimension											Fj. tryck ¹⁾		[g]	Art.nr.
	d ₁	d ₂	d ₃ n6	d ₄	d ₅	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁ ~	F ₂ ~		
	[mm]											[N]			
Utan låsning – Bild 1															
10	10	19	16	25	M 6	6	2,5	31	13	25,0	–	19	29	78	22130.0110
12	12	23	20	32	M 8	6	3,0	35	13	33,0	–	22	35	135	22130.0112
16	16	28	25	40	M10	6	3,0	42	13	41,5	–	30	50	227	22130.0116
20	20	33	30	40	M10	6	3,0	50	13	41,5	–	46	63	348	22130.0120
25	25	42	38	50	M10	6	3,0	60	13	51,0	–	39	73	654	22130.0125
Med låsning – Bild 2															
10	10	19	16	25	M 6	6	2,5	31	13	25,0	32,5	19	29	95	22130.0160
12	12	23	20	32	M 8	6	3,0	35	13	33,0	40,5	22	35	135	22130.0162
16	16	28	25	40	M10	6	3,0	42	13	41,5	49,0	30	50	228	22130.0166
20	20	33	30	40	M10	6	3,0	50	13	41,5	49,0	46	63	348	22130.0170
25	25	42	38	50	M10	6	3,0	60	13	51,0	58,5	39	73	651	22130.0175

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Nominell diameter [mm]	Dimension					[g]	Art.nr.
		d_1 +0,1	d_2	d_3 n6 [mm]	l_1 min.	l_2		
Socket for precision index plungers, tapered – Bild 3								
	10	7,10	19	16	11	8,5	13	22130.0190
	12	8,28	23	20	13	10,0	25	22130.0192
	16	11,52	28	25	17	14,0	47	22130.0193
	20	15,49	33	30	16	13,0	60	22130.0194
	25	19,70	42	38	19	16,0	114	22130.0196

Användningsexempel

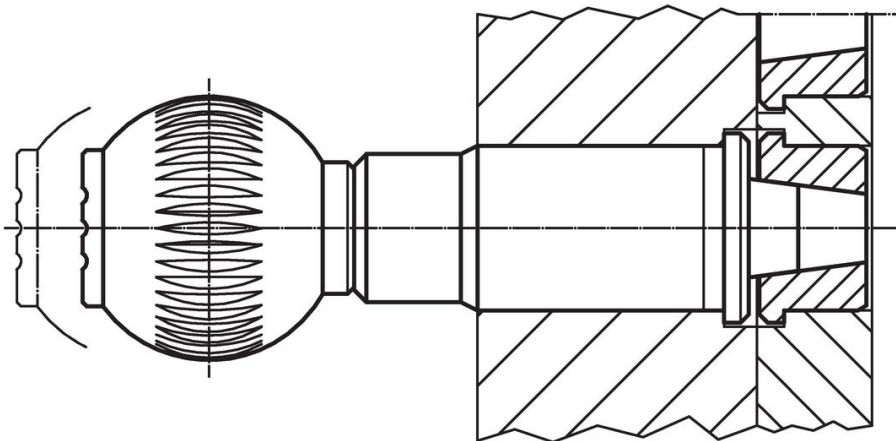

Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.