

## 絞鏈 · 帶有可調整的摩擦阻力

25160.0405



### 產品描述

這些絞鏈的特徵是結構緊湊、穩定，並且能夠設定摩擦力。此設計確保絞鏈沒有間隙（無論是徑向還是軸向）。

### 材質

摩擦圓錐  
• 得林塑膠

### 本體

• 鋅壓鑄，表面塗裝，銀色，類似 RAL 9006，霧面

### 絞鍊插銷

• 鋼，鍍鋅，鈍化

### 螺帽

• 鋼，鍍鋅，鈍化

### 組裝


絞鏈在零件上的安裝。樞紐的絞鏈放鬆可以藉由鎖附或是放鬆絞鏈銷來調整。這將允許一個一致的煞車扭力被應用在所有的樞紐範圍。

### 更多資訊

### 更多產品

- 分隔板，用於絞鏈
- 螺紋板，用於絞鏈
- 停止塊，用於絞鏈

### 圖面

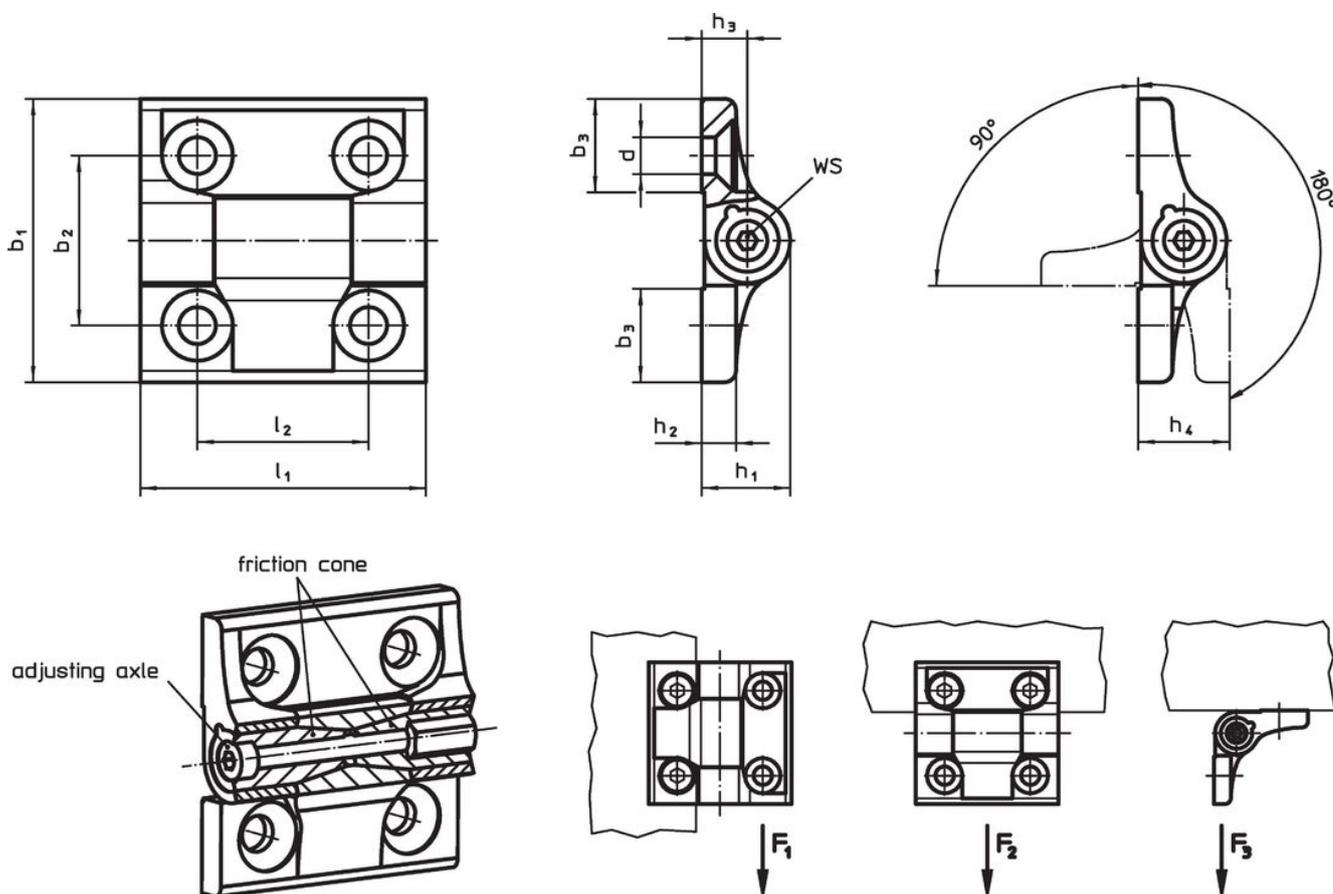

### 訂單資訊

尺寸											WS	荷重能力			絞鍊插銷		🌡️	🏠	品號
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>		徑向負載 承受能力 F <sub>1</sub> max.	軸向負載 承受能力 F <sub>2</sub> max.	荷重能力 F <sub>3</sub> max.	起動 扭力 max.	摩擦 扭力	max.			
[mm]											[mm]	[kN]		[Nm]		[°C]	[g]		
50	30	16,5	6,5	15,5	6	8	16	50	30	3	3,2	1,6	2	0,75	4	80	94	25160.0405	

## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鍊會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。