

止住工件 · 旋轉 EH 1705.




產品描述

- 可安裝在設置在虎鉗兩側的位置
- 緊固螺紋 M8
- 工件的位置，可預設（±0.01重複性）。
- 夾緊後停止塊能夠擺動遠離工件，允許全面對工件表面加工。

材質

- 鋼，染黑

圖面

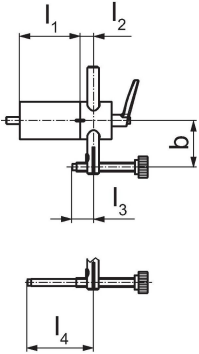

訂單資訊

尺寸								[g]	品號
b min	b max.	l ₁	l ₂	l ₃ min	l ₃ max.	l ₄ min	l ₄ max.		
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。